

# SPOT LED ORIENTABLE RE2020

Unitaire - 5/8 W - Recouvrable - Variable - CC




## L'AVIS DES PROS

Orientable, résistant au feu et étanche, ce spot est aussi disponible en différents coloris. De plus, il est certifié RT2012 BBC et RE2020 BEPOS !

- Sélecteur de puissance 5 / 8 W
- Sélecteur de température 2700 - 3000 - 4000 - 5700 K
- Boîtier de repiquage avec bornier anti-croisement
- Collettes interchangeables

## SCHÉMAS TECHNIQUES

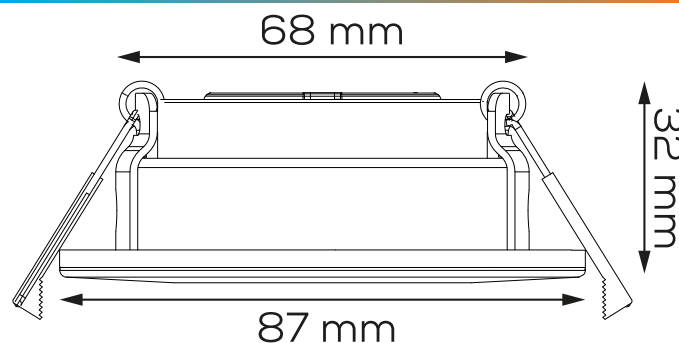

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Type de LED                      | SMD 2835           |
| Puissance                        | 5W-8W              |
| Rendement en sortie de luminaire | 120 lm/W           |
| Facteur de puissance             | > 0,8              |
| Garantie                         | 7 ans              |
| Durée de vie (Source L80B10) *   | 54 000 heures      |
| Angle                            | 60 °               |
| UGR **                           | < 27               |
| IRC                              | > 80               |
| SDCM                             | < 5                |
| Alimentation                     | Externe et incluse |
| Tension                          | 220-240 VAC        |
| Courant                          | -                  |
| Diffuseur                        | Transparent        |
| Dimmable                         | PHASE (TRIAC)      |

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Découpe                       | Ø68-70 mm                                 |
| Dimensions                    | Ø87 x H32 mm                              |
| Poids net                     | 0,2 kg                                    |
| Matériau principal            | Polycarbonate                             |
| Couleur dominante             | Blanc - RAL 9016                          |
| IP                            | IP65 par le dessous<br>IP20 par le dessus |
| IK                            | IK08                                      |
| Classe électrique             | Classe II                                 |
| Risque photobiologique        | RG0 - Exempt de risque                    |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +40 °C                           |
| Connectique                   | -                                         |
| Modes d'installation          | Encastré                                  |
| Classe énergétique source     | D                                         |
| Eligibilité CEE               | Non                                       |

## RÉFÉRENCES

| Référence        | Nom                                                                       | Température de couleur      | Flux lumineux |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 888.010323.33054 | MKP - Spot LED Orientable RE2020 5/8W IP65 CCT Recouvrable et Variable V2 | Switch 2700-3000-4000-5700K | 617 - 965 lm  |

# SPOT LED ORIENTABLE RE2020

Unitaire - 5/8 W - Recouvrable - Variable - CC



## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Référence        | Nom                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EUR.52404        | Scie cloche pro diamètre 67/68mm EUR'OHM 52404                                         |
| ACC.1053A1       | Convertisseur DALI/BP vers TRIAC 200W CLAREO                                           |
| MAI.1558A2       | Collerette ronde interchangeable pour MiniRay Orientable CLAREO 5/8W RE2020 ADVANCE 2  |
| MAI.1562A2       | Collerette carrée interchangeable pour MiniRay Orientable CLAREO 5/8W RE2020 ADVANCE 2 |
| LEG.067083       | Ecovariateur toutes Charges 2 fils Programme Céliane - à Habiller Legrand              |
| MAI.010297.10541 | MKP - Collerette Orientable Ronde Interchangeable pour Spot LED Orientable RE2020 V2   |
| MAI.010301.34609 | MKP - Collerette Orientable Carrée Interchangeable pour Spot LED Orientable RE2020 V2  |