




## SCHÉMAS TECHNIQUES

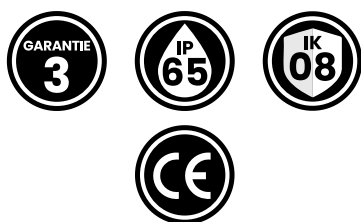

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Dimensions                    | Ø100 x H100 mm |
| Découpe                       | -              |
| Poids net                     | 0,4 kg         |
| IP                            | IP65           |
| IK                            | IK08           |
| Traitements spécifiques       | Aucun          |
| Température de fonctionnement | -              |
| Utilisation                   | Extérieure     |
| Environnement d'installation  | Extérieur      |
| Modes d'installation          | -              |
| Diffuseur                     | -              |
| Matériau principal            | Acier inox     |
| Couleur dominante             | Gris           |
| Couleur précise               | Inox           |

## RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Normes                              | CE, RoHS |
| Tenue au fil incandescent           | -        |
| Eligibilité CEE                     | Non      |
| Impact carbone (cycle de vie total) | -        |
| Impact carbone (par heure)          | -        |
| PEP disponible                      | Non      |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L11 x l11 x H11 cm |
| Poids brut unitaire            | 0,5 kg             |
| Dimensions packaging extérieur | -                  |
| Poids brut packaging extérieur | -                  |
| Nombre de produits contenus    | -                  |



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Technologie                      | LED |
| Flux lumineux                    | -   |
| Rendement en sortie de luminaire | -   |
| Durée de vie (Source L80B10) *   | -   |
| Angle                            | -   |
| UGR **                           | -   |
| IRC                              | -   |
| SDCM                             | -   |
| Risque photobiologique           | -   |
| Classe énergétique source        | -   |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | Interne |
| Puissance             | -       |
| Tension alternative   | 230 VAC |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | -       |
| Dimmable              | ON/OFF  |
| Classe électrique     | -       |
| Repirable             | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré de Sol Extérieur ZAMBELIS D100 GU10 IP65 DESIGN inox E359

Références : ZAM.E359


Ø100 x H100 mm. IP65. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø100 x H100 mm. IP65. IK08. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS

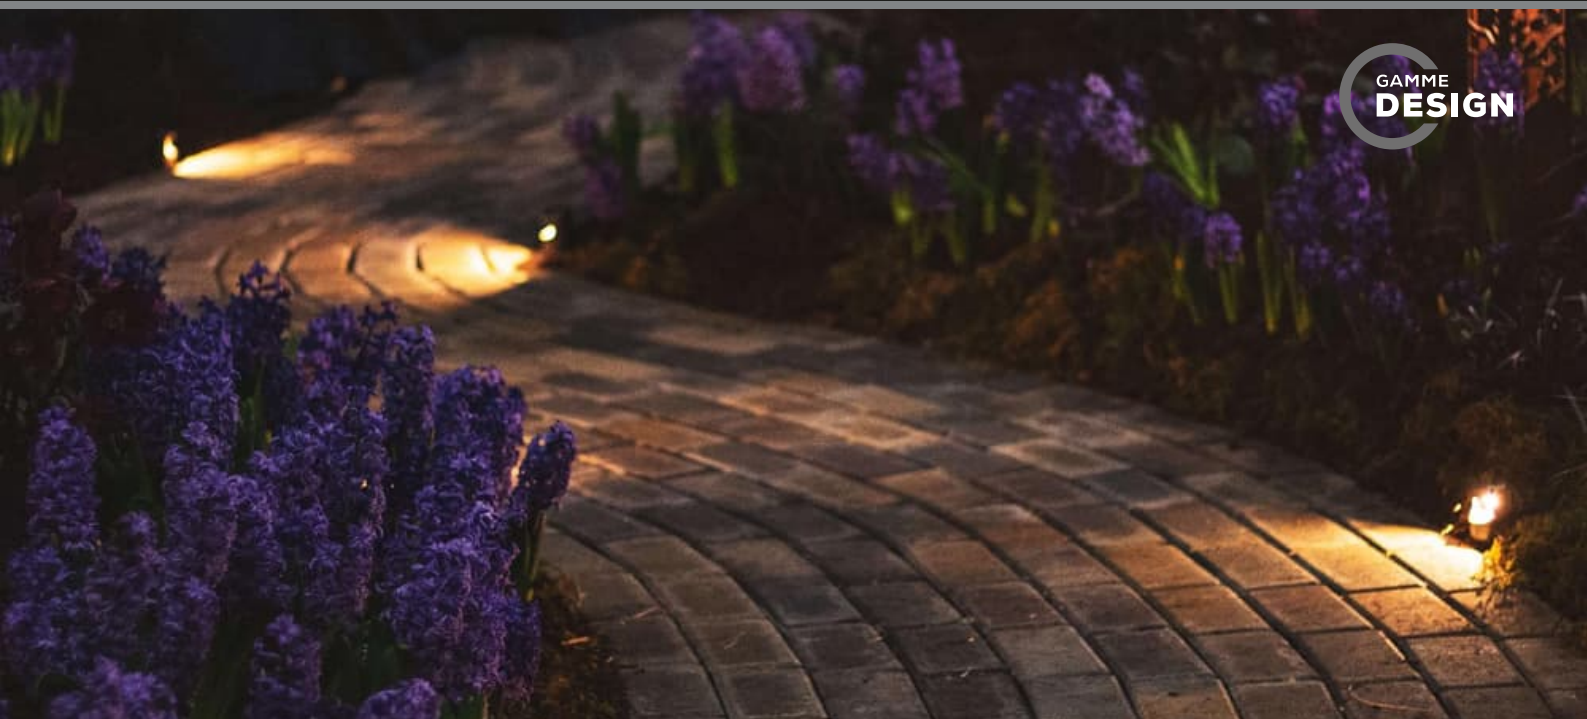

## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                                | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ZAM.E359  | Encastré de Sol Extérieur ZAMBELIS D100 GU10 IP65 DESIGN inox E359 |                        | -             | 1                 |

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références    | Nom                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| PS_CLA_15103  | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D |
| PS_CLA_17980  | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Samsung Chip START 2 VT-247           |
| PS_CLA_15498  | Spot LED GU10 V-TAC 4,5W START VT-1975                           |
| PS_SKU.211931 | Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247                       |
| PS_SKU.218791 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271                  |

## PHOTOS PRODUITS

