

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L1000 x I42 x H70 mm
Découpe	-
Poids net	2,7 kg
IP	IP66
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Gris


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	120 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L6 x I6 x H100 cm
Poids brut unitaire	3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

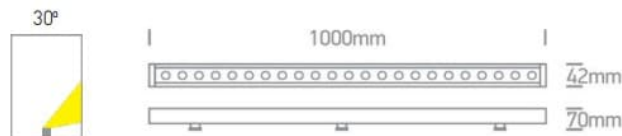

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 050 lm
Rendement en sortie de luminaire	30 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	30 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	36 W
Tension alternative	-
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Wallwasher ZAMBELIS 36W IP66 DESIGN Gris Sans Driver Z7055B-RGB

Références : ZAM.Z7055B-RGB

36 W. L1000 x I42 x H70 mm. IP66. L80B50 50 000 heures. 1 050 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L1000 x I42 x H70 mm. IP66. IK04. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 050 lm. L80B50 50 000 heures. 30 °. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 120 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.Z7055B-RGB	Wallwasher ZAMBELIS 36W IP66 DESIGN Gris Sans Driver Z7055B-RGB	RGB	30 °	1 050 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
ACC.5747	Récepteur RF CLAREO Premium 12/24V
ACC.6595	Kit Emetteur Recepteur CLAREO START - RVB
ACC.6605	Telecommande RF CLAREO Premium RVB+B
ACC.9140	Variateur Mural CLAREO DALI DT8 RGB ADVANCE
HYT.HBTD8200PWM	Récepteur 12/24VDC RGBW HYTRONIK SENSOR Bluetooth

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.5006	Driver 1-10V Meanwell 24VDC 600W IP67 - HLG-600H-24B
DRI.6326	Driver DALI MeanWell 24VDC 75W IP67 - ELG-75-24DA
DRI.6342	Driver DALI MeanWell 24VDC 150W IP67 - ELG-150-24DA-3Y
DRI.6428	Driver DALI MeanWell 24VDC 100W IP67 - ELG-100-24DA
DRI.6674	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 240W IP67 - ELG-240-24
DRI.6820	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 75W IP67 - ELG-75-24B
DRI.6821	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 100W IP67 - ELG-100-24B
DRI.6823	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 200W IP67 - ELG-200-24B
DRI.6824	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 240W IP67 - ELG-240-24B
DRI.6822	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 150W IP67 - ELG-150-24B
DRI.6826	Driver DALI MeanWell 24VDC 240W IP67 - ELG-240-24DA
DRI.6825	Driver DALI MeanWell 24VDC 200W IP67 - ELG-200-24DA
DRI.100465	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 200W IP67 XLG-200-24-A
DRI.103147	Driver ON/OFF EagleRise 24VDC 200W IP67 Filaire VMS-200-24 IP67 L1

PHOTOS PRODUITS

