

Farola Solar Led Solights Para Alumbrado Público 2600 Lm 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6543

LM6544 4000k

LM6545 2700k

Información Eléctrica

Regulable Si

Características Generales

Vida Útil 40000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico III

Ik 8

Incluye Control remoto

Información Lumínica

Luminosidad	2600
Eficiencia Lm	74
Temperatura De Color	2700K 4000K 6000K
Ángulo	140°x75°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Especificaciones Sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento
--------	--

Batería

Batería	3.2v 30.000mah
Tiempo De Carga	6-8 Horas
Tiempo De Uso	10-12 Horas


Información Material

Material	Aluminio PMMA
----------	---------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +60°C
------------------------	---------------

Fotometría

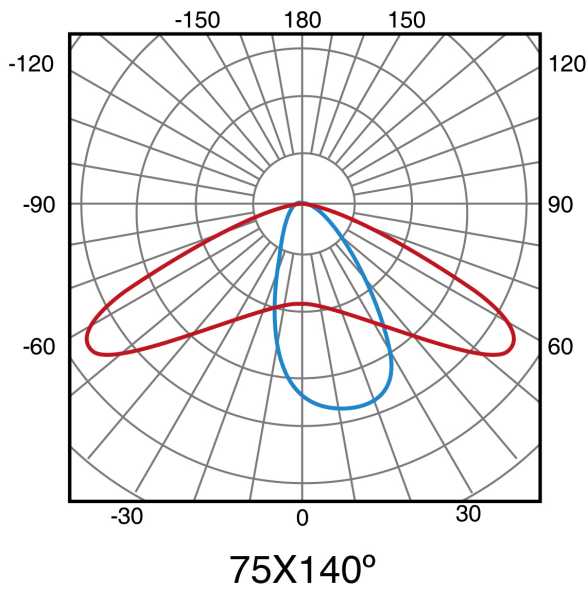

Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	660X322X130 mm
-----------	----------------

Diámetro De Fijación	60 mm
----------------------	-------

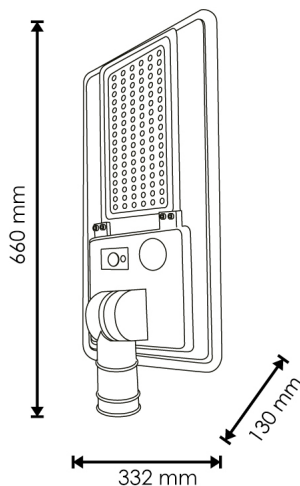

Logística

	LM6543 - 8435579765432
--	-------------------------------

EAN	LM6544 - 8435579765449
-----	-------------------------------

	LM6545 - 8435579765456
--	-------------------------------

Unidad por caja	1 ud
-----------------	------

Peso Bruto Embalaje Unidad	5.000
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 01-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com