


CANDY

PLAQUE DE CUISSON
CID 30/1

IDEA : READY TO COOK*

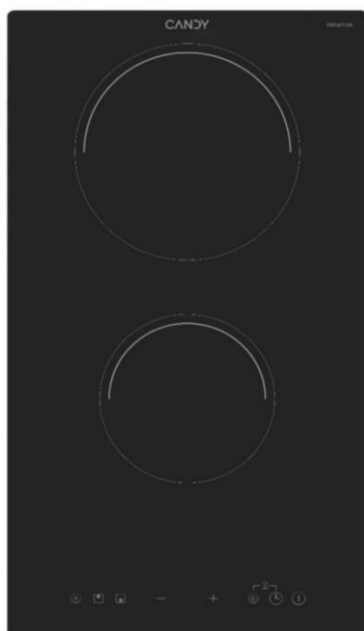

INDUCTION

Bénéficiez de tous les avantages de l'induction : Efficacité, Puissance & Sécurité optimale ; Facilité d'entretien ; Economie d'énergie !

DOMINO : GAIN DE PLACE

Grâce à leur taille compacte, les plaques de cuisson domino sont idéales pour les petites cuisines. Elles permettent d'optimiser l'espace disponible sans sacrifier les fonctionnalités de cuisson.

INSTALLATION À FLEUR

Grâce aux bords droits des plaques induction, vous pouvez les installer à fleur. En plus d'une solution design et épurée, l'encastrement à fleur vous offre un nettoyage facilité grâce à l'alignement parfait avec le plan de

COMMANDES GROUPÉES

Grâce aux commandes groupées, gérez facilement et intuitivement la puissance des foyers.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION IDEA CID 30/1

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 2
- Taille du grand foyer (cm) : 18
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Groupées
- Booster max (W) : 2000
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 2



READY TO LIVE

Soyez prêt à vivre pleinement

*Prêt à cuisiner

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

PLAQUE DE CUISSON Induction
IDEA CID 30/1

CANDY

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	30
Nombre de foyers de cuisson	2
Puissance totale (W)	3500
Taille du grand foyer (cm)	18
Booster max (W)	2000
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	2
Double zone	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Doux (Maintien au chaud)
	Moyen (Mijoter)
	Vif (Bouillir)
Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Toucher ON/OFF
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	2
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	16
Puissance foyer avant gauche (W)	1300/1500B
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1800/2000B
Foyer avant droit (cm)	-
Puissance foyer avant droit (W)	-
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	160
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	-
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	28,8 x 52 x 5,6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	39,2 x 61 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	26,8 x 50 x 5,2
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	5 / 6

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803570
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1962
Code EAN	8059019100302

