Neón de LED Flexible 220V AC Proline 12W/m - 50 Metros 2100K

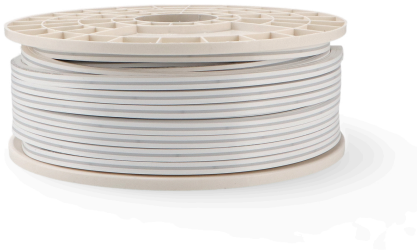


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2601	6000k
LM2602	4000k
LM2603	2700k
LM2604	

Información Eléctrica

Vatios	12 w/m
Alimentación	200-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Triac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65

Información Lumínica

Luminosidad	960 lm/m
Temperatura De Color	2100K | 2700K | 4000K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	90


Información Material

Material	Silicona|PC|Epoxy

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	20 metros

Fotometría

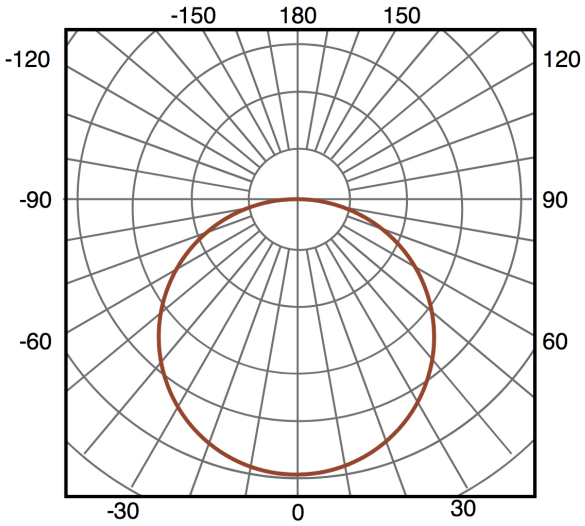


120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X10H mm
Corte Cada	10 cm

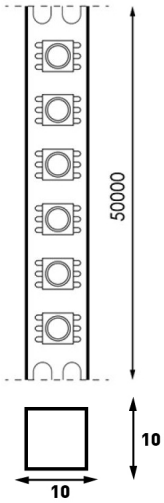



Logística

EAN	**LM2601** - 8435579726013
	LM2602 - 8435579726020
	LM2603 - 8435579726037
	LM2604 - 8435579726044
Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	5.700

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com