



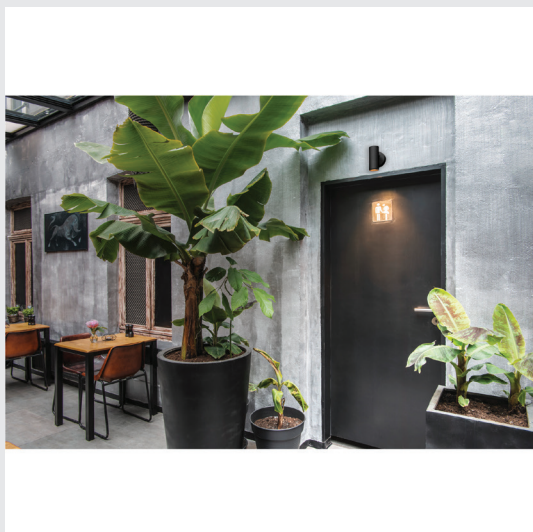

NUMINOS® S | CW, PHASE

NUMINOS® S CW, PHASE, plafonnier, 3000 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, noir mat

La NUMINOS® S CW est un luminaire de montage en surface destiné à une utilisation en intérieur. Elle présente une forme cylindrique avec un corps en aluminium noir mat et un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 1050 lumens avec une température de couleur de 3000 K et un angle de faisceau de 24°. La gradation s'effectue par commande à découpage de phase (Trailing Edge). Avec une longueur de 16,2 cm, un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 14,5 cm, elle est conçue de manière compacte. Le degré de protection IP20 la rend adaptée aux applications sans exposition directe à l'humidité. Ce luminaire est conçu pour une installation en plafond et offre une durée de vie de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093856



Réf.	1004106
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat