# Módulo Led Cobfix 10W 4500K



## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

| | |
|---|---|
| **LM4304** | 6000k |
| **LM4305** | |
| **LM4306** | 3000k |

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Vatios | 10 w |
| Alimentación | 170-265v ac |
| Factor De Potencia | 0.6 |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP20 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II |

## Información Lumínica

| | |
|---|---|
| Luminosidad | 920 |
| Eficiencia Lm | 92 |
| Temperatura De Color | 3000K \| 4500K \| 6000K |
| Ángulo | 24° |
| Cri | 80 |
| Ugr | <19 |

## Fuente de alimentación

| | |
|---|---|
| Driver | Lifud |

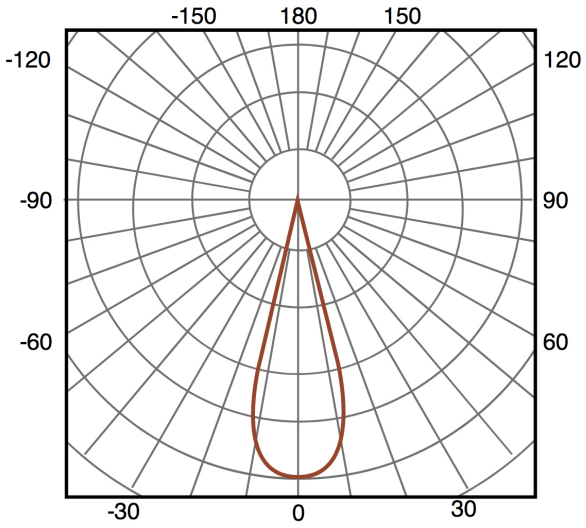
## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | Aluminio\|PC |

## Avisos y Precauciones

| | |
|---|---|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |

## Fotometría



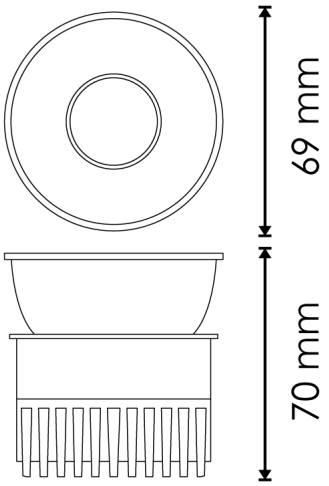

24°

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 69X70 mm |




## Logística

| | |
|---|---|
| EAN | **LM4304** - 8435579743041 |
| | **LM4305** - 8435579743058 |
| | **LM4306** - 8435579743065 |
| Unidad por caja | 100 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.206 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com