

Foco Downlight LED orientable CobFix 20W - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA4410

GA4411 4500k

GA4412 3000k

Información Eléctrica

Vatios 20 w

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.6

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Información Lumínica

Luminosidad	1800
Eficiencia Lm	90
Temperatura De Color	3000K 4500K
Ángulo	36°
Cri	80

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría

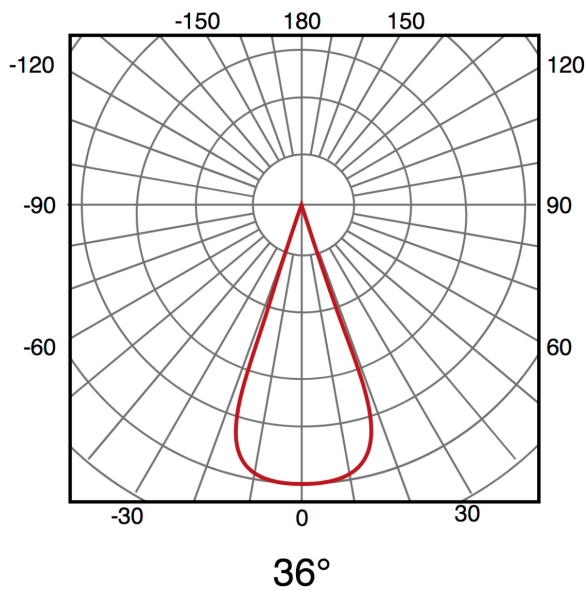

Garantía y Calidad


Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	135X53H mm
-----------	------------

Dimensión De Corte	115 mm
--------------------	--------

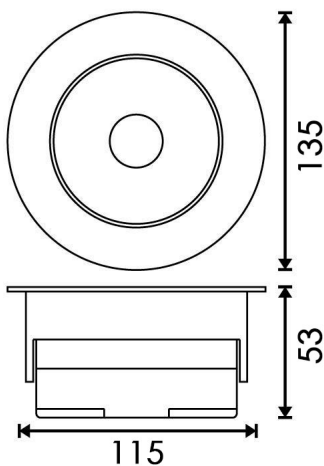

Logística

	GA4410 - 8435579744109
--	-------------------------------

EAN	GA4411 - 8435579744116
-----	-------------------------------

	GA4412 - 8435579744123
--	-------------------------------

Unidad por caja	16 ud
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.410
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 15-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com