PLAFONNIER ORIENTABLE GU10








L'AVIS DES PROS

Grâce à sa/ses tête.s orientable.s, ce plafonnier offre une diffusion lumineuse personnalisable grâce au choix de la source GU10. Son design contemporain convient aussi bien aux pièces de vie qu'aux couloirs, cuisines ou espaces professionnels.

- Disponible en version 1, 2 ou 3 spots
- Disponible en noir ou en blanc

SCHÉMAS TECHNIQUES

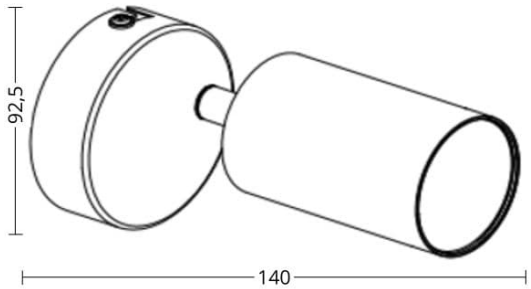

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	-
Puissance	Max 28 W
Rendement en sortie de luminaire	-
Facteur de puissance	-
Garantie	3 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Alimentation	-
Tension	220-240 VAC 50-60 Hz
Courant	-
Diffuseur	-
Dimmable	-

Découpe	-
Dimensions	L92.5 x l80 x H140 mm
Poids net	0,21 kg
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
IP	IP20
IK	-
Classe électrique	Classe I
Risque photobiologique	-
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Câble sortant	-
Modes d'installation	-
Classe énergétique source	-
Eligibilité CEE	Non
Normes	CE, RoHS

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
888.010349.53485	MKP - Plafonnier Orientable pour Ampoule LED GU10 Blanc		-

PLAFONNIER ORIENTABLE GU10

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
PS_SKU.211931	Spot LED GU10 6W 110° V-TAC VT-247
MAI.SKU.218766	Spot LED GU10 7,5W 38deg CREE Chip V-TAC VT-291
MAI.SKU.218736	Spot LED GU10 7,5W 110deg CREE Chip V-TAC VT-292
PS_CLA_15498	Spot LED GU10 4,5W 100° Opal V-TAC VT-1975
MAI.SKU.217976	Spot LED GU10 4.5W 38deg CREE Chip V-TAC VT-275
MAI.SKU.218796	Spot LED GU10 10W 100deg CREE Chip V-TAC VT-271