



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Eingangsfrequenz	
Sockel	E27		50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Systemleistung	9,5 W
Schaltzyklus	50.000	Lampenstrom (Nom)	84 mA
Beleuchtungstechnologie	LED	Äquivalente Leistung	68 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperatur	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad		
Lichtstrom	950 lm	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Dimmbar	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	100,00 lm/W	Mechanik und Gehäuse	
Farbkonsistenz	<6	Kolbenausführung	Matt
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Kolbenform	Röhre
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Nettogewicht (Stück)	0,042 kg
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1		
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Energieeffizienzklasse	F

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	415169
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
---	----

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Gesamt-Produktcode	871869681451200
Bestellcode	81451200
Material-Nr. (12NC)	929001901402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814512
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814529

Abmessungsskizzen

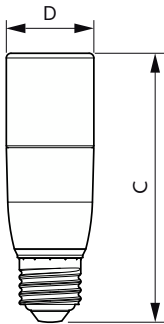


Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Photometrische Daten

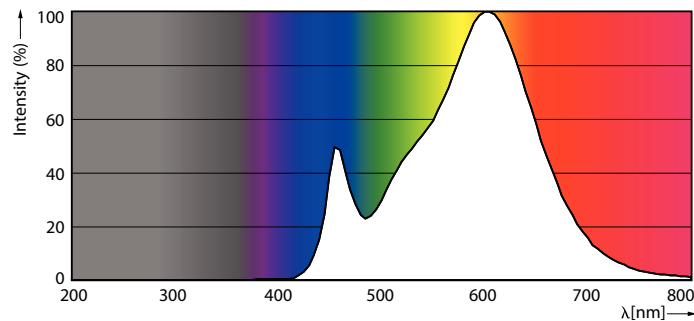


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

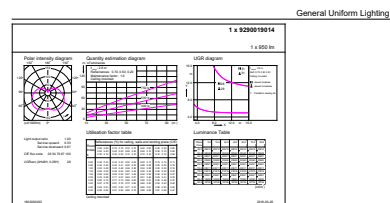

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten

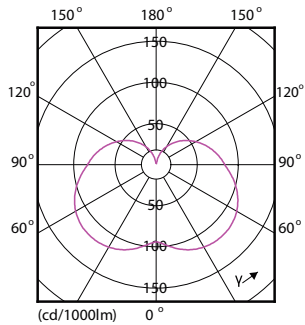


Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lebensdauer

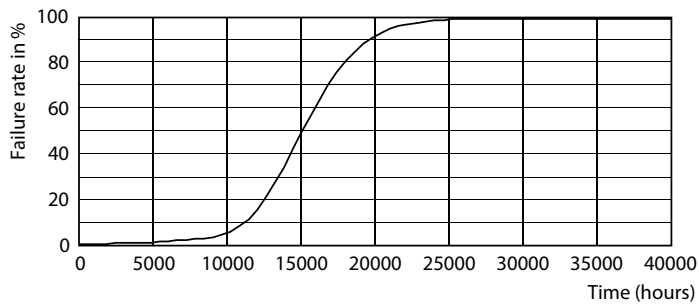

68W E27 Stick FR

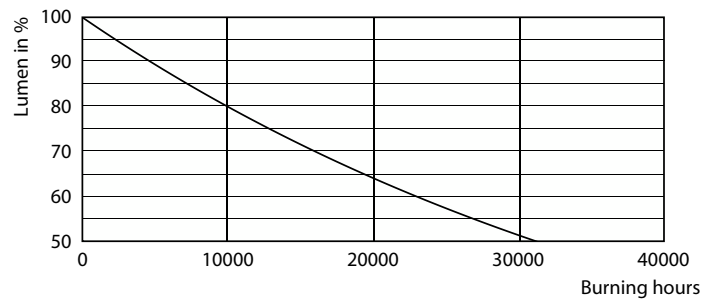

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

