



Lieferumfang

- | | |
|--|--------------------|
| 1 uniSTOR exclusive VIH RW | 1 Transportlaschen |
| 1 Betriebs- und Installationsanleitung | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung• Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen) | <ul style="list-style-type: none">• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche• Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung |
|---|--|

Produktausstattung


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan• Integrierte Fremdstromanode• Rohrwendelwärmetauscher | <ul style="list-style-type: none">• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab• Zirkulationsanschluss• Transportlaschen beiliegend |
|---|--|



VIH RW 400/3 MR	
0010020668	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten		VIH RW 400/3 MR
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	375 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	4,42 m² / 28,9 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	504 l/10min	
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung	1.531 l/h / 62 kW	
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	6,1	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,16 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1"	
Anschluss Zirkulation	R ¾"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.633 mm / 850 mm / 930 mm	
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.471 mm / 650 mm / 650 mm	
Gewicht	195 kg	
Gewicht (tlw. demontiert zur Einbringung)	159 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	570 kg	
Kippmaß	1.841 mm	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	110 °C	

Leistungsdiagramm VIH RW 400

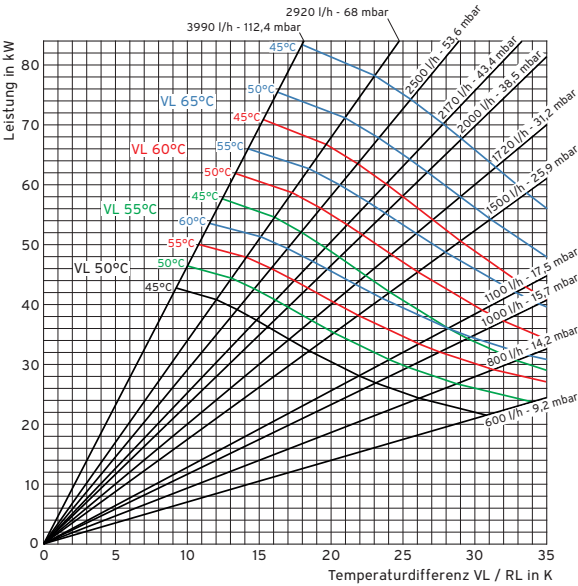

Leistungsdiagramm VIH RW 400

