

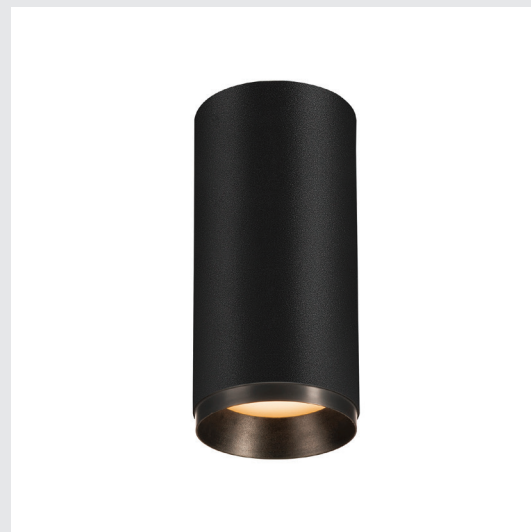


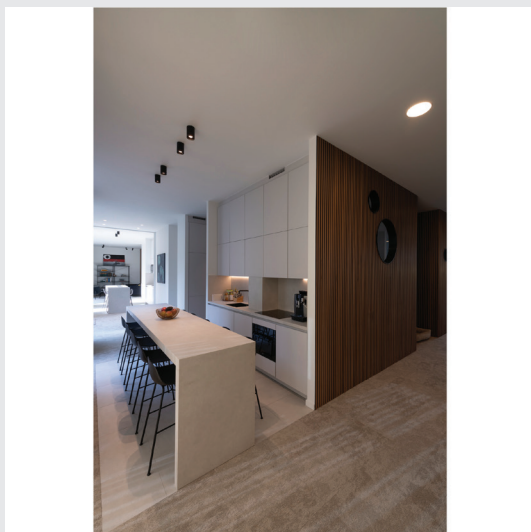

NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 3000 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, noir mat

Le NUMINOS® M CL, PHASE est un luminaire cylindrique en saillie pour plafond, conçu pour une utilisation en intérieur. Il dispose d'une gradation par coupure de phase et offre une puissance lumineuse de 1800 lumens pour une consommation de 14 watts. La température de couleur est de 3000 kelvins, produisant une lumière blanc chaud, avec un angle de diffusion de 24 degrés pour une distribution lumineuse ciblée. Le boîtier est de couleur noir mat et mesure 8,5 cm de diamètre pour 18,5 cm de hauteur. Le luminaire bénéficie d'un indice de protection IP20, le rendant adapté aux espaces intérieurs secs. Sa durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1004226
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat