

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø60 x L110 mm
Découpe	-
Poids net	0,2 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	ABS
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L17 x l8,5 x H8,5 cm
Poids brut unitaire	0,25 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Projecteur sur piquet ZAMBELIS D60 GU10 IP54 DESIGN Noir Sans Source


Références : ZAM.E312

Ø60 x L110 mm. IP54. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø60 x L110 mm. IP54. IK04. Noir

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS

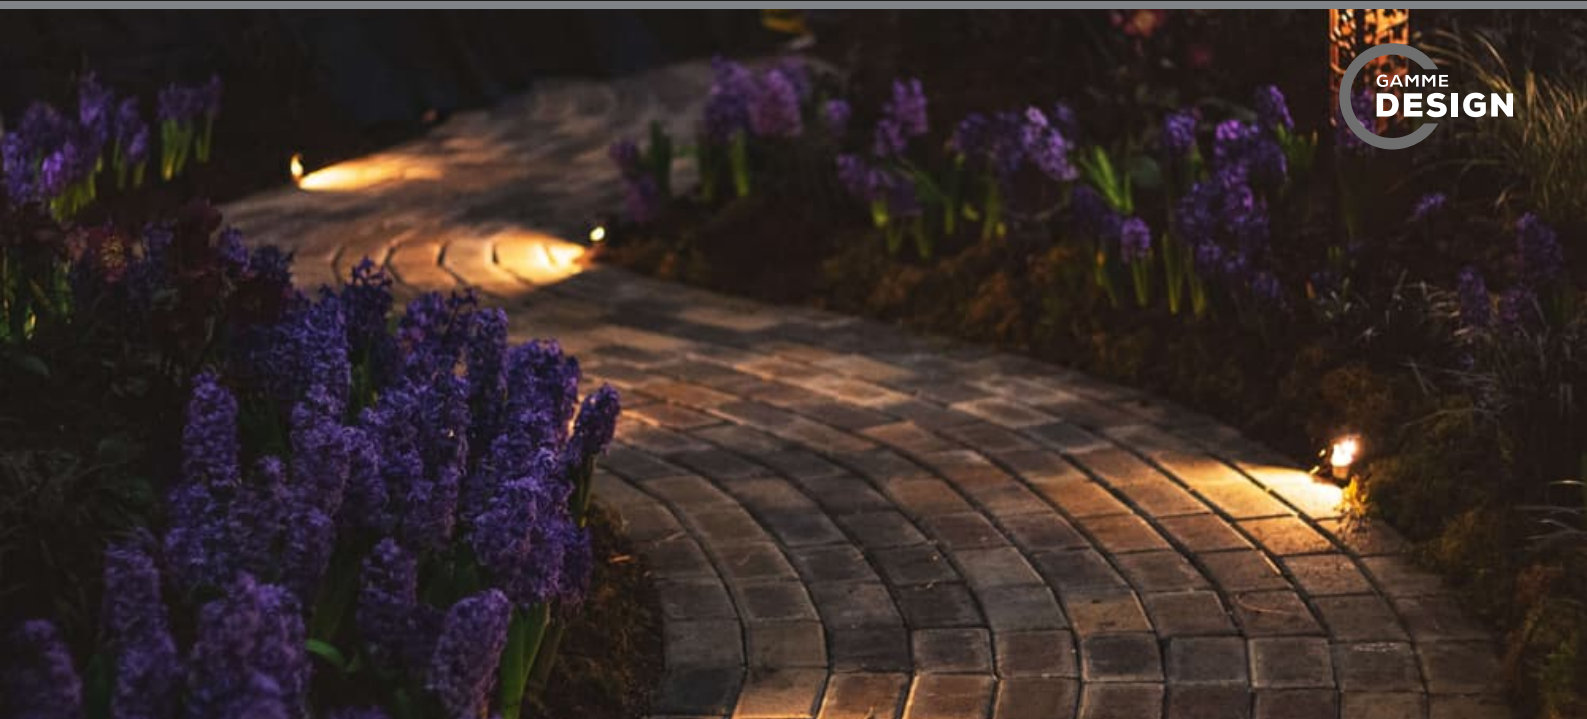

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E312	Projecteur sur piquet ZAMBELIS D60 GU10 IP54 DESIGN Noir Sans Source		-	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_SKU.211931	Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247
PS_SKU.218791	Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271
PS_SKU.211991	Spot LED GU10 V-TAC 6W Dimmable START 3 VT-247D

PHOTOS PRODUITS

