# BALISE MURALE EXTÉRIEURE

## Blanche - IP65 - 2,8 W



## L'AVIS DES PROS

Un éclairage extérieur discret et efficace pour baliser vos allées, escaliers et autres espaces de circulation. Grâce à son design élégant, cette balise diffuse une lumière confortable tout en s'intégrant à votre environnement extérieur.

- Disponible en blanche ou en grise
- Version avec ou sans détection

## SCHÉMAS TECHNIQUES

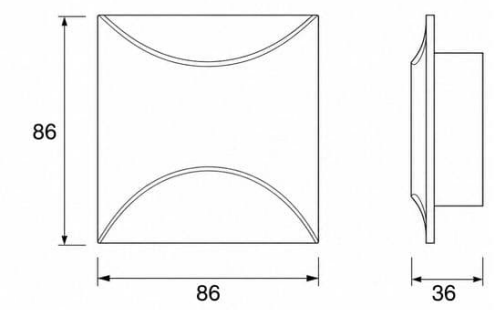


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de LED | - |
| Puissance | 2.8 W |
| Rendement en sortie de luminaire | - |
| Facteur de puissance | - |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie (Source L80B10) * | 30 000 heures |
| Angle | 120 ° |
| UGR ** | - |
| IRC | > 80 |
| SDCM | - |
| Alimentation | Interne |
| Tension | 220-240 VAC 50-60 Hz |
| Courant | - |
| Diffuseur | - |
| Dimmable | ON/OFF |

| | |
|---|---|
| Découpe | 68 mm |
| Dimensions | L86 x l36 x H86 mm |
| Poids net | 0,12 kg |
| Matériau principal | Aluminium |
| Couleur dominante | Blanc - RAL 9003 |
| IP | IP65 |
| IK | - |
| Classe électrique | Classe I |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C |
| Câble sortant | - |
| Modes d'installation | Encastré |
| Classe énergétique source | G |
| Eligibilité CEE | Non |
| Normes | CE, RoHS |

## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom | Température de couleur | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 888.010375.55071 | MKP - Balise Murale Extérieure LED 2,8W IP65 Blanc | 3000 K | 85 lm |

# BALISE MURALE EXTÉRIEURE

## Blanche - IP65 - 2,8 W

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Référence | Nom |
|---|---|
| EUR.52043 | Lot de 5 Boîtes d'encastrement pour cloison sèche 67x50mm XL - à griffes - 1 poste - EUR'OHM 52043 |
| EUR.52103 | Lot de 10 Boîtes d'encastrement de maçonnerie 67x40mm vis composable - 1 poste - EUR'OHM 52103 |
| EUR.52070 | Boite d'encastrement AIR'metic étanche à l'air 85x40mm - à griffes - 1 poste - EUR'OHM 52070 |