

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø86 x H583 mm
Découpe	-
Poids net	4 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Béton
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Béton et Noir

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	20 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,67 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L70 x l20 x H20 cm
Poids brut unitaire	5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	363 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	< 5
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	10 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Borne Extérieure ZAMBELIS H583 10W IP65 DESIGN Béton et Noir E410
Références : ZAM.E410


10 W, Ø86 x H583 mm, IP65, L70B50 30 000 heures, 363 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø86 x H583 mm, IP65, IK04, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 363 lm, L70B50 30 000 heures, IRC > 90, SDCM < 5

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 20 kgCO₂eq

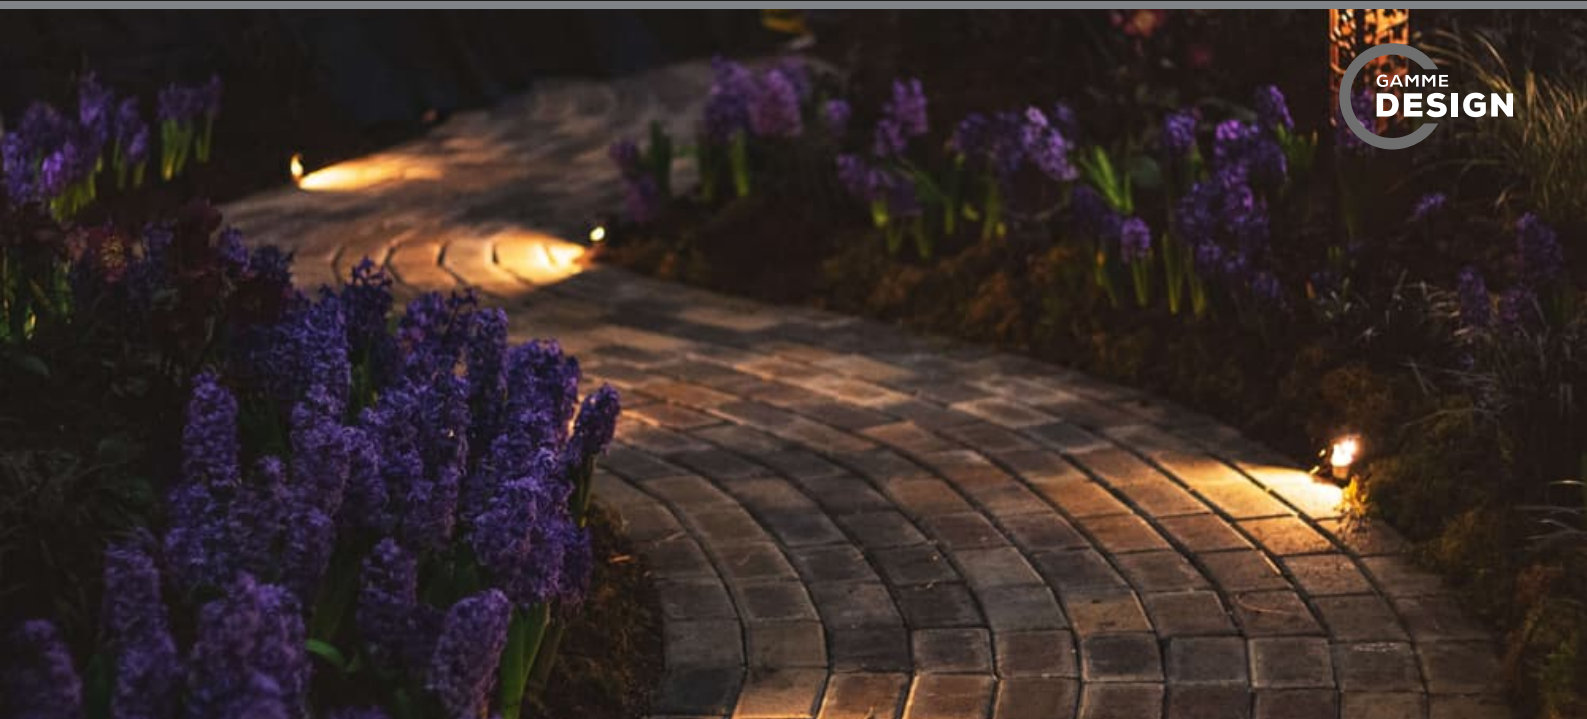

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E410	Borne Extérieure ZAMBELIS H583 10W IP65 DESIGN Béton et Noir E410	3000 K	363 lm	1

PHOTOS PRODUITS

