

PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR

50 W - CCT - IP65 - Noir




L'AVIS DES PROS

Nouveaux projecteurs gamme FIRST ! Performance, robustesse et rapport qualité / prix sont au rendez-vous pour ces nouveaux luminaires extérieurs.

- Disponibles en 5 puissances : 10 - 30 - 50 - 100 - 200 W
- CCT Switch 3000 / 4000 / 6500 K intégré
- Détecteur de mouvement PIR disponible en accessoire

SCHÉMAS TECHNIQUES

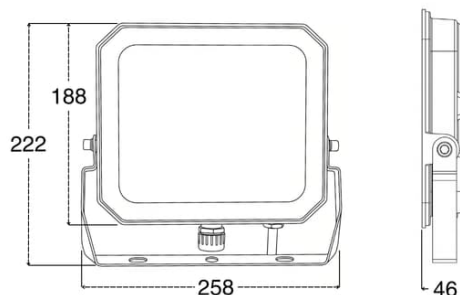

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	SMD 2835
Puissance	50 W
Rendement en sortie de luminaire	90 lm/W
Facteur de puissance	> 0,9
Garantie	3 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	25 000 heures
Angle	110 °
UGR **	-
IRC	> 70
SDCM	< 6
Alimentation	Interne
Tension	220-240 VAC 50-60 Hz
Courant	-
Diffuseur	Transparent
Dimmable	ON/OFF

Découpe	-
Dimensions	L180 x l27 x H170 mm
Poids net	0,41 kg
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir - RAL 9005
IP	IP65
IK	IK05
Classe électrique	Classe I
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Connectique	-
Modes d'installation	Applique
Classe énergétique source	E
Eligibilité CEE	Non
Normes	CE, RoHS

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
888.010238.30207	MKP - Projecteur LED Extérieur 50W CCT IP65 Noir	Switch 3000-4000-6500K	4 500 lm

PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR

50 W - CCT - IP65 - Noir



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
SKU.5987	Boîte de Connexion Presse étoupe étanche Diamètre 5-9mm (0.5-2.5mm²) IP66 Noire V-TAC VT-881
SKU.5977	Connecteur Presse étoupe étanche Diamètre 5-9mm (0.5-1.5mm²) IP68 Noir V-TAC VT-868
SKU.5978	Connecteur en T Presse étoupe étanche Diamètre 8-12mm (0.5-4mm²) IP68 Noir V-TAC VT-869-B
ACC.100578	Connecteur étanche 3 pôles IP68 CLAREO
ACC.100209	Connecteur étanche 5 pôles (0.5mm-2.5mm²) IP68 Noir CLAREO
MAI.010243.54193	MKP - Détecteur de Mouvement PIR Vissable pour Projecteur LED