

Aplique de pared Led Dynamic CCT CCT



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6117

Información Eléctrica

Vatios	12 w
Alimentación	175-265v ac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Frecuencia	50/60 Hz

Información Lumínica

Luminosidad	840
Eficiencia Lm	70
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	180°
Cri	80


Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría

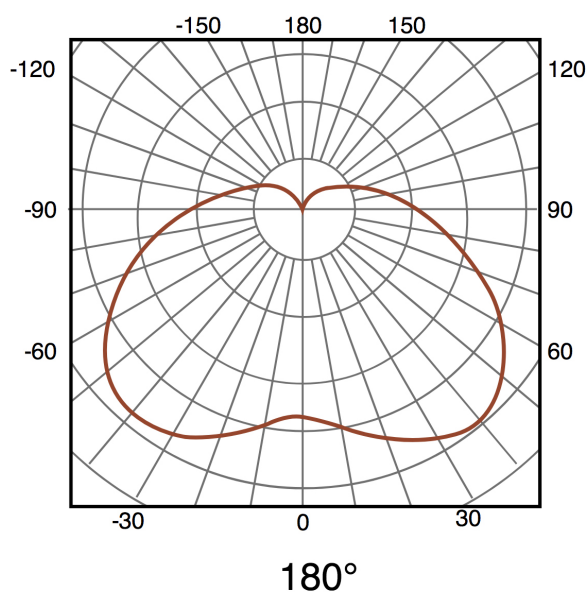

Garantía y Calidad

Garantía


3



Dimensiones e Instalación

Dimensión

170X170X95H mm

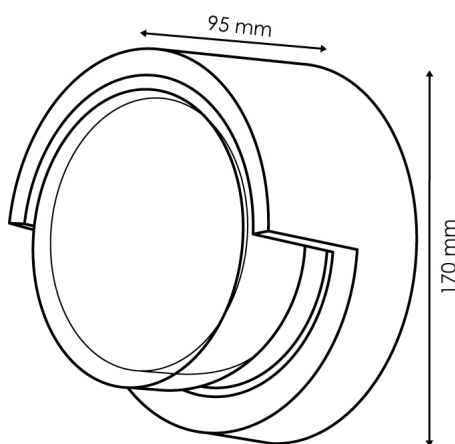

Logística

EAN

LM6117 - 8435579761175

Unidad por caja

20 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.535

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com