Panel de Superficie Serie Pro Circular 20W - DSC 4000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA5643	6000k
GA5644	
GA5645	3000k

Información Eléctrica

Vatios	20 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.5

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	2000
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K | 4000K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
Salida	25-40V DC
Intensidad De Corriente	450 mA

Información Material

Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría

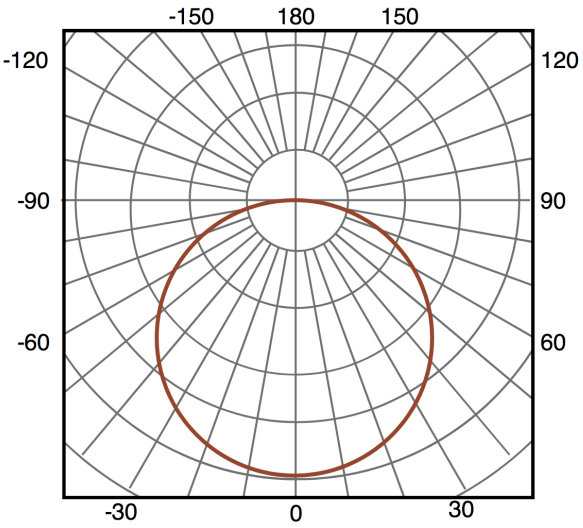

120°

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	210X28H mm

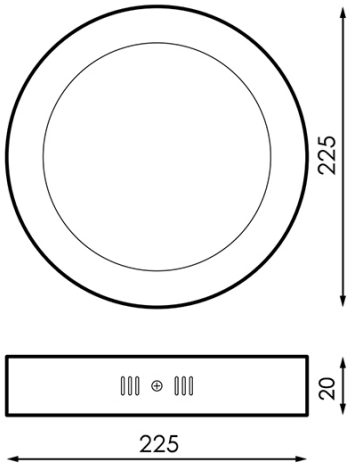

Logística

EAN	**GA5643** - 8435579756430 **GA5644** - 8435579756447 **GA5645** - 8435579756454
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.500

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com