

P.A.C PENGUIN



pour les bassins jusqu'à

30 m³

**CONNEXION
BLUETOOTH**

COP > 5.05

En bas régime
Air 26°C Eau 26°C HR 80%

Bruit* < 48 dB(A)

Pression acoustique
à 1 m

Connectée

- Possibilité de contrôle avec un smartphone par système Bluetooth.

Utilisation simplifiée

- Un écran digital permet le contrôle de la température rapidement.

Installation facile

- Prête à poser
- Branchement secteur : Plug and Play.

Plus d'infos

More information




Mehr Infos

Notre gamme complète à découvrir sur

www.aqualux.com

P.A.C PENGUIN

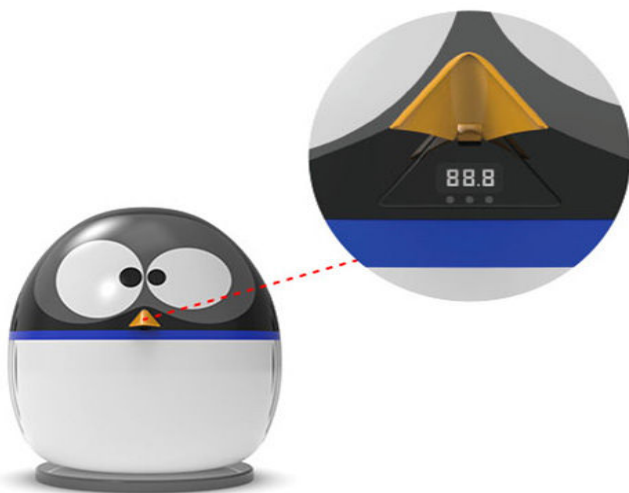

Ecran digital



Plug and Play

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	I07941	I07942	I07943
VOLUME BASSIN RECOMMANDÉ ZONE A (m³)	8 - 20	10 - 25	12 - 30
Plage de fonctionnement eau (°C)	+10° à +43°		
Plage de fonctionnement air (°C)	+ 0° à +43°		
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (kW) (AIR 26°C, EAU 26°C, HYGRD. 80%)	3	4	5
C.O.P (AIR 26°C, EAU 26°C, HYGRD. 80%)	5.00	5.06	5.05
Capacité de chauffage (kW) (NF-414 : air 15°C, eau 26°C, hygro. 70%)	2.2	3.1	4
C.O.P (NF-414 : air 15°C, eau 26°C, hygro. 70%)	3.93	3.97	4.08
Débit recommandé (m³/h)	1.1	1.6	2.0
Puissance nominale (kW) à 15/26/70%	0.56	0.78	0.98
Alimentation électrique	Monophasée 230V / 50Hz		
Gaz	R32		
Pression acoustique dB(A) à 1 m	46	46	48
Diamètre hydraulique (mm)	32		
Dimensions produits hors tout (mm)	525 x 530 x 603		

Photographies et illustrations non contractuelles, données techniques sujettes à modifications sans préavis

GARANTIES

- 2 ans

FT_I07941_3660231425156_IndA_I220_FR

FT_I07942_3660231425163_IndA_I220_FR

FT_I07943_3660231425170_IndA_I220_FR

Nous nous réservons le droit de modifier les

caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.

Documents et photos non contractuels.

