



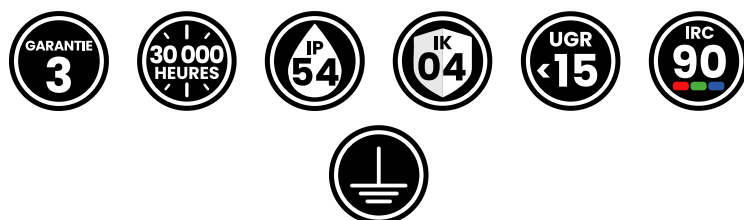

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø60 x H105 mm
Découpe	-
Poids net	0,72 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	20 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,67 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L11 x l15 x H15 cm
Poids brut unitaire	0,9 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	600 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	36 °
UGR **	< 15
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	10 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	28-42 VDC
Courant	250 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay Saillie ZAMBELIS 10W IP54 DESIGN Blanc Sablé 25296

Références : ZAM.25296

10 W, Ø60 x H105 mm, IP54, L70B50 30 000 heures, 600 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø60 x H105 mm, IP54, IK04, Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 600 lm, L70B50 30 000 heures, 36 °, UGR < 15, IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 20 kgCO₂eq

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25296	DownRay Saillie ZAMBELIS 10W IP54 DESIGN Blanc Sablé 25296	3000 K	36 °	600 lm	1

PHOTOS PRODUITS

