


LUMOS LITE

PROJECTEUR LED NOIR TRI CCT - IP65

10W / 3000K - 1040 lm / 4000K - 1153 lm / 6000K - 1075 lm



Détecteur IR
en accessoire
Réf. 100861



Ref. 100738

Type : Projecteur LED tri CCT

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 3000 K - 1040 lm / 4000 K - 1153 lm* / 6000 K - 1075 lm

Puissance absorbée : 10W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (L x l x H) : 157 x 31 x 109 mm


Longueur de câble : 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F

Emballage : Boite

EAN : 3701124435606

*réglage usine

Dimensions

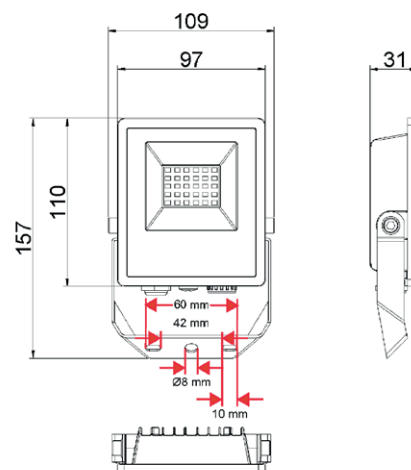

Paramètres

*Classification énergétique :

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 115 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Alu + Verre + Fer

Durée de vie : L80B50 - 25,000h

Poids Net : ≈ 0.330 Kg

Indice ULOR : <3%

Luminaire installé à l'horizontal
éclairage vers le bas



Accessoires fournis

Vis et chevilles de fixation

Accessoires non fournis

Détecteur IR fixable sur le projecteur : Réf.100861

Piquet de fixation : Réf.8000


*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LUMOS LITE

PROJECTEUR LED NOIR TRI CCT - IP65

20W / 3000K - 2044 lm / 4000K - 2270 lm / 6000K - 2160 lm



Ref. 100739

Type : Projecteur LED tri CCT

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 3000K - 2044 lm / 4000K - 2270 lm* / 6000K - 2160 lm

Puissance absorbée : 20W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (L x l x H) : 184 x 31 x 119 mm


Longueur de câble : 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F

Emballage : Boite

EAN : 3701124435613

*réglage usine

Dimensions

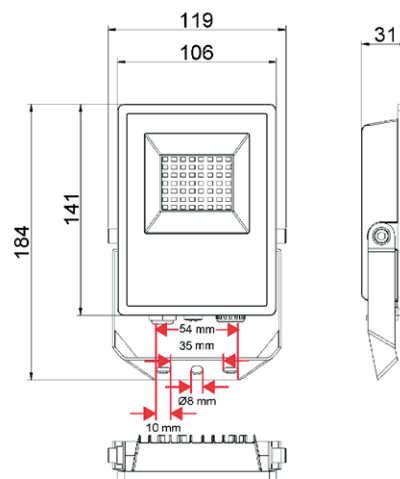

Accessoires fournis

Vis et chevilles de fixation

Accessoires non fournis

Détecteur IR fixable sur le projecteur : Réf.100861

Piquet de fixation : Réf.8000

Paramètres

*Classification énergétique :

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 114 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Alu + Verre + Fer

Durée de vie : L80B50 - 25,000h

Poids Net : ≈ 0.420 Kg

Indice ULOR : <3%

Luminaire installé à l'horizontal
éclairage vers le bas



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LUMOS LITE

PROJECTEUR LED NOIR TRI CCT - IP65

30W / 3000K - 3165 lm / 4000K - 3510 lm / 6000K - 3205 lm



Ref. 100740

Type : Projecteur LED tri CCT

Finition extérieure : Noir

**Flux sortant : 3000K - 3165 lm / 4000K - 3510lm*
/ 6000K - 3205 lm**

Puissance absorbée : 30W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (L x l x H) : 213 x 31 x 138 mm


Longueur de câble : 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F

Emballage : Boite

EAN : 3701124435620

*réglage usine

Dimensions

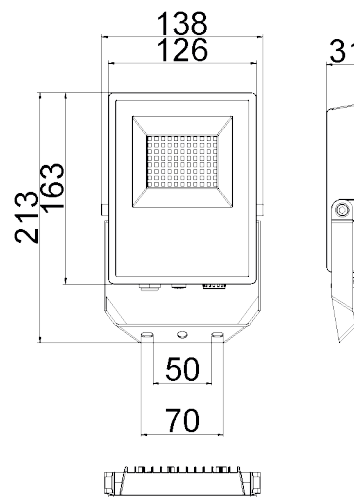

Accessoires fournis

Vis et chevilles de fixation

Accessoires non fournis

Détecteur IR fixable sur le projecteur : Réf.100861

Piquet de fixation : Réf.8000

Paramètres

*Classification énergétique :

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 117 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Alu + Verre + Fer

Durée de vie : L80B50 - 25,000h

Poids Net : ≈ 0.535 Kg

Indice ULOR : <3%

Luminaire installé à l'horizontal
éclairage vers le bas




*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LUMOS LITE

PROJECTEUR LED NOIR TRI CCT - IP65

50 W / 3000 K - 5100 lm / 4000 K - 5605 lm / 6000 K - 5156 lm



Détecteur IR
en accessoire
Réf. 100861



Ref. 100741

Type : Projecteur LED tri CCT

Finition extérieure : Noir

**Flux sortant : 3000K - 5100 lm / 4000K - 5605lm*
/ 6000K - 5156 lm**

Puissance absorbée : 50 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (L x l x H) : 230 x 33 x 148 mm


Longueur de câble : 80 cm 3G 1,0mm² HOSRN-F

Emballage : Boite

EAN : 3701124435637

*réglage usine

Dimensions

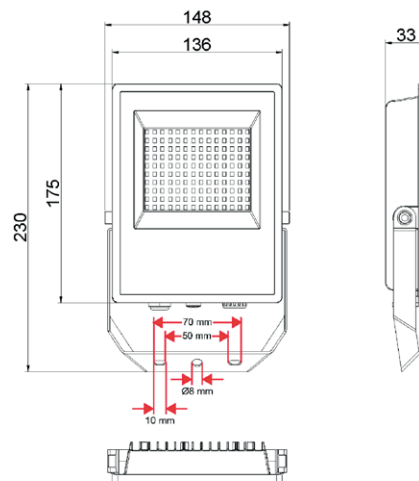

Accessoires fournis

Vis et chevilles de fixation

Accessoires non fournis

Détecteur IR fixable sur le projecteur : Réf.100861

Piquet de fixation : Réf.8000

Paramètres

*Classification énergétique :

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 112 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Alu + Verre + Fer

Durée de vie : L80B50 - 25,000h

Poids Net : ≈ 0.650 Kg

Indice ULOR : <3%

Luminaire installé à l'horizontal
éclairage vers le bas



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.