

Lieferumfang

- | | |
|--------------------|--|
| 1 eloSTOR VEH 10 U | 1 Bedienungs- und Installationsanleitung |
| 1 Gerätehalter | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Druckfester Untertisch-Wandspeicher• Frostschutzfunktion• Einfache Montage durch Anschlusskabel mit Schuko-stecker | <ul style="list-style-type: none">• Energiesparstellung bei 60 °C• Aktivierbarer Verbrühschutz |
|--|---|

Produktausstattung



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Emaillierter Stahlbehälter mit Magnesium-Schutzan-ode• Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 8 °C bis 80 °C und Frostschutz | <ul style="list-style-type: none">• Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) |
|--|---|



VEH 10/7-5 U		
0010021147		
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse		

Technische Daten	VEH 10/7-5 U
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	36 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	2 kW
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	10 l
Warmwasser	
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	18,5 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,34 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP24D
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/8"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	482 mm / 290 mm / 284 mm
Gewicht (Nettogewicht)	8,0 kg
Gewicht (betriebsbereit)	18 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	7 bar
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C

¹ EN 60529

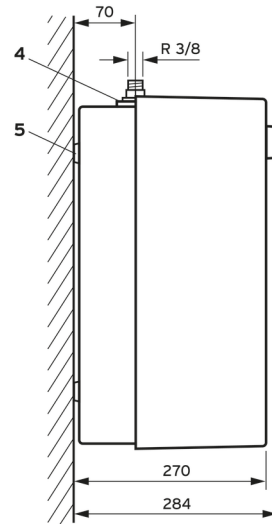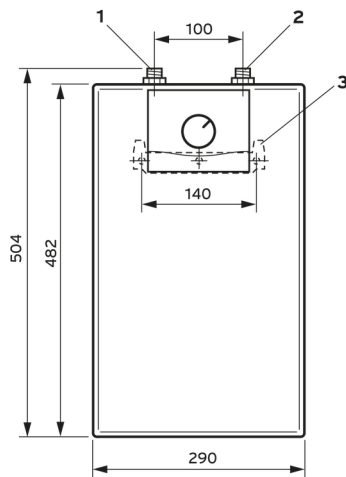

- 1 Warmwasseranschluss
- 2 Kaltwasseranschluss
- 3 Halter
- 4 Kabeldurchführung
bzw. Kabelanschluss
- 5 Aufhängenocken am Gerät
- R = Außengewinde