Tira de LED 220V SMD Half 6.5 mm 12W/m IP65 - 50 metros - DSC 2100K



IP65

Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2621	6000k
LM2622	4000k
LM2623	2700k
LM2624	

Información Eléctrica

Vatios	12 w/m
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Triac

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Incluye	autoadhesivo

Información Lumínica

Luminosidad	950 lm/m
Temperatura De Color	2100K | 2700K | 4000K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	80


Información Material

Material	Silicona|PC|Epoxy

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	50 metros

Fotometría

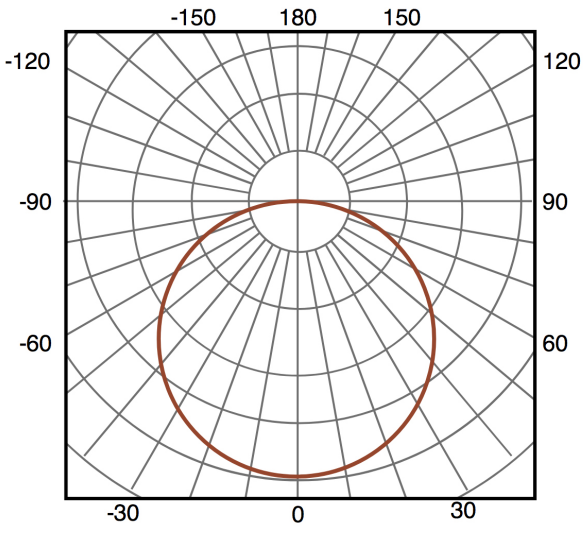


120°


Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	6,5X3H mm
Corte Cada	10 cm

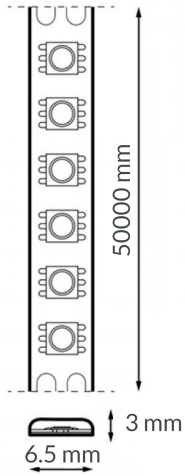



Logística

EAN	**LM2621** - 8435579726211
	LM2622 - 8435579726228
	LM2623 - 8435579726235
	LM2624 - 8435579726242
Unidad por caja	6 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.142

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com