

# Ballon préparateur ECS vertical

## SB



## Avantages


### Technologie de la production avancée

- automatisme permet de garder la récurrence et la précision de la production
- couche uniforme de l'épaisseur optimale garantit la plus haute qualité de la protection anticorrosion

### Qualité sans concurrence

- produits fabriqués des nuances d'acier soigneusement sélectionnés, livrés par des fournisseurs éprouvés
- chaque produit (100%) passe le contrôle d'étanchéité et de qualité de la couche émaillée

## Dimensions

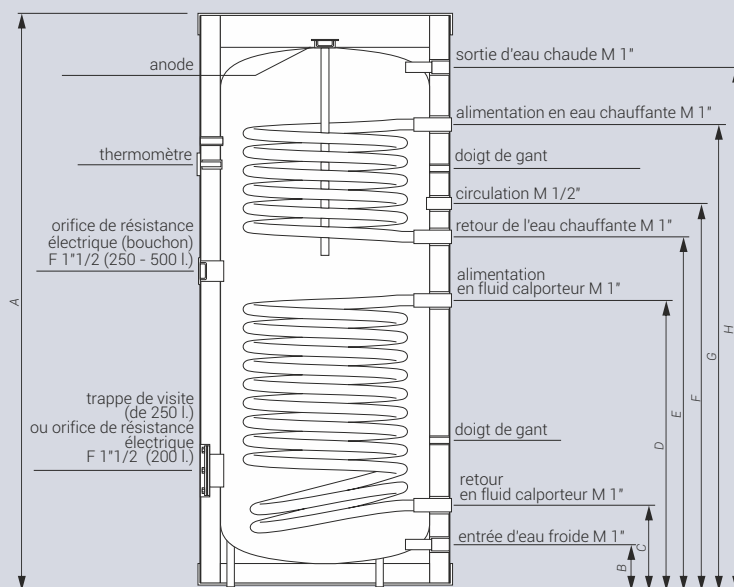

|        | Diamètre (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SB-201 | 595           | 1475   | 86     | 249    | 765    | 885    | 969    | 1229   | 1392   |
| SB-251 | 688           | 1313   | 86     | 248    | 678    | 810    | 934    | 1068   | 1230   |
| SB-301 | 688           | 1523   | 86     | 248    | 807    | 934    | 1158   | 1278   | 1440   |
| SB-401 | 789           | 1459   | 86     | 265    | 824    | 894    | 1085   | 1195   | 1375   |
| SB-501 | 789           | 1758   | 86     | 265    | 953    | 1194   | 1365   | 1495   | 1674   |

**Ballon préparateur ECS avec deux serpentins pour une collaboration avec la chaudière et l'installation solaire**

## Accessoires optionnels

Résistance électriques GRW de 1,4kW à 4,5kW toutes capacités ou 6,0kW à partir de 250 litres.

Flansza.GRW2 - adaptateur pour résistance électr. monté sur le trappe de visite (dès 250 litres)  
- max. puissance GRW 6 kW

## Données techniques

| Code du produit | Capacité (l) | Surface du serpentín du bas / du haut (m²) | Pression nominale (cuve / serpentín) (MPa) | Puissance du serpentín du bas / du haut (kW) * | Epaisseur / matériel / type d'isolation ** (mm) | Consommation d'entretien*** (W) | Modèle de l'anode |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| SB-201          | 198          | 1,08 / 0,72                                | 1,0 / 1,0                                  | 32 / 21                                        | 67 / PUR / NR                                   | 59                              | AMW.M8.400        |
| SB-251          | 251          | 1,11 / 0,66                                | 1,0 / 1,0                                  | 33 / 19,5                                      | 67 / PUR / NR                                   | 64                              | AMW.M8.400        |
| SB-301          | 298          | 1,43 / 0,83                                | 1,0 / 1,0                                  | 42 / 24                                        | 67 / PUR / NR                                   | 67                              | AMW.M8.500        |
| SB-401          | 392          | 1,61 / 0,94                                | 1,0 / 1,0                                  | 52 / 28                                        | 67 / PUR / NR                                   | 74                              | AMW.M8.590        |
| SB-501          | 488          | 2,13 / 0,94                                | 1,0 / 1,0                                  | 63 / 28                                        | 67 / PUR / NR                                   | 79                              | AMW.M8.650        |

\* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie.

\*\* Avec paramètres: 80/10/45°C (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentín est de 2,5 m³/h.

\*\*\* Isolation: R - démontable, NR - indémontable.

\*\*\*\* Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013.