

MobilPro

Chauffages mobiles

POINTS FORTS

- Mise en température très rapide.
- Gamme comprenant des appareils électriques, à gaz, au fioul.
- Surfaces chauffées de 25 à 300 m².
- Poignée de transport adaptée à chaque appareil.
- Entretoise de sécurité au soufflage (AME03T uniquement).



GAMME ÉLECTRIQUE

Équipement standard

- Cordon d'alimentation électrique 1,3 m (AME02 ET AME03) ou 1,8 m (AME03T) et prise 2 broches avec terre.
- Thermostat réglable.
- Ventilateur :
 - centrifuge pour un chauffage rapide : modèle AME02,
 - hélicoïde AME03,
 - hélicoïde turbo pour un chauffage longue portée : modèle AME03T.
- Entretoise de sécurité au soufflage (AME03T uniquement).
- Protection thermique contre la surchauffe.
- Alimentation 230 V monophasée.
- Angle de soufflage réglable : modèles AME02, AME03.
- Protection IP24 : modèles AME03 et AME03T.
- Classe d'isolation I.
- Niveau sonore 55 dB (A) maximum.

Dimensions (mm)


Modèle	A	B	C
AME02	220	170	310
AME03	245	240	310
AME03T	340	270	370



AME02



AME03

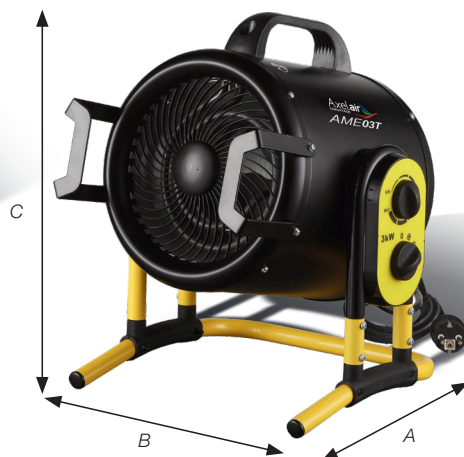

AME03T

Sélection version électrique

Puissance de chauffe	Débit d'air	Surface traitée	Multiple de vente conseillé	Code Article	Prix € H.T.
W	m ³ /h	m ²			
1 000 / 2 000	148	20	8	AME02	101,70
1 500 / 3 000	276	30	8	AME03	157,70
2 000 / 3 000	420	40	6	AME03T	225,20


GAMME GAZ

Équipement standard


- Cordon d'alimentation électrique 1,3 m et prise 2 broches avec terre.
- Protection thermique contre la surchauffe + sécurité coupure de gaz.
- Classe d'isolation I.
- Détendeur et flexible.

Équipement non fourni

- Bouteille de gaz.

Dimensions (mm) 

Modèle	A	B	C
AMG15	380	190	305
AMG30	475	225	360

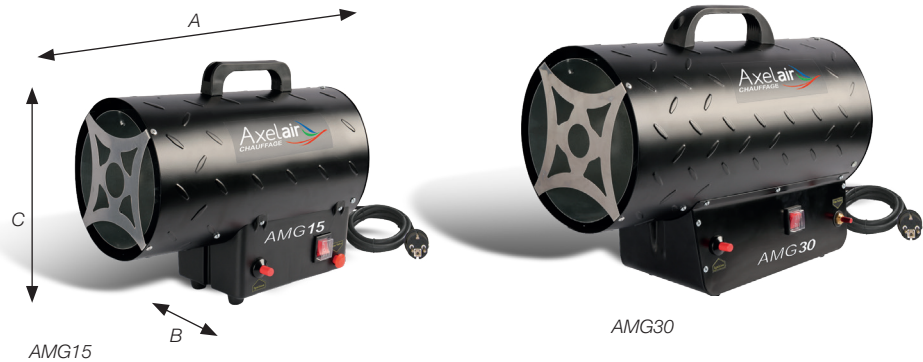

Sélection version gaz (propane)


Puissance de chauffe	Débit d'air	Surface traitée	Code Article	Prix € H.T.
W	m³/h	m²		
15 000	320	150	AMG15	178,30
30 000	650	300	AMG30	284,20

GAMME FUEL

AMF30

Équipement standard

- Cordon d'alimentation électrique 1,9 m et prise 2 broches avec terre.
- Thermostat réglable de 10 à 45° C.
- Classe d'isolation I.
- Réservoir en acier galvanisé, 15 litres.
- Roulettes de transport.
- Protection thermique contre la surchauffe + sécurité coupure automatique.

Dimensions (mm) 

Modèle	A	B	C
AMF30	830	410	540



Sélection version fuel

Puissance de chauffe	Débit d'air	Surface traitée	Code Article	Prix € H.T.
W	m³/h	m²		
30 000	850	300	AMF30	806,00