

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Globo Handels GmbH

**Anschrift des Lieferanten:** GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

**Modellkennung:** 68288D3

## Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	wiring		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

## Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	40	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ ), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ ) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ ) bezieht	5 111 in Kugel ( $360^\circ$ )	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3000...6000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W	40,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	515	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	515		
	Tiefe	68		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,313 0,337
<b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		10	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,96		
<b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:</b>				
Verschiebungsfaktor (cos $\phi_1$ )		0,90	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	1
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		.. <sup>(b)</sup>	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,1

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

## Lightsource Test Report


### Product Information

Product Type: 1

Product Number: 68288D3

### CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates:  $x=0.3257$   $y=0.3457$   $u(u')=0.2005$   $v=0.3192$   $v'=0.4789$   
 CCT:  $T_c=5796K$  ( $duv=0.00538$ ) Color Ratio:  $R=0.143$   $G=0.802$   $B=0.055$   
 Peak Wavelength: 450.5nm Half Bandwidth: 22.6nm  
 Dominant Wavelength: 514.9nm Color Purity: 0.026  
 CRI:  $R_a=84.4$  TM30:  $R_f=83$ ,  $R_g=94$   
 $R1=82$   $R2=89$   $R3=94$   $R4=84$   $R5=83$   $R6=85$   $R7=88$   $R8=70$   
 $R9=10$   $R10=75$   $R11=83$   $R12=62$   $R13=84$   $R14=97$   $R15=77$   
 Color Quality Scale:  $Q_a=83.4$ ,  $Q_f=83.6$ ,  $Q_p=82.8$ ,  $Q_g=91.6$   
 $Q1=83$   $Q2=99$   $Q3=81$   $Q4=77$   $Q5=82$   $Q6=84$   $Q7=87$   $Q8=90$   
 $Q9=98$   $Q10=89$   $Q11=86$   $Q12=85$   $Q13=84$   $Q14=73$   $Q15=77$

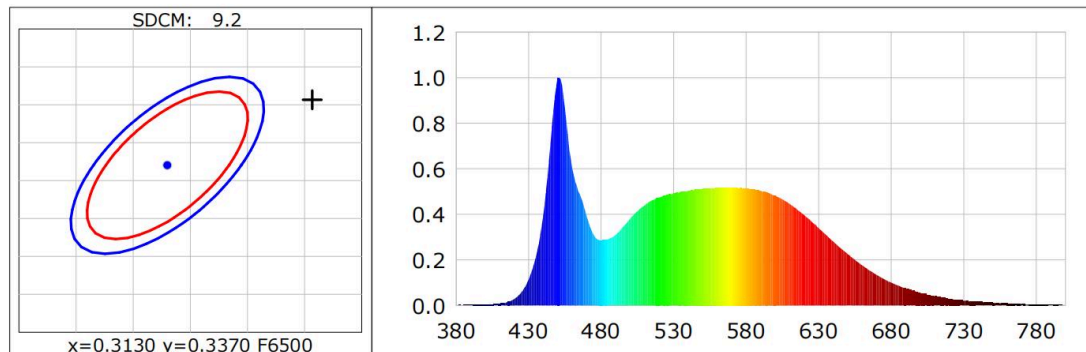

### Photometric Parameters

Luminous Flux: 5111.97 lm  
 EEI: 0.11

Efficiency: 129.32 lm/W

Radiant Power: 16.171 W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

### Electric Parameters

Voltage: 232.10V

Current: 0.1770A

Power: 39.53W

Power Factor: 0.9620

Frequency: 49.99Hz

#### Test Information

Scan Range: 380~800:1nm

Stabilization Time: 1 Sec

Max of Signal: 45154 (3658)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer

Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T

CCD Integration Time: 97.75 ms

Condition:  $T_x:32.5^\circ C$ ,  $T_i:30.6^\circ C$ , R.H.:60%

Test Lab:


Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)

Test Time: 2025-05-19 17:12:02

Inspector:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20



**EPREL-Eintragungsnummer** 2420984

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2420984>

**Lieferant:** Globo Handels GmbH (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** GLOBO Handels GmbH

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [office@globo-lighting.com](mailto:office@globo-lighting.com)

**Telefonnummer:** +43425332050

**Anschrift:**

Gewerbestraße 3  
9184 St. Peter  
Österreich