



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø48 x H100 mm
Découpe	-
Poids net	0,09 kg
IP	IP65
IK	IK10
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Aluminium


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	10 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,2 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L9 x I13 x H6 cm
Poids brut unitaire	0,11 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	210 lm
Rendement en sortie de luminaire	70 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	3 W
Tension alternative	-
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré de sol Extérieur ZAMBELIS D48 3W Symétrique IP65 DESIGN Sans Driver E180

Références : ZAM.E180


3 W. Ø48 x H100 mm. IP65. L80B50 50 000 heures. 210 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø48 x H100 mm. IP65. IK10. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 210 lm. L80B50 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 10 kgCO₂eq

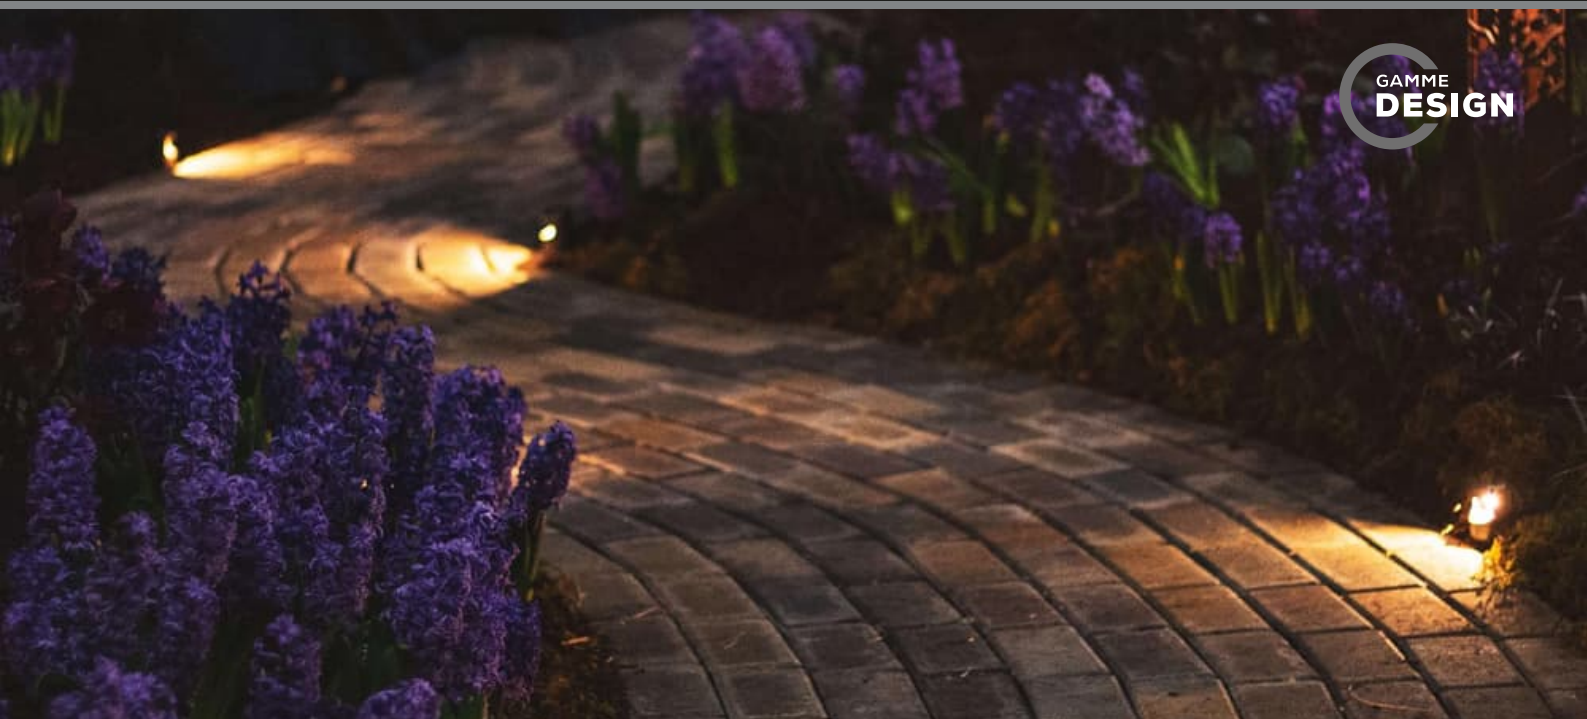

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E180	Encastré de sol Extérieur ZAMBELIS D48 3W Symétrique IP65 DESIGN Sans Driver E180	3000 K	210 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC1070-F	Driver 1-10V MeanWell 24V 40W IP67 - LPF-40D-24
ACC1119-F	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 100W IP67 Deco LPV-100-24
ACC1148-F	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 60W IP67 Deco LPV-60-24
ACC1152-F	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 90W IP67 - LPF-90D-24
ACC1241-F	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 35W IP67 Deco LPV-35-24
ACC1211-F	Driver 1-10V MeanWell 24V 60W IP67 LPF-60D-24
DRI.4647	Driver 1-10V MeanWell 24V 25W IP67 - LPF-25D-24
DRI.6820	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 75W IP67 - ELG-75-24B
DRI.6821	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 100W IP67 - ELG-100-24B
DRI.9980	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 75W IP67 XLG-75-24-A

PHOTOS PRODUITS

