

GARANTIE 3 | 50 000 HEURES | IP 68 | IK 10 | IRC 80 | -30% | CE

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø15 x H35 mm
Découpe	-
Poids net	0,16 kg
IP	IP68
IK	IK10
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Acier inox
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Inox

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	0,67 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,01 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L5 x l5 x H5 cm
Poids brut unitaire	0,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	23 lm
Rendement en sortie de luminaire	115 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	45 °
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E


* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	0.2 W
Tension alternative	-
Tension continue	24 VDC
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré de Sol Extérieur ZAMBELIS D15 24V 0,2W DESIGN inox E364
Références : ZAM.E364
0.2 W. Ø15 x H35 mm. IP68. L80B50 50 000 heures. 23 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø15 x H35 mm. IP68. IK10. Gris
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 23 lm. L80B50 50 000 heures. 45 °. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 0,67 kgCO_2eq

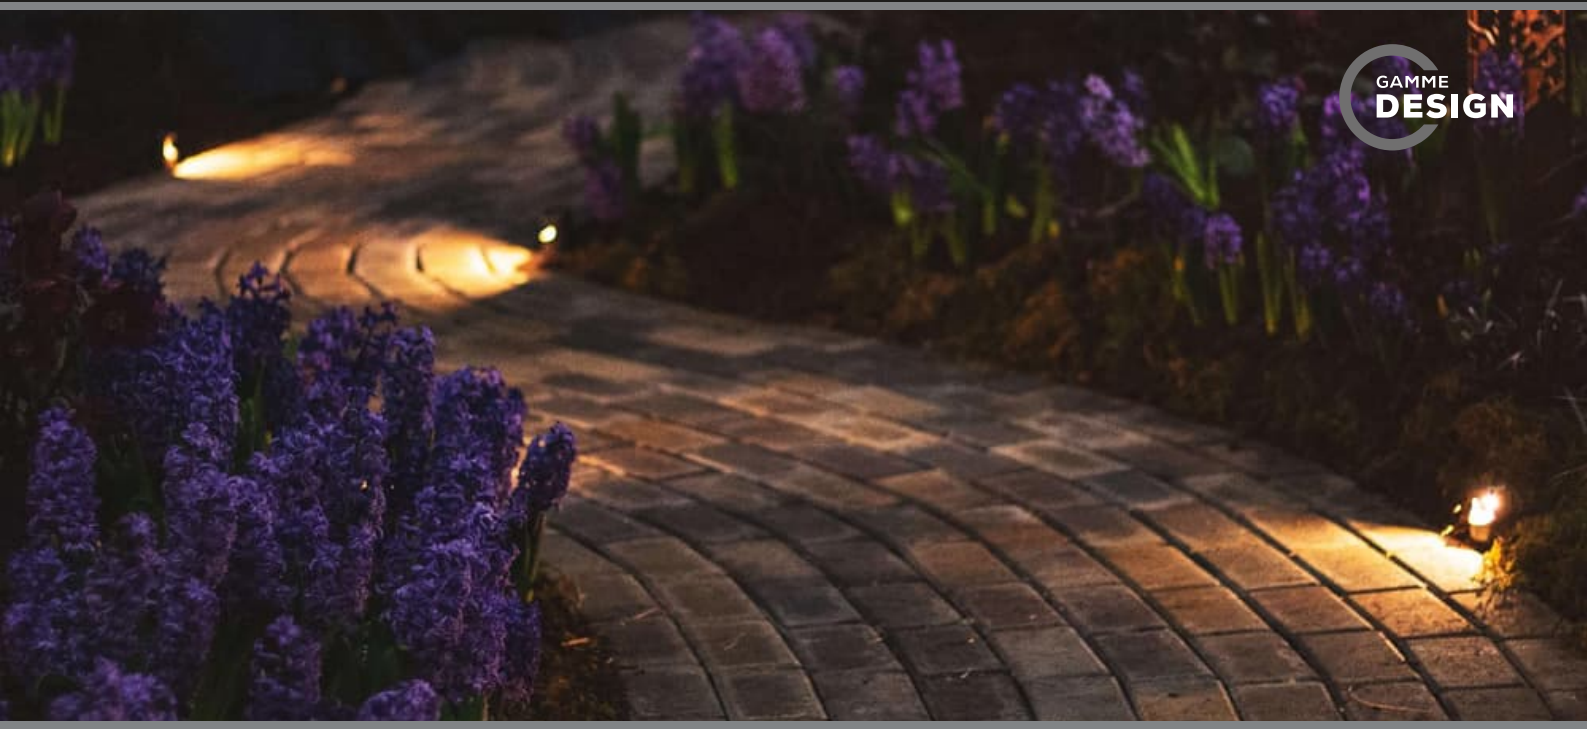

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E364	Encastré de Sol Extérieur ZAMBELIS D15 24V 0,2W DESIGN inox E364	3000 K	45 °	23 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.8899	Driver ON/OFF EagleRise 24VDC 30W Bornier LS-30-24 LI1
DRI.2899A1	Driver ON/OFF Repiquable EagleRise 24VDC 30W LS-30-24 LI EXC
ZAM.AC-MS-150	Driver DALI2/BP ZAMBELIS 24V 150W IP67 DESIGN AC-MS-150
DRI.6821	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 100W IP67 - ELG-100-24B

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS



