



## Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360°, 138mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.

[Ver ficha online](#)

12W



360°



R7S



AC220V

EPISTAR

### ESPECIFICACIONES

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Potencia             | <b>12W</b>                    |
| Flujo luminoso       | <b>1100lm, 1150lm, 1200lm</b> |
| Ángulo de apertura   | <b>360°</b>                   |
| Alimentación         | <b>AC85-265V/DC</b>           |
| Temperatura de color | <b>3000K, 4000K, 6000K</b>    |
| Número de leds       | <b>90</b>                     |
| Interior-exterior    | <b>Interior</b>               |
| Casquillo            | <b>R7S</b>                    |
| Alimentación         | <b>3</b>                      |
| Chip                 | <b>Epistar SMD2835</b>        |

#### Dimensiones del producto

26x26x138mm

#### Dimensiones del packaging

6x140x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm

LEDBOX®

### MODELOS

|           | Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------|
| LD1033144 | Blanco cálido | 3000K                 | 1100lm           |
| LD1033145 | Blanco neutro | 4000K                 | 1150lm           |
| LD1033146 | Blanco frío   | 6000K                 | 1200lm           |

### DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 50.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.


Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360°, 138mm

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

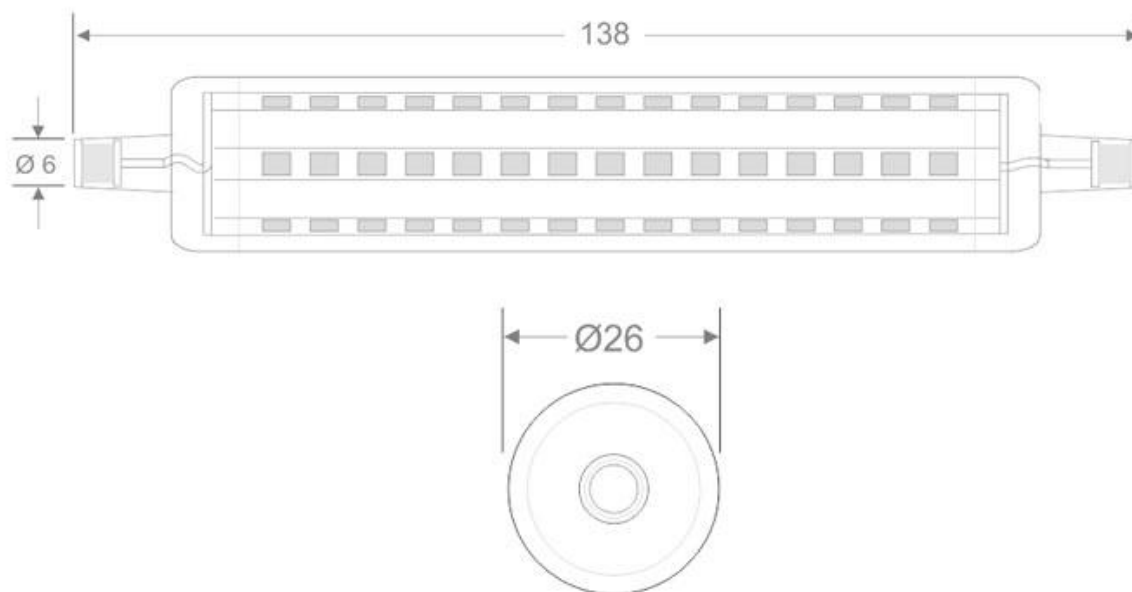

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360°, 138mm

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm

LEDBOX®

---

### LINKS

- [Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm](#)
- [Bombillas Led R7S](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.