

## Tubo LED Multifunción con batería recargable, 4W, IP54

Tubo led con sistema multifunción con batería recargable de alta potencia. Para utilizar en casos de emergencia.



[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Conexiones de tubo led	<b>Conexión por dos lados</b>
Potencia	<b>4W</b>
Flujo luminoso	<b>400lm</b>
Temperatura de color	<b>5000K</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC5V</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP54</b>
Otros	<b>Con interruptor, Luz de emergencia, Regulable, USB, Kit todo incluido</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C +45°C</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1071812

#### Color de luz

Blanco frío Regulable

#### Dimensiones del producto

39x33,5x340mm

#### Dimensiones del packaging

4x40x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Incluye imanes en su cuerpo de aluminio para poder situarlo en cualquier posición de cualquier superficie

metálica.

Incorpora batería de Litio de altas prestaciones 3.7V - 8800mAh y leds indicadores de carga.

Ideal para utilizar en lugares donde no llega la energía eléctrica, emergencias, señalar accidentes, camping, averías, etc.

### Características:

- Incorpora batería recargable que proporciona una autonomía de hasta 8 horas de autonomía.
- Incluye led que indican la carga de la batería.
- Interruptor incorporado en la base para el encendido/apagado y selección de modo.
- Entrada de carga tipo USB DC5V, es posible su carga a través del cable USB incluido desde una toma USB o a través del cargador a 220V USB (opcional)
- Powerbank: incorpora salida tipo USB A para conectar el cable USB incluido y cargar dispositivos móviles a gran velocidad. Su potente batería puede cargar dispositivos

móviles (smartphone, tablet...)


### Funciones:

Cada vez que presionas sobre el interruptor, cambia el modo de funcionamiento.

- Modo 1: Intensidad de luz 100%
- Modo 2: Intensidad de luz 30%
- Modo 3: Destello rápido de luz roja (6 destellos rápidos - pausa - 6 destellos rápidos)
- Modo 4: Destello rápido de luz blanca (6 destellos rápidos - pausa - 6 destellos rápidos)
- Modo 5: Destello rápido de luz roja - blanca (6 destellos rápidos rojo - pausa - 6 destellos rápidos blanco)
- Modo 6: Destello señal SOS luz roja (destellos con luz roja indicadora señal de socorro en código morse)

En cualquier modo, dejando pulsado el botón de encendido, el tubo se apaga.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

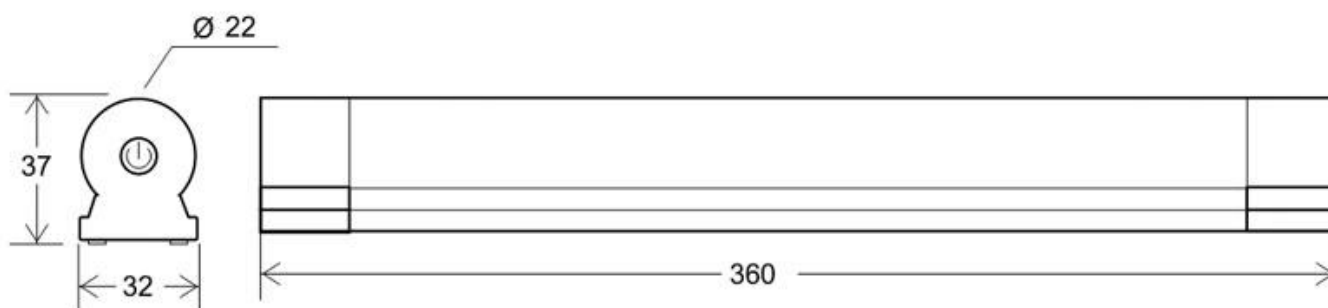

### Instalación



## GALERIA



---

### LINKS

- [Tubo LED Multifunción con batería recargable, 4W, IP54](#)
- [Tubos led](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.