

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno
spoločnosťou / Importowane przez:

BCIE SARL
15 rue de Mensdorf,
L-5380 Uebersyren,
Luxembourg,
+352/26908036



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."



SPT-10303K
SPT-10312K
SPT-10410

31.01.2019

Coffret Clé à chocs Pneumatique SPT-10303k SPT-10312K SPT-10410

Manuel d'utilisation



Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Respectez-les. De par l'évolution constante des produits, des différences peuvent apparaître entre ce manuel et votre article. Si vous deviez constater une incohérence, n'hésitez pas à nous contacter, nos coordonnées se trouvant ci-dessous



SPT-10303K
SPT-10312K
SPT-10410



Règlement concernant l'élimination des déchets DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Tous les appareils électriques Varan concernés par le règlement relatif aux DEEE sont marqués du symbole de la poubelle barrée. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Il devra être déposé dans un point de collecte d'appareils de ce type, aux parcs à conteneurs ou auprès de votre vendeur qui devra le reprendre et l'éliminer via la filière de recyclage adaptée. La société BCIE SARL est inscrite auprès du système de collecte de déchets Ecotrel sous référence ME0449 ainsi qu'auprès d'Ecobatterien sous référence M0152. Grâce à votre contribution à l'élimination correcte de ces articles participez à la protection de l'environnement et la santé de vos semblables. Le recyclage des matériaux permet de réduire la consommation de matières premières.



SPT-10303K
SPT-10312K
SPT-10410

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit

PRECAUTIONS DE SECURITE


1. Portez toujours des lunettes de protection. Portez un masque si le travail provoque de la poussière.
2. Déconnectez l'appareil du compresseur si vous devez effectuer un réglage ou changer un accessoire.
3. Gardez une distance de sécurité d'au moins 3m si d'autres personnes travaillent à proximité.
4. Sécurisez la pièce avec des pinces ou autre de manière à utiliser vos 2 mains pour manipuler la clé à chocs. Gardez une position stable et équilibrée.
5. Ne portez pas de vêtements amples, enlever votre montre et vos bagues.
6. Gardez le produit éloigné du corps lorsqu'il est en fonction
7. N'utilisez pas de raccord rapide sur le produit. Ils augmentent le poids et peuvent dysfonctionner à cause des vibrations. A la place, ajoutez un flexible et placez le connecteur entre l'arrivée d'air et le flexible.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce kit très pratique, fourni avec son coffret de rangement, pourra être utilisé pour tous travaux sur automobiles ou camions.

Il est en outre fourni avec sa burette d'huile / lubrificateur et filtre à air.

DESCRIPTIF DES ELEMENTS

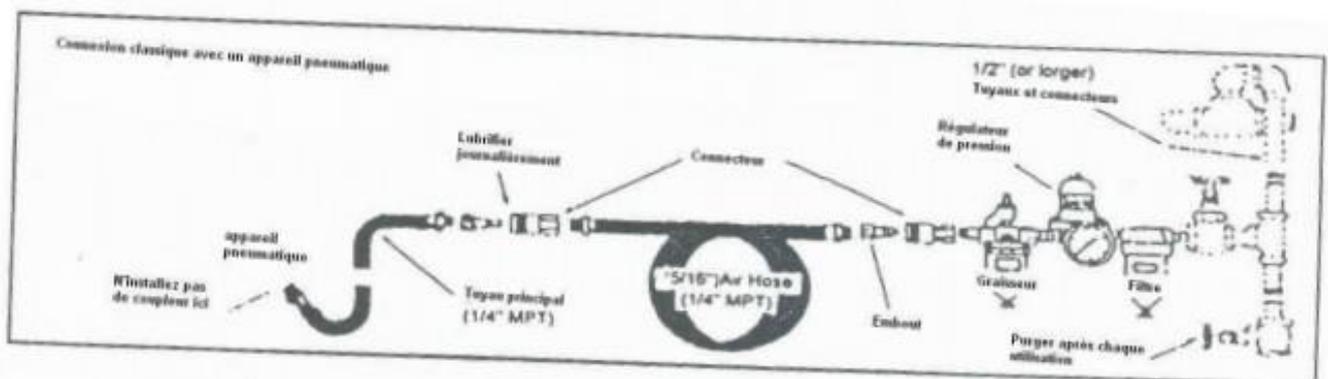

Contenu SPT-10303K et SPT-10312K :

- 1 Coffret
- 1 boulonneuse
- 1 lubrificateur
- 1 burette d'huile
- 1 raccord rapide
- Douilles
- 1 rallonge 125mm
- 1 clé Allen

Varan Motors



SPT-10303K
SPT-10312K
SPT-10410

Contenu SPT-10410 :

- 1 boulonneuse
- 1 burette d'huile
- 1 raccord rapide
- 1 clé Allen
- 1 Poignée secondaire
- 1 Poignée déplaçable

Caractéristiques techniques :

	SPT-10303K	SPT-10312K	SPT-10410
Douilles	10 douilles (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)	8 douilles (12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24mm)	
Couple	576Nm	850Nm (Pos 1: +-200Nm, Pos 2: +-650-750Nm, Pos 3: +-800-900Nm, Pos R: max850Nm)	1800Nm
	7000 Rpm	7500 Rpm	4200 t/min
Interrupteur	Vissage / Dévissage	Vissage / Dévissage	Vissage / Dévissage
Vitesse		4 vitesses: 1 arrière, 3 avant	6 vitesses: 3 gauche, 3 droite
Pour douilles	1/2"	1/2"	3/4"
Pression d'utilisation	6.3-8 bars	6.2-8 bars	6-8Kg/cm ²
Consommation d'air	113l / min	113l / min	400-600l/min
Raccord d'air	1/4"	1/4"	Entrée air 3/8 NPT (réducteur pour 1/4 NPT)
Embrayage	Twin Hammer	Double Marteau / Twin Hammer	Double Marteau / Twin Hammer
Poids du coffret	5Kg	5.120Kg	
Poids de la visseuse	2.3kg	3.2kg	6.72kg
Dimensions	28.5*27*8.5cm	32*27*8.5cm	23 x 10 x 25cm

DESCRIPTIF D'UTILISATION

Arrivée d'air

Le compresseur doit avoir une puissance minimale de 2CV avec un débit de 4cfm 110psi (8 bar) avec un réservoir d'air d'au moins 100 litres.

Une connexion, comme indiqué sur l'image ci-dessus, doit être utilisée. Ne connectez pas le coupleur directement à l'entrée d'air. Cela entraîne une force supérieure sur les connexions et détériore les filets à cause des vibrations.



SPT-10303K
SPT-10312K
SPT-10410

DECLARATION DE CONFORMITE CE



EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE CE

We / Nous: BCIE SARL
Gruuss-Strooss 28
9991 Weiswampach
Luxembourg

Declare under our sole responsibility that the products / **Déclarons, sous notre seule responsabilité que les produits:**

Clé à chocs pneumatique 1/2 " / 1/2" Air Impact Wrench

SPT-10303K, SPT-10312K, SPT-10406, SPT-10410, ZM-660, ZM-750, ZM-760, ZM-780, ZM-790, ZM-791, ZM-2800, ZM-2811, ZM-3400, ZM-3500, ZM-3600, ZM-3700, ZM-3800, ZM-4100

Sold under the brand / **Vendu sous la marque** : Varan Motors

To which this document relates, are in conformity with the following applicable EC directives / **Auxquels ce document se rapporte, sont en conformité avec les directives CE applicables:**

MD Directive 98/37/EC, EC Directive 2006/42/EC, EN ISO 4414:2010, ISO 4413:2010, ISO 1219-1

Certificate : CONA-MD20140826
Test Report : MD20140826

Date of Issue / **Date:** 13/08/2014
Place of Issue / **Lieu:** BCIE SARL, Luxembourg



BCIE SARL
Gruuss-Strooss 28
L-9991 Weiswampach
Luxembourg
Email : boutique@bc-elec.com Fax : 00352-26908040 Tel : 00352-26908036
TVA LU21322368