



*BRAST débroussailleuse coupe-  
bordure à batterie 18V Li-Ion*

*BRA-GT-01*



*Manuel d'utilisation original | Instructions d'utilisation d'origine  
Mode d'emploi d'origine*

CE



**Avertissement de sécurité :**

*Suivez toutes les précautions de sécurité de ce manuel pour garantir une utilisation en toute sécurité. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.*

## Table des matières

1	Informations générales.....	4
1.1	Explication des symboles.....	4
1.2	Vue d'ensemble et étendue de la livraison.....	5
1.3	Utilisation prévue.....	6
2	Sécurité.....	7
2.1	Consignes générales de sécurité pour les outils électriques.....	7
2.1.1	Sécurité dans la zone de travail.....	7
2.1.2	Sécurité électrique.....	8
2.1.3	Sécurité personnelle.....	8
2.1.4	Utilisation et entretien des outils électriques.....	9
2.2	Consignes de sécurité pour les outils de coupe entraînés par moteur.....	10
2.3	Avis de sécurité pour chargeur de batterie.....	10
2.4	Réparations de l'appareil.....	10
2.5	Travailler en toute sécurité.....	11
3	Avant l'utilisation.....	12
3.1	Montage du pare lame.....	12
3.2	Montage / Démontage des lames.....	12
3.3	Montage et réglage de la poignée.....	14
3.4	Montage / Démontage de la roue supplémentaire.....	14
3.5	Réglage de l'angle de la tête de coupe.....	16
3.6	Réglage de la longueur de la poignée et de l'angle de la tête de coupe.....	16
3.7	Réglage du guide de bordure / de la protection des plantes.....	17
3.8	Chargement de la batterie.....	17
4	Mise en service.....	20
4.1	Instructions de travail.....	20
4.2	Utilisation.....	20
4.3	Faucher la pelouse.....	20
4.4	Couper des bordures.....	21
5	Nettoyage et entretien.....	22
5.1	Entretien.....	22
5.2	Nettoyage.....	22
6	Élimination.....	23
7	Service clientèle / contact.....	24
8	Caractéristiques techniques.....	25
9	Conformité à la réglementation de la Communauté Européenne.....	26

10 Pièces de Rechange ..... 27

## Introduction

---

Cher client,

félicitations pour l'achat de ce produit.

*Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, nous vous invitons à lire attentivement le mode d'emploi d'origine/ manuel d'utilisation et toutes les consignes de sécurité.*

*Conservez les instructions d'utilisation pour pouvoir vous souvenir des fonctions et modes de fonctionnement de l'appareil à tout moment.*

*Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de mettre en place des améliorations techniques.*

***Les illustrations peuvent donc présenter des différences avec le produit.***

*Veillez à ne laisser l'appareil qu'à des utilisateurs ayant lu attentivement ces instructions.*

*Veillez suivre attentivement les instructions d'entretien et de maintenance pour obtenir la meilleure durée de vie de l'appareil et pour assurer une manipulation en toute sécurité.*

*L'utilisateur doit avoir lu attentivement et compris le mode d'emploi avant toute utilisation.*

*Familiarisez-vous avec la manipulation correcte de l'appareil et tous ses éléments avant de commencer. Respectez toutes les consignes de sécurité indiquées dans le mode d'emploi.*

*Comportez-vous de manière responsable à l'égard d'autres personnes. L'utilisateur de l'appareil est responsable des accidents et des dangers causés sur des tiers.*

*En dehors d'une instruction détaillée de la manipulation de l'appareil par une personne compétente ou d'un examen approfondi du mode d'emploi, aucune autre qualification n'est requise.*

*Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ne devraient pas utiliser l'appareil sans surveillance.*

*La consommation d'agents intoxicants (drogue, alcool ou médicament pouvant altérer la conscience) avant et pendant l'utilisation de l'appareil doit être évitée.*

*Si vous avez des questions sur le produit, nous vous prions de nous contacter.*

## 1 Informations générales

Ne pas mettre l'appareil en service avant d'avoir lu attentivement le mode d'emploi, suivi toutes les instructions données et installé l'appareil comme décrit.

Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure de l'appareil.

### 1.1 Explication des symboles

Certains ou tous les symboles/pictogrammes suivants peuvent être attachés à cet appareil. N'oubliez pas les symboles et leur signification, car ils indiquent des précautions qui peuvent affecter votre sécurité.

	<b>Avertissement</b> <i>Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures graves.</i>
	<i>Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.</i>
	<i>Veillez toujours porter des vêtements de protection, un casque protecteur, une protection auditive et des lunettes de sécurité.</i>
	<i>Veillez toujours porter des gants de sécurité</i>
	<i>Veillez toujours porter des chaussures de sécurité adaptées à votre travail.</i>
	<i>Attention ! Tenir à une distance d'au moins 6 mètres des autres personnes.</i>
	<i>Attention ! Les objets peuvent être projetés partout</i>
	<i>Protéger de l'humidité. Ne pas exposer à la pluie.</i>
	<i>Ne pas le jeter l'appareil à la poubelle.</i>


## 1.2 Vue d'ensemble et étendue de la livraison

---

Après déballage, vérifiez le contenu du carton :

- Vérifiez que l'intégralité des pièces soit présente
- Vérifiez d'éventuels dommages dus au transport

Veillez nous informer immédiatement de toute réclamation. Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être acceptées.

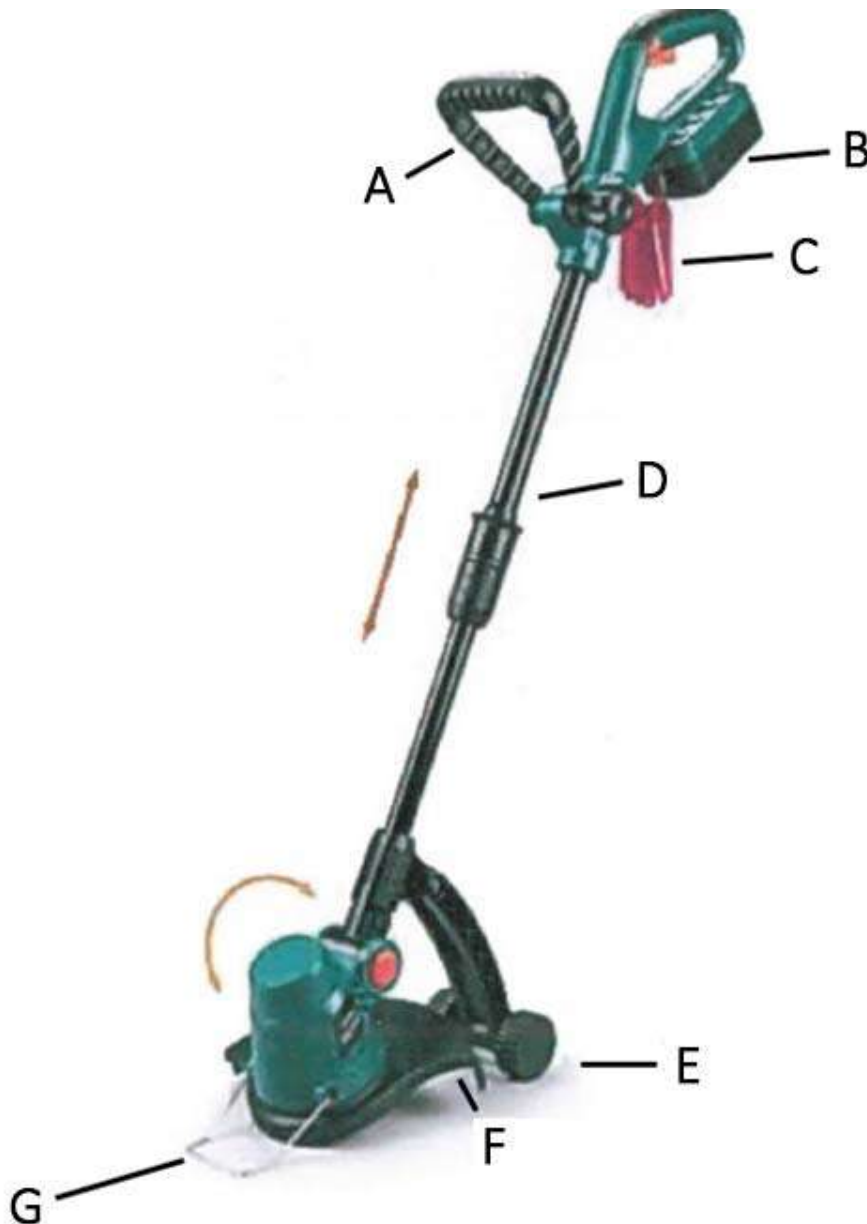

A: poignée ou guidon,  
C: lames (12 pièces),  
E: roue supplémentaire,  
G: guide-bordure.

B: batterie Li-ion,  
D: tige,  
F: pare-lame,

### 1.3 Utilisation prévue

---

- *L'appareil est adapté à la tonte des pelouses dans les jardins de la maison et les jardins d'agrément.*
- *N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.*
- *L'utilisation conforme comprend également le respect des conditions d'utilisation, d'entretien et de réparation prescrites par le fabricant et le respect des consignes de sécurité contenues dans ces instructions.*
- *Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui pourraient en résulter : Le risque est supporté par l'utilisateur.*
- *Toute modification non autorisée de l'appareil exclut toute responsabilité de la part du fabricant pour tout dommage résultant de quelque nature que ce soit.*
- *L'appareil ne doit être équipé, utilisé et entretenu que par des personnes qui le connaissent et qui ont été informées des dangers. Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par nos soins ou par des centres de service après-vente agréés.*
- *Le chargeur fourni ne doit pas être utilisé pour charger d'autres batteries.*

## 2 Sécurité

### 2.1 Consignes générales de sécurité pour les outils électriques



#### **Avertissement**

Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure. Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Une utilisation ou une utilisation non conforme peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

Conservez toutes les informations et instructions de sécurité pour une utilisation ultérieure.

#### 2.1.1 Sécurité dans la zone de travail

La zone de travail doit toujours être propre et bien éclairée. Dans les endroits non nettoyés et sombres, les blessures sont plus susceptibles de se produire.

Ne jamais travailler avec des outils électriques dans un environnement explosif, par exemple à proximité immédiate de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière, les gaz ou la fumée.

Gardez toujours les enfants et les spectateurs à une distance de sécurité lorsque vous travaillez avec l'outil électrique. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle de l'outil électrique.

Attention ! L'utilisation de l'équipement peut être limitée par les réglementations locales. Respectez donc toujours toutes les réglementations, normes et ordonnances de sécurité locales en vigueur.



#### **Avertissement**

Toujours porter des vêtements appropriés et sécuritaires lors de l'utilisation.

Dans le cas d'un prêt ou d'une location de l'appareil, assurez-vous que l'utilisateur a lu et compris les informations contenues dans le manuel. Toujours joindre le mode d'emploi à l'appareil.

Pour leur propre sécurité, ne permettez pas aux mineurs d'utiliser cet équipement. Pendant le fonctionnement, personne d'autre que vous (en particulier les enfants et les animaux) ne doit se trouver à proximité immédiate.

Pour éviter de blesser des tiers par négligence ou d'endommager des biens, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Si vous interrompez votre travail, assurez-vous que l'appareil est éteint et inaccessible à des tiers.

Sachez que le retrait ou la modification d'éléments de sécurité, l'utilisation de pièces de rechange non d'origine ou un entretien incorrect peuvent entraîner des dommages matériels et des blessures graves pour l'opérateur.

### **2.1.2 Sécurité électrique**

---

*Les fiches électriques des appareils doivent correspondre à celles des prises de courant du réseau utilisé. Ne pas changer la fiche secteur. N'utilisez jamais d'adaptateur de prise pour les outils électriques avec prise de terre. Les prises de courant d'origine de l'appareil et les prises normales de courant du réseau réduisent le risque d'électrocution.*

*Éviter tout contact physique avec des surfaces ayant une prise de terre ou en contact directe avec la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières de cuisine ou les réfrigérateurs. Évitez que votre corps puisse faire office de prise de terre pour éviter une électrocution.*

*N'exposez jamais les outils électriques à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.*

*N'utilisez pas le cordon d'alimentation à d'autres fins que celles prévues.*

*N'utilisez jamais le câble secteur pour transporter, tirer ou débrancher la fiche secteur (toujours tirer la fiche). Tenez toujours le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou tordus augmentent le risque d'électrocution.*

*Si vous utilisez un outil électrique pour l'extérieur, utilisez un câble de rallonge approprié pour l'extérieur. L'utilisation de cordons d'alimentation adaptés à un usage extérieur réduit le risque d'électrocution.*

*Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser un outil électrique dans un environnement humide, il est essentiel de travailler avec une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel (RCD). La protection par disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.*

*Note : Le terme "disjoncteur différentiel" ne correspond pas au terme "d'interrupteur différentiel".*

*Un appareil alimenté par batterie avec batterie intégrée ou séparée ne peut être chargé qu'avec le chargeur fourni. Un chargeur conçu pour un type particulier de batterie peut provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.*

### **2.1.3 Sécurité personnelle**

---

*Soyez toujours vigilant et concentré sur votre travail et faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez avec l'outil électrique. Ne travaillez jamais avec un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un petit moment d'inattention lors du travail avec des outils électriques peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.*

*Utilisez des équipements de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez. Un équipement de sécurité, comme le masque anti-poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, le casque de sécurité ou les protections auditives, réduit le risque de blessure.*

Évitez de démarrer l'outil électrique par inadvertance. Assurez-vous que l'interrupteur de service est en position "Off" avant de brancher la fiche secteur à une prise de courant, d'insérer la batterie, de ramasser ou de transporter l'appareil. Transporter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou en laissant l'outil branché quand l'interrupteur de l'outil est enclenché peut entraîner des blessures graves.

Retirez toute clé ou outil d'ajustement avant d'allumer l'appareil électrique. Une clé ou un outil qui se trouve encore dans une partie rotative de l'appareil électrique peut causer des blessures graves lorsque l'appareil est mis sous tension.

Ne vous penchez pas trop pour le travail avec l'appareil. Tenez-vous de façon à garantir en permanence votre bonne stabilité. Ceci assure un bien meilleur contrôle de l'appareil électrique dans des situations imprévisibles.

Portez des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux lorsque vous travaillez. Tenez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles de l'outil électrique. Les vêtements vastes, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.

Si vous travaillez avec des accessoires tels que des rallonges ou des dépoussiéreurs, assurez-vous que ces pièces sont solidement fixées et utilisées correctement. L'utilisation de ces accessoires peut réduire les risques dus à la poussière.

#### **2.1.4 Utilisation et entretien des outils électriques**

---

N'exercez pas trop de force sur l'appareil électrique. Utilisez toujours l'outil électrique adapté à votre application.

Ne jamais travailler avec l'appareil électrique si l'interrupteur de service ne fonctionne pas (ne peut pas être allumé et éteint). Tout appareil électrique n'ayant pas un interrupteur en bon état de marche est dangereux et doit d'abord être réparé.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'effectuer tout ajustement, de remplacer tout accessoire ou de procéder à toute réparation de l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'appareil électrique.

Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne permettez jamais aux personnes qui ne les connaissent pas et qui n'ont pas lu les instructions de travailler avec l'appareil. Les appareils électriques sont extrêmement dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

Lorsque la batterie est inutilisée, éloignez-la des objets métalliques tels que les agrafes, les pièces de monnaie, les clous, les vis ou les autres petites pièces métalliques qui pourraient relier les bornes. Le court-circuit des deux bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

Manipulez votre équipement avec soin. Gardez les lames propres et tranchantes. Des outils de coupe soigneusement entretenus avec des lames tranchantes se bloquent moins et sont plus faciles à guider.

Vérifiez que les pièces mobiles de l'appareil fonctionnent correctement et ne se coincent pas, et qu'elles ne sont cassées ou endommagées au point d'entraver le fonctionnement de

*l'appareil. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.*

## **2.2 Consignes de sécurité pour les outils de coupe entraînés par moteur**

---

*Tenir toutes les parties du corps éloignées des lames. N'essayez pas d'enlever ou de maintenir les choses à couper pendant que la lame tourne.*

*N'enlevez les choses coincées que lorsque l'appareil est éteint. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du coupe bordure peut entraîner des blessures graves.*

*Veillez à ce que tous les dispositifs de protection et les poignées soient en place lors de l'utilisation de l'appareil. N'essayez jamais d'utiliser un appareil monté de manière incomplète ou un appareil avec des modifications non autorisées.*

*Tenez l'outil électrique par les poignées isolées, car la lame peut entrer en contact avec votre propre cordon d'alimentation. Le contact de la lame avec un câble sous tension peut mettre sous tension des parties métalliques de l'appareil et provoquer une électrocution.*

*Tenir le câble à l'écart de la zone de coupe. Pendant le fonctionnement, le câble peut être caché de résidus de coupe le recouvrant et coupé accidentellement.*

## **2.3 Avis de sécurité pour chargeur de batterie**

---

*N'utilisez pas le chargeur dans un environnement humide ou mouillé. Il y a un risque accru de choc électrique si de l'eau pénètre dans le chargeur.*

*Utilisez le chargeur uniquement pour l'outil électrique prévu à cet effet. L'utilisation avec d'autres outils électriques peut entraîner des blessures corporelles et des risques d'incendie.*

*Gardez le chargeur propre. Des saletés peuvent causer un choc électrique.*

*N'utilisez pas le chargeur sur des surfaces inflammables (par ex. papier, textiles). Il y a un risque d'incendie lorsque le chargeur chauffe pendant la charge.*

*Avant chaque utilisation, vérifiez que le chargeur, le câble de chargement et la fiche du câble de chargement ne sont pas endommagés. Les chargeurs défectueux ne doivent pas être utilisés.*

## **2.4 Réparations de l'appareil**

---

*Faites réparer votre appareil uniquement par du personnel qualifié. L'entretien et la maintenance par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des accidents.*

*N'utilisez que des pièces de rechange et accessoires d'origine. Lisez et suivez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité contenues dans ce manuel. Ne chargez les batteries que dans les chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur adapté à un certain type de batterie présente un risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.*

*Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions fournies.*

*Stockez l'appareil dans un endroit sec et pas trop froid.*

## **2.5 Travailler en toute sécurité**

---

*L'utilisateur est responsable envers les tiers dans la zone de travail de l'appareil.*

*Ne laissez pas l'appareil au soleil. Protégez-le toujours de la chaleur car il y a risque d'explosion !*

*Avant de couper, enlevez tous les corps étrangers (p. ex. pierres, branches, fil de fer, etc.). Faites attention aux autres corps étrangers pendant le travail.*

*Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que vos pieds et vos mains sont à une distance sûre des lames.*

*Ne commencez pas à couper tant que les lames ne sont pas en marche.*

*Attention où vous marchez ! Les lames ont besoin d'un temps d'arrêt ! Ne jamais freiner les couteaux avec la main.*

*Éteignez l'appareil et attendez que les couteaux soient arrêtés, quand :*

- *La lame est entrée en contact avec de la terre, des pierres, des clous ou d'autres corps étrangers. Vérifiez si les lames ou l'appareil sont endommagés.*
- *Vous effectuez des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage ou bien si vous éliminez les choses qui gênent (par ex. blocage de l'équipement de coupe).*
- *Vous transportez ou stockez de l'appareil*
- *Vous vous éloignez de l'appareil (même en cas d'interruptions brèves)*

*Entretenez soigneusement l'appareil et inspectez toujours l'appareil et ses dispositifs de protection avant utilisation pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement et conformément à l'usage auquel ils sont destinés.*

*Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec des dispositifs de protection complets et correctement montés et ne modifiez rien sur la machine qui puisse compromettre la sécurité. Les dispositifs et pièces de protection endommagés doivent être réparés ou remplacés correctement, sauf indication contraire dans le mode d'emploi original.*


### 3 Avant l'utilisation

#### 3.1 Montage du pare lame

Retirez les deux vis du carter du moteur.

Glissez-le pare lame sur le carter du moteur.

Fixer la pare lame au carter du moteur à l'aide des deux vis.

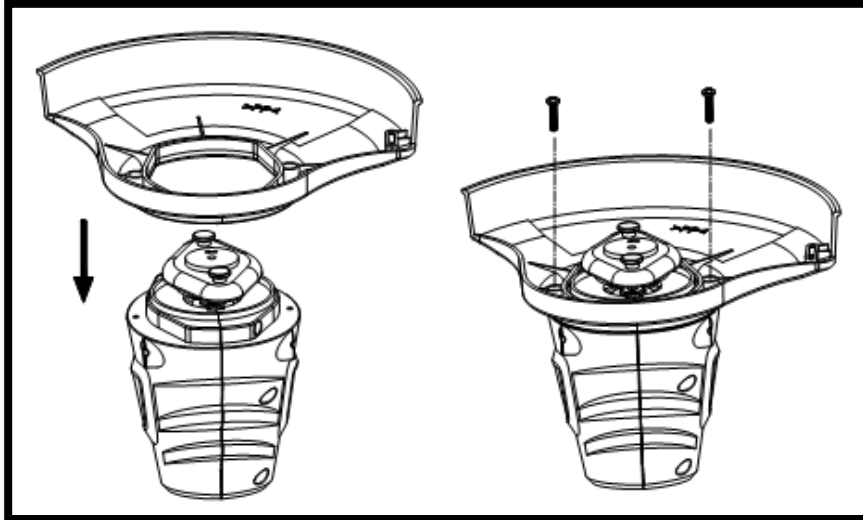

#### 3.2 Montage / Démontage des lames



#### **Avertissement**

Porter des gants lors du changement de lame.

Retirez la batterie avant de changer la lame !

Faire attention lors de la première utilisation :


Le pare lame doit être monté avant l'installation de la lame.

Les lames sont soumises à une forte usure. Remplacez immédiatement les lames si elles ne fonctionnent plus correctement.

**Montage de la lame :**

Étape 1 : Placez la lame avec le grand trou sur la goupille du porte-lame.


Étape 2 : Poussez la lame vers la droite jusqu'à ce que la goupille du porte-lame se trouve dans le petit trou du couteau.

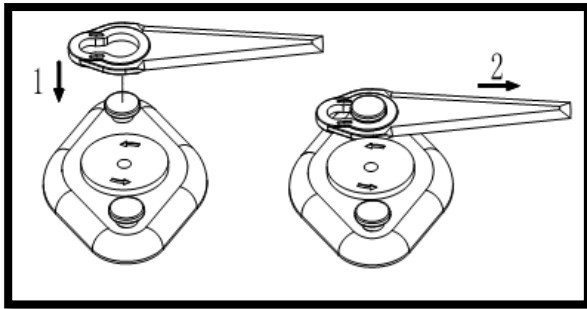

**Démontage de la lame :**

Étape 1 : Glissez la lame vers la gauche jusqu'à ce que la goupille soit dans le grand trou.

Étape 2 : Retirez la lame de la goupille de l'attache du couteau.

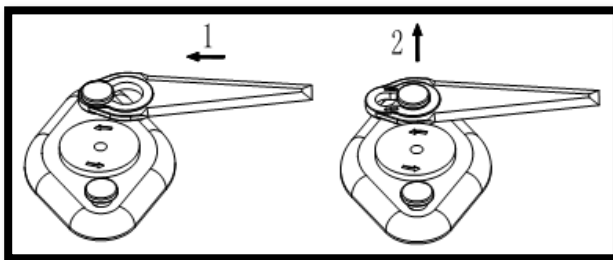



**Recommandation :**

Pour utiliser les deux tranchants de la lame, il suffit de retourner la lame avant de l'insérer lorsqu'un côté est utilisé.

### 3.3 Montage et réglage de la poignée

Fixez la poignée à l'appareil. Fermez le bouton de réglage à la position souhaitée de la poignée.

Pour changer la position de la poignée, ouvrez le bouton de réglage jusqu'à ce que la poignée puisse être déplacée facilement. Refermez ensuite le bouton de fixation dans la position souhaitée. Vous avez la possibilité de régler entre 7 positions de poignée.

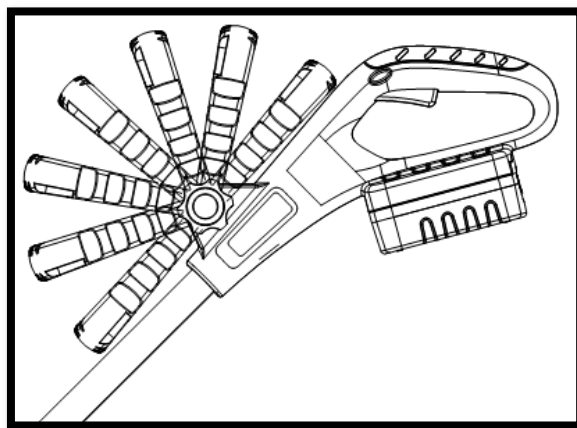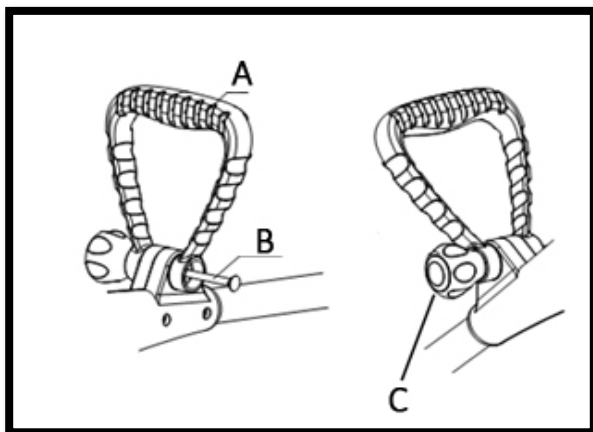



A:

poignée réglable, B: vis, C: bouton de réglage

### 3.4 Montage / Démontage de la roue supplémentaire

La roue est solidement fixée au guidon lorsque vous l'entendez clairement s'enclencher en place.

Pour retirer la roue supplémentaire, appuyez sur le bouton "PUSH" et retirez la roue.

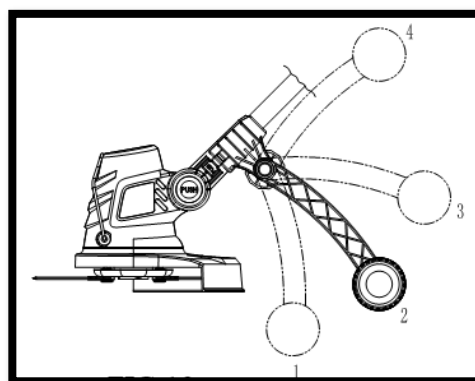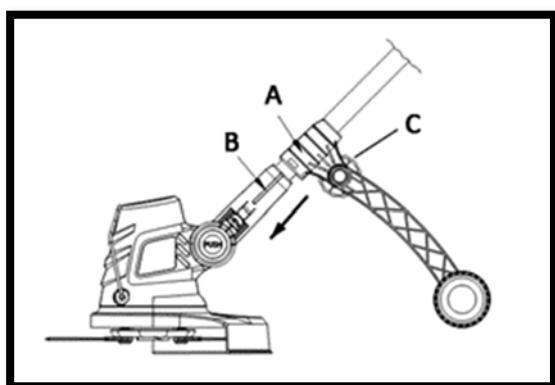

A - roue supplémentaire,  
B - guige

C - bouton de réglage

Vous avez le choix entre 4 positions de roues :


Les positions 1 à 3 sont des réglages de travail. Si vous n'avez pas besoin de la roue, vous pouvez la démonter ou la déplacer en position 4.

*Pour ce faire, relâchez le bouton de réglage et positionnez la roue dans la position souhaitée.  
Resserrez ensuite le bouton de réglage.*

### 3.5 Réglage de l'angle de la tête de coupe

La tête de coupe peut être réglée sur 4 positions de travail différentes.


Appuyer d'une main sur le bouton "PUSH" et tourner la tête de coupe dans la position souhaitée.

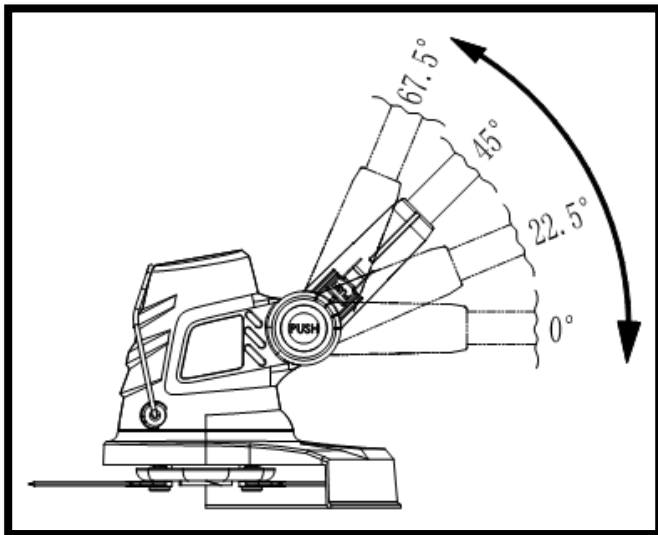

### 3.6 Réglage de la longueur de la poignée et de l'angle de la tête de coupe

1. Tournez la vis de serrage (A) dans le sens "DEVERROUILLAGE" et tirez la partie supérieure de la poignée à la longueur souhaitée. Tourner ensuite la vis de serrage (A) dans le sens "LOCK" et la serrer.
2. Tirez le boulon de verrouillage (B) vers le haut comme indiqué par la direction de la flèche (1). Tournez la partie supérieure du guidon dans le sens de la flèche (2) pour régler la position 0°, 90° ou 180° de la tête de trim.

Utilisez la position 0° uniquement pour le travail sur la pelouse. Les positions 90° et 180° conviennent pour la coupe des bords de pelouse.

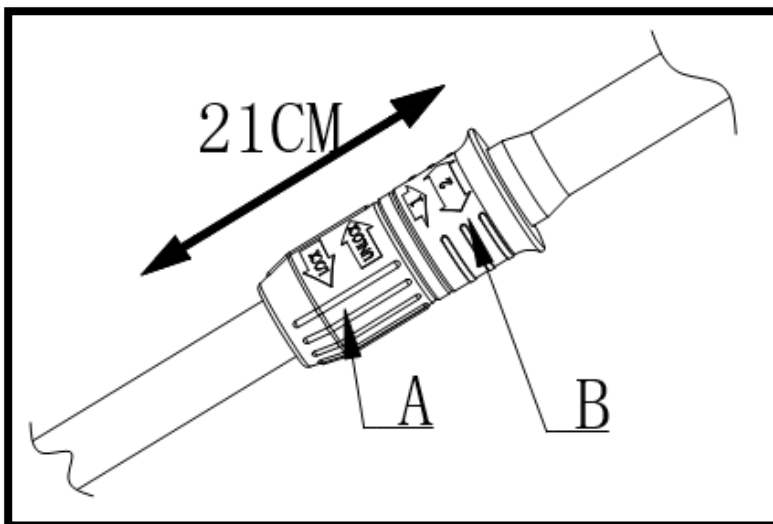


### 3.7 Réglage du guide de bordure / de la protection des plantes

Le guide de bordure a deux positions. Déplacez le support vers la position désirée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Position 1 = Position de stationnement

Position 2 = Position de travail

Information image : Kantenführung: guide bordure

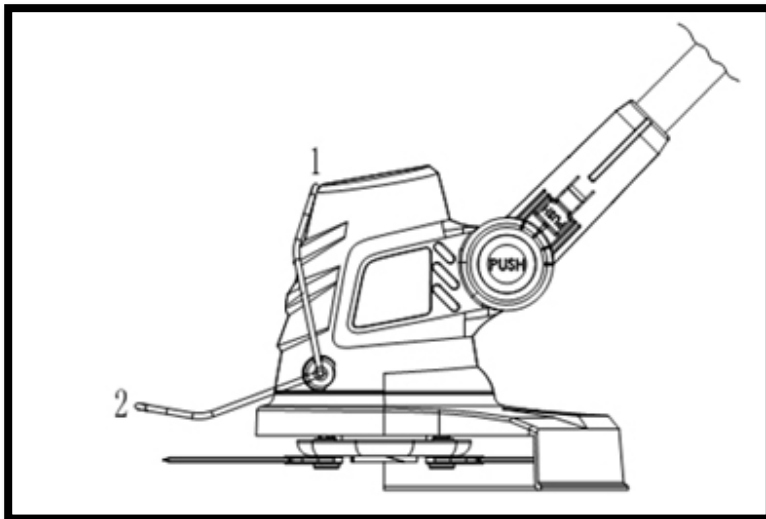

### 3.8 Chargement de la batterie



#### Avertissement

Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger la batterie Li-ion.

Ne chargez la batterie qu'à des températures comprises entre 10° et 40° C, sinon la batterie risque d'être endommagée ou sa durée de vie réduite.

Raccordement au secteur : Comparez la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, par exemple 230 V, avec la tension du secteur et branchez l'appareil à la prise de courant avec prise de terre correspondante conformément aux lois en vigueur.

Utilisez uniquement le chargeur fourni.

Retirez toujours la batterie après avoir travaillé avec l'appareil.

La machine s'éteint automatiquement lorsque la batterie est vide. N'actionnez plus l'interrupteur marche/arrêt. Cela endommagera la batterie.

- **Chargez complètement les batteries Li-Ion avant la première utilisation et / ou pendant de plus longues périodes d'utilisation.** Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée depuis longtemps ne développe sa pleine capacité qu'après environ 5 cycles de charge/décharge.
- Si l'appareil ne bouge pas lorsque vous appuyez sur les interrupteurs marche/arrêt, la batterie doit être chargée.


### Mise en place et retrait de la batterie



#### **Avertissement**

*Si la batterie n'est pas correctement installée, elle risque de tomber et de provoquer des blessures.*

- Relâchez l'interrupteur marche/arrêt.
- Pour retirer la pile, appuyez sur le bouton 1 (voir illustration) et retirez la pile.
- La batterie est remplacée en la faisant glisser. Ceci s'installe correctement lorsque vous entendez un clic. N'utilisez pas la force ! Si la pile n'est pas facile à insérer, c'est que vous ne l'avez pas insérée correctement.

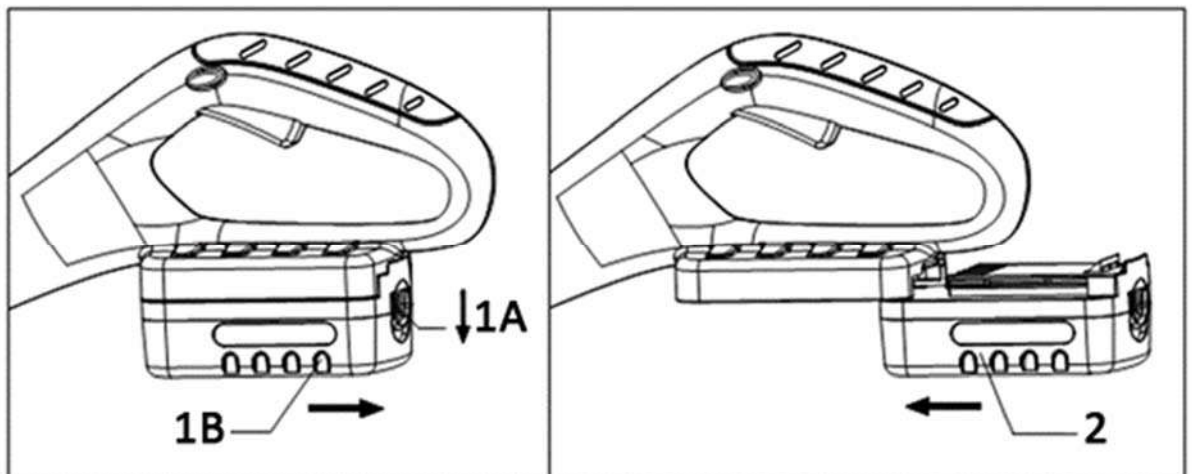

→ (1 A & B) enlever


(2) insérer←

### Chargement de la batterie



#### **Avertissement**

*Ne chargez pas la batterie immédiatement après avoir utilisé la machine. Laissez d'abord refroidir la batterie.*

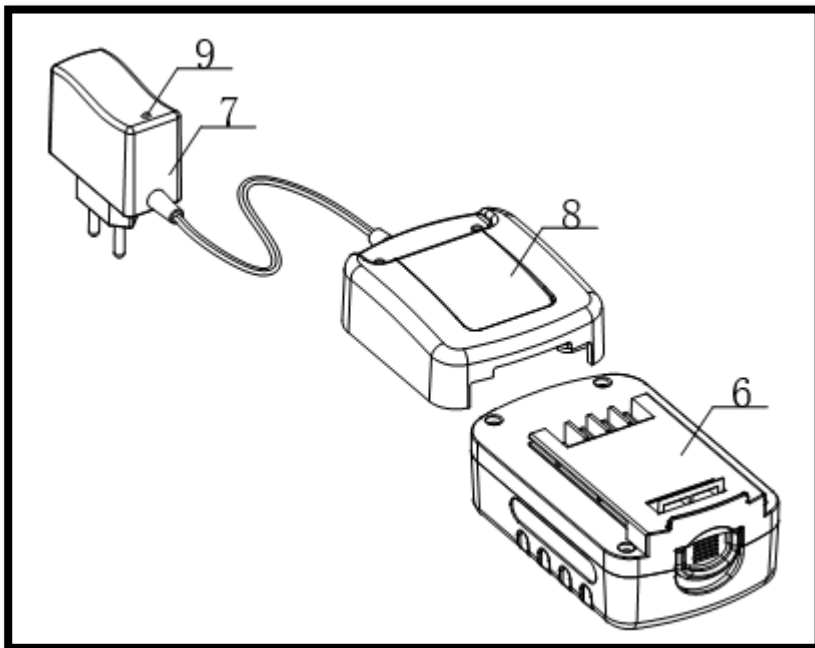

1. Raccordez le câble de charge 7 à la station de charge 8.
2. Branchez le câble de chargement dans la prise. Un voyant vert s'allume. Cela signifie que la station de charge est prête.
3. Placez la batterie 6 dans la station de charge 8 Le voyant rouge indique que la charge est en cours.
4. La batterie est chargée au bout de 4 heures environ. Lorsque le voyant passe du rouge au vert, la batterie est complètement chargée.

*Pendant le processus de charge, l'appareil chauffe, c'est un processus normal !*

*Ne pas utiliser l'appareil pendant le chargement !*

*Le témoin de contrôle s'allume en vert lorsque la charge est terminée.*

*Après la charge, retirez d'abord la fiche du câble de charge, puis débranchez le bloc d'alimentation de la prise.*

## 4 Mise en service

### 4.1 Instructions de travail

Une trop longue exposition aux vibrations, peut causer des dommages aux vaisseaux sanguins, ou du système nerveux chez les personnes atteintes de troubles circulatoires.

Utilisez des gants de travail solides et chauds, faites des pauses plus longues.  
Si vos doigts enflent ou s'engourdissent, ou si vous vous sentez mal à l'aise, consultez un médecin !

### 4.2 Utilisation



#### Avertissement

- Le verrouillage de mise en marche empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil. Nous vous prions de ne pas contourner cette mesure de sécurité !
- N'utilisez la tondeuse que sur de l'herbe sèche.
- Attention, la lame a besoin d'un temps d'arrêt. Attendez que la lame soit à l'arrêt avant de la remettre en marche.

#### Mettre en marche



1. Assurez-vous que le pare lame est en place et que le guide de bordure est en place.
2. Appuyez sur le verrouillage de l'alimentation et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
3. Déverrouillez à nouveau le verrou d'alimentation.

#### Éteindre

Pour l'éteindre, relâchez simplement l'interrupteur marche/arrêt.

### 4.3 Faucher la pelouse


- Vous pouvez monter la roue supplémentaire pour tondre la pelouse.
- Pour un meilleur résultat, nous recommandons un angle de 10°.
- Déplacez la tondeuse uniformément de gauche à droite, puis de droite à gauche.

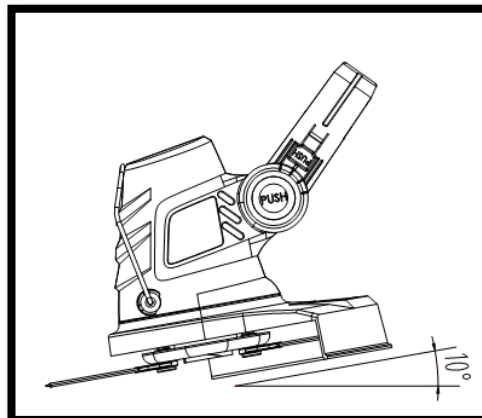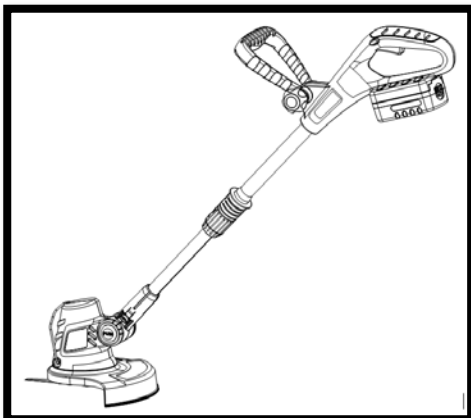

#### 4.4 Couper des bordures

---

- Veuillez utiliser la roue supplémentaire pour la version comme montrée à gauche !
- Retirez la batterie par précaution lors du positionnement de la tête de coupe.
- Tournez la tête de coupe dans la direction souhaitée.

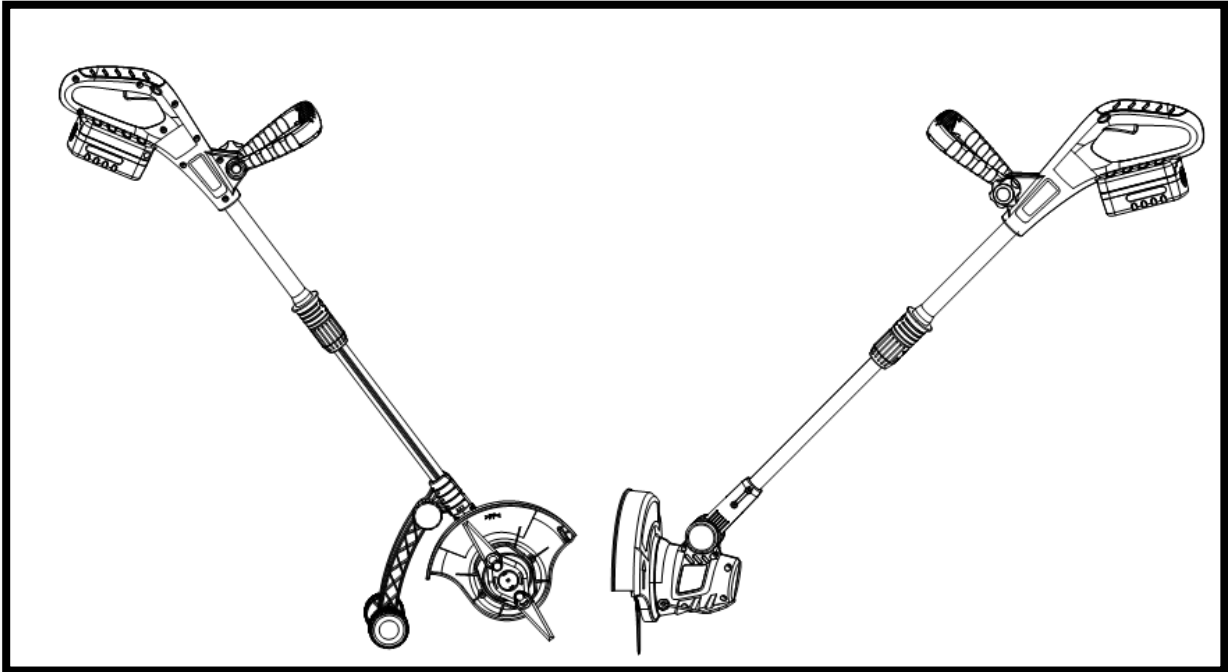

## 5 Nettoyage et entretien



### **Avertissement**

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage :

Toujours éteindre l'appareil

Attendez toujours que l'outil de coupe s'immobilise.

Portez des gants de protection

Retirez toujours la batterie

### 5.1 Entretien

Les travaux sur l'appareil autres que ceux décrits dans ce chapitre ne doivent être effectués que par le service après-vente.

Les dispositifs de sécurité qui ont été démontés pour l'entretien et le nettoyage doivent être correctement remis en place et vérifiés.

Utilisez toujours des pièces d'origine. Des pièces autres que celles spécifiées peuvent causer des dommages imprévisibles à l'équipement ou des blessures corporelles.

Pour garantir une utilisation durable et fiable, effectuez régulièrement les travaux d'entretien suivants :

Contrôlez si l'appareil présente des défauts évidents, par ex.

- lames desserrés, endommagés ou usés
  - autres composants usés ou endommagés
  - des couvercles ou des dispositifs de protection mal installés ou défectueux.
- Toutes les réparations et tous les entretiens nécessaires doivent être effectués avant d'utiliser l'appareil.

### 5.2 Nettoyage

Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation afin qu'il reste en parfait état de fonctionnement.

- Nettoyez le boîtier avec une brosse douce ou un chiffon sec.
- Pour votre sécurité, gardez les poignées exemptes d'huile et de graisse.



Ne pas utiliser d'eau, de solvants et d'agents de polissage.

- Veillez à ce que les fentes d'aération pour le refroidissement du moteur soient libres (risque de surchauffe).
- Nettoyez l'appareil - de préférence après chaque utilisation - avec un chiffon propre et humide et du savon doux.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solvants.
- Évitez de nettoyer à l'eau. Cela ne fait qu'augmenter le risque de choc électrique.
- Nettoyez le pare lame avec une brosse.

## 6 Élimination

Pour le bien de notre environnement, nous vous prions de bien vouloir recycler les équipements, accessoires et emballages.

Les consommateurs sont légalement tenus de restituer gratuitement les piles ou batteries après usage sur le lieu de vente, dans le commerce ou dans les points de collecte municipaux.



**Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.**  
Selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les équipements électriques qui ne peuvent plus être utilisés doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière écologique.



**Les piles Li-Ion ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et ne doivent pas être jetées au feu ou dans l'eau.**  
Selon la directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et batteries, les piles et batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées.

### Remarques sur le transport :

Les batteries Li-ion utilisées ont été testées conformément aux procédures d'essai du manuel "Transport des marchandises dangereuses" ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Partie III, 38.3.

Les batteries sont protégées contre les surpressions internes, les températures extrêmes et les courts-circuits ou les agressions extérieures.

La teneur en ions lithium de la batterie (en tant que pièce unique ou intégrée dans l'appareil) est inférieure à la valeur limite requise et ne relève donc pas des réglementations nationales ou internationales relatives aux marchandises dangereuses.

Toutefois, lors du transport de plusieurs batteries, la réglementation sur les marchandises dangereuses peut être importante et certaines mesures de sécurité doivent être respectées. Par exemple, une obligation spéciale de marquage de l'emballage.

## **7 Service clientèle / contact**

*Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter notre service clientèle :*

Bon Mercato GmbH  
BRAST Kundenservice  
Schertlinstr. 17  
D-81379 München

*Le moyen le plus rapide est de nous contacter par email*

*En semaine, nous répondons à vos questions en 24 heures :*

Mail : [service@brast24.de](mailto:service@brast24.de)

*Pour d'autres produits BRAST, des vidéos de produits et de réparation ainsi que des pièces de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne :*

**www.brast24.de**

## 8 Caractéristiques techniques

Tension nominale de la batterie	18V
Capacité de la batterie	1,5Ah (1 500mAh)
Type de batterie	Batterie Lithium-ion
Ø Temps de charge de la batterie	env. 3-5 heures
Diamètre de coupe	230mm
Ø Temps de fonctionnement	env. 35 minutes
Vitesse	8.000 min <sup>-1</sup>
Vibration main-bras	1.237 m/s <sup>2</sup> . K= 1,5 m/s <sup>2</sup>
Chargeur :	
Tension secteur	100-240V, 50-60 Hz
Entrée	100-240V, 50-60 Hz, 15W
Sortie	21V, 400MA

## 9 Conformité à la réglementation de la Communauté Européenne

Nous, Bon Mercato GmbH, Schertlinstraße 17, 81379 München, Deutschland, déclarons que l'appareil décrit de par sa conception et sa construction, ainsi que les modèles dont nous effectuons la vente se conforment aux exigences essentielles de santé et de sécurité des directives CE.

**En cas de modification de l'équipement sans notre accord, cette déclaration perd sa validité.**

**Désignation de la machine:** BRAST BRA-GT-01 débroussailleuse coupe bordure à batterie Li-ion

**Numéro modèle débroussailleuse:** N0E-9ET-230/ BRA-GT-01

**Numéro modèle de la batterie:** ET-D1806

**Numéro modèle du charge de batterie:** BST-2ET-18

**Numéro d'article :** 1004106001

**Directives communautaires pertinentes:**

2006/42/CE

2014/30/CE

2006/95/CE

2004/14/CE, étendue 2005/88/CE

**Normes harmonisées appliquées:**

EN 55014-1:2006+A1

EN 55014-2:1997+A1+A2

EN ISO 3744:1995

ISO 11094:1991

EN 60335-1:2012+A11

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

AfPS GS 2014:01

**Câbles:**

EN 60335-2-29:2004+A2:2010

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AfPS GS 2014:01 PAK

Niveau de puissance acoustique garanti  $L_{wa}$ :

96 dB

Date / signature du fabricant : 07.01.2019

Informations sur le signataire : Raoul Uwe Braun, directeur général

Représentant autorisé pour la documentation technique :

Raoul Uwe Braun, BonMercato GmbH, Schertlinstr. 17, 81379 München -

## 10 Pièces de Rechange

Veillez consulter notre boutique [www.brast24.de](http://www.brast24.de) pour commander des pièces de rechange. Ici, vous pouvez acheter les pièces de rechange actuellement disponibles.

Si vous ne trouvez pas la pièce de rechange dont vous avez besoin dans notre boutique en ligne, envoyez-nous un e-mail à [service@brast24.de](mailto:service@brast24.de). Nous serons alors heureux de créer manuellement une commande pour vous. Veuillez indiquer le numéro d'article de la pièce de rechange indiquée ci-dessous. Vous pouvez également nous envoyer une photo de la pièce de rechange souhaitée.

<b>Numéro d'article</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
1004018402	BRA-MT-18V Li-Ion Batterie de rechange (Ersatzakku)
1004106401	BRAST BRA-GT-01 Batterie débroussailleuse lame set de 12 (Akku Grastrimmer Messer 12er Set)
1004106402	BRAST BRA-GT-01 Batterie débroussailleuse coupe bordure ( Akku Grastrimmer Kantenführung)