

Note: Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, lo specchio deve essere collegato ai fili e l'alimentatore conforme alle normative sul cablaggio IEE. Assicurarsi che tutta l'alimentazione elettrica sia stata completamente spenta. Utilizzando una scatola di giunzione o altri connettori per cavi adeguati per collegare i cavi in base all'alimentazione principale; L'installazione deve essere eseguita da un elettricista professionista. L'errata installazione può causare danni al prodotto o/e lesioni personali.

* Questo prodotto è adatto solo per uso interno.

Diagrama de cableado para terminal de entrada




SUMINISTRO DE RED

Avvertenza: il sistema di messa a terra è progettato in questo specchio e il cavo di terra deve essere collegato per proteggerti da una scossa elettrica.


se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo.

LUMINARIA

Método de conexión




Tipo de muro enterrado de alambre




Enchufe de pared


Strumenti di installazione (come mostrato di seguito)



Metro A nastro




Livello di spirito



Trapano elettrico











Cacciavite




Martello

Fasi di installazione

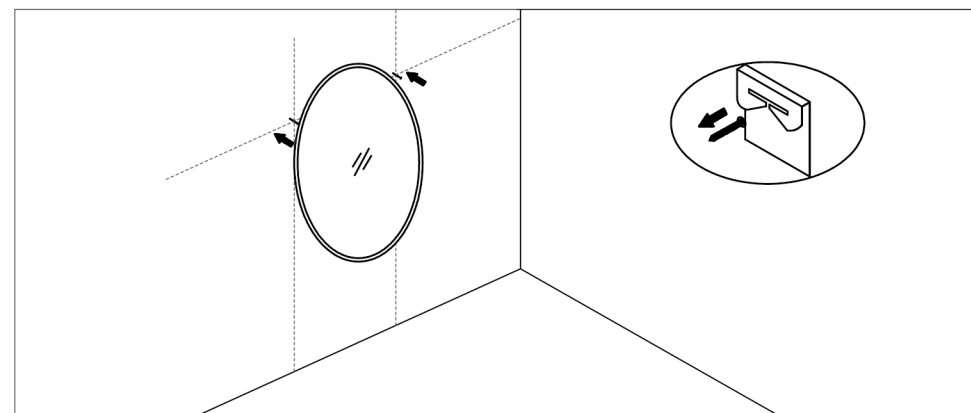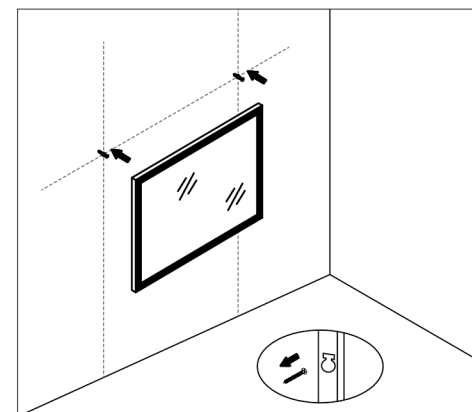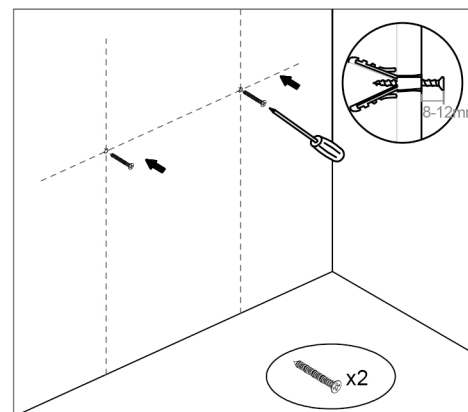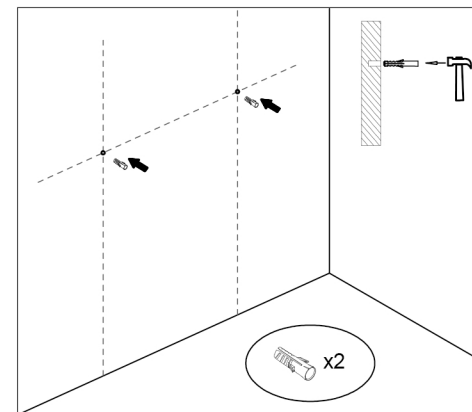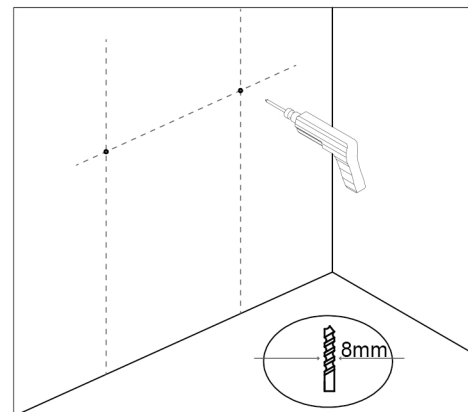

Modello 1  Pulsante dell'interruttore della luce/ Regolazione del colore della luce Pulsante Demister	1. Premere il pulsante della luce verso l'alto per accendere la luce LED calda e verso il basso per accendere la luce LED fredda. Premere il pulsante al centro per spegnere la luce LED. 2. Premere il pulsante demister su/giù per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.
Modello 2 per la serie T/TD/TDS/LTD  Interruttore luce/ Regolazione luminosità	1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca. 2. Toccare il pulsante di accensione della luce per accendere/spegnere la luce LED. 3. Per gli specchi con funzione demister, il pad demister si accende/spegne automaticamente quando la luce LED è accesa/spenta. 4. Per lo specchio con funzione dimmer, tenere premuto a lungo il pulsante di accensione per regolare la luminosità della luce. 5. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo essere rimasto in stand by per 3 ore.
Modello 3 per la serie K/KD  Interruttore luce/ Regolazione del colore e della luminosità della luce	1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca. 2. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccare di nuovo per cambiare il colore della luce, toccare di nuovo per spegnere. 3. Tenere premuto a lungo il pulsante dell'interruttore luminoso per regolare la luminosità. 4. Per lo specchio con funzione demister, il pad demister si accende/spegne automaticamente quando la luce LED è accesa/spenta. 5. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo essere rimasto in stand by per 3 ore.

Modello 4  ① Bluetooth ② Interruttore luce/Regolazione luminosità(o antiappannamento)	1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca. 2. Toccare il pulsante di accensione della luce per accendere/spegnere la luce LED. 3. Premere a lungo il pulsante di accensione per regolare la luminosità. 4. Toccare il pulsante Bluetooth per attivare e disattivare la funzione Bluetooth. Cercare SG-MUSIC sul dispositivo per associarlo. 5. Il cuscinetto demister si accende/spegne automaticamente quando la luce LED è accesa/spenta. 6. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore di stand by.
Modello 5  ① Bluetooth ② Demister/ Impostazione dell'ora ③ Interruttore luminoso/ Regolazione del colore e della luminosità della luce	1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca. 2. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccare di nuovo per cambiare il colore della luce, toccare di nuovo per spegnere. 3. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione per regolare la luminosità. 4. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento. 5. Reimpostare l'ora e la data: 1) Tenere premuto a lungo il pulsante ② per 3 secondi finché il numero dell'anno non inizia a lampeggiare. Toccare il pulsante ② o ① per aumentare o diminuire il numero all'anno corretto. 2) Tenere premuto a lungo il pulsante ② per reimpostare il mese e il giorno. Quando il numero del mese e del giorno inizia a lampeggiare, toccare il tasto ② o il tasto ① per aumentare o diminuire il numero fino al mese e al giorno corretti. 3) Ripetere il punto 2) per reimpostare di conseguenza i minuti e le ore. 4) Tenere nuovamente premuto a lungo il pulsante ② o non eseguire alcuna operazione per 5 secondi finché il numero non smette di lampeggiare per uscire dall'impostazione dell'ora. 6. Toccare il pulsante Bluetooth per attivare e disattivare la funzione Bluetooth. Cercare SG-MUSIC sul dispositivo per associarlo.

Modello 6

Interruttore del sensore a infrarossi

1. Agitare delicatamente la mano sotto il sensore (entro 6 cm) per accendere e spegnere la luce.
2. Per lo specchio con funzione demister, il cuscinetto demister si accende/spegne automaticamente quando la luce LED è accesa/spenta.

Nota bene:

il sensore deve essere posizionato ad almeno 50 cm di distanza da qualsiasi oggetto (come rubinetti, lavandini o pareti) per evitare interferenze. Per ottenere un risultato ottimale, si consiglia di mantenere l'area di rilevamento del sensore il più libera possibile.

Modello 7

- ① Interruttore della luce ② Pulsante di regolazione del colore della luce e della luminosità

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare il pulsante di accensione per accendere e spegnere la luce LED.
3. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce.
4. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante M per regolare la luminosità della luce.
5. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo essere rimasto in stand by per 3 ore.


Modello 8

- ① Antiappannamento ③ Interruttore luce
② Pulsante di regolazione del colore della luce e della luminosità

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare l'interruttore luminoso per accendere/spegnere la luce LED e il pulsante M.
3. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce.
4. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante M per regolare la luminosità della luce.
5. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.
6. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore di stand by.

Modelo 9

per la serie TDZ




- ① Interruttore della luce & Regolazione della luminosità & Impostazione dell'orologio
② Interruttore Demister & Pulsante per l'impostazione dell'orologio e della data

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare il pulsante di accensione della luce per accendere/spegnere la luce LED.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo l'interruttore per regolare la luminosità della luce.
4. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.
5. Reimpostare l'ora e la data:
 - 1) Tenere premuto a lungo il pulsante di impostazione dell'ora finché il numero dell'anno non inizia a lampeggiare. Toccare l'interruttore luminoso per aumentare il numero all'anno corretto.
 - 2) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora fino a quando il numero del mese/giorno inizia a lampeggiare; toccare l'interruttore luminoso per aumentare il numero al mese/giorno corretto.
 - 3) Ripetere il punto 2) per reimpostare di conseguenza i minuti e le ore.
 - 4) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora o non eseguire alcuna operazione per 5 secondi finché il numero non smette di lampeggiare per uscire dall'impostazione dell'ora.
6. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo essere rimasto in stand by per 3 ore.

Modelo 10

per la serie KDZ




- ① Interruttore della luce & Regolazione della luminosità & Cambiamento dei colori & Impostazione dell'orologio
② Interruttore Demister & Pulsante per l'impostazione dell'orologio e della data

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccare di nuovo per cambiare il colore della luce, toccare di nuovo per spegnere.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo l'interruttore per regolare la luminosità della luce.
4. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.
5. Reimpostare l'ora e la data:
 - 1) Tenere premuto a lungo il pulsante di impostazione dell'ora finché il numero dell'anno non inizia a lampeggiare. Toccare l'interruttore luminoso per aumentare il numero all'anno corretto.
 - 2) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora fino a quando il numero del mese/giorno inizia a lampeggiare; toccare l'interruttore luminoso per aumentare il numero al mese/giorno corretto.
 - 3) Ripetere il punto 2) per reimpostare di conseguenza i minuti e le ore.
 - 4) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora o non eseguire alcuna operazione per 5 secondi finché il numero non smette di lampeggiare per uscire dall'impostazione dell'ora.
6. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo essere rimasto in stand by per 3 ore.

Modello 11

per la serie TZ




- ① Pulsante per l'impostazione dell'orologio e della data
- ② Interruttore della luce & Regolazione della luminosità & Impostazione dell'orologio

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare il pulsante di accensione della luce per accendere/spegnere la luce LED.
3. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione per regolare la luminosità.
4. Reimpostare l'ora e la data:
 - 1) Tenere premuto a lungo il pulsante di impostazione dell'ora finché il numero dell'anno non inizia a lampeggiare. Toccare l'interruttore luminoso per aumentare il numero all'anno corretto.
 - 2) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora finché il numero del mese/giorno non inizia a lampeggiare; toccare l'interruttore luminoso per o aumentare il numero fino al mese/giorno corretto.
 - 3) Ripetere il punto 2) per reimpostare di conseguenza i minuti e le ore.
 - 4) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora o non eseguire alcuna operazione per 5 secondi finché il numero non smette di lampeggiare per uscire dall'impostazione dell'ora.
5. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo essere rimasto in stand by per 3 ore.

Modello 12

per la serie KZ



- ① Impostazione dell'ora
- ② Interruttore luce/ Regolazione del colore della luce, della luminosità e dell'ora

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccare di nuovo per cambiare il colore della luce, toccare di nuovo per spegnere.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo l'interruttore per regolare la luminosità della luce.
4. Reimpostare l'ora e la data:
 - 1) Tenere premuto a lungo il pulsante di impostazione dell'ora finché il numero dell'anno non inizia a lampeggiare. Toccare l'interruttore luminoso per aumentare il numero fino all'anno corretto.
 - 2) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora finché il numero del mese/giorno non inizia a lampeggiare; toccare l'interruttore luminoso per aumentare il numero fino al mese/giorno corretto.
 - 3) Ripetere il punto 2) per reimpostare di conseguenza i minuti e le ore.
 - 4) Toccare nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora o non eseguire alcuna operazione per 5 secondi finché il numero non smette di lampeggiare per uscire dall'impostazione dell'ora.
5. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo essere rimasto in stand by per 3 ore.

Modello 13

- ① Demister
- ② Interruttore luce/regolazione luminosità

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare il pulsante di accensione della luce per accendere/spegnere la luce LED.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo l'interruttore per regolare la luminosità della luce.
4. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.
5. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore di stand by.
6. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando la luce è spenta.

Modello 14

- ③ Bluetooth
- ② Antiappannamento
- ① Interruttore luce/cambio colori/ Regolazione luminosità

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccare di nuovo per cambiare i colori della luce, toccare di nuovo per spegnere.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo l'interruttore per regolare la luminosità della luce.
4. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.
5. Toccare il pulsante Bluetooth per attivare/disattivare la funzione Bluetooth. Cercare SG-MUSIC sul dispositivo per associarlo.
6. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore di stand by.
7. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando la luce è spenta.

Modello 15

- Interruttore luce/cambio colori/ Regolazione luminosità/ antiappannamento

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.
2. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccare di nuovo per cambiare i colori della luce, toccare di nuovo per spegnere.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo l'interruttore della luce per regolare la luminosità della luce.
4. Per lo specchio con funzione demister, il pad demister si accende/spegne automaticamente quando la luce LED è accesa/spenta.
5. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore di stand by.
6. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando la luce è spenta.