



Luminaria pared 717.30 Superficie WW Detector

Ref.: **71730530-983**

INFORMACIÓN BÁSICA

Descripción


Luminaria de superficie 717.30 de SIMON, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control mediante Detector de presencia. Permite el control del doble nivel de regulación de luminarias 717.30 On-Off. Intervalos de tiempo del doble nivel programables mediante Dip swicht. Lúmenes disponibles 1400 lm para WW y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 67 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. Peso de la luminaria 1.43 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

Información técnica

Datos lumínicos

Tipo de color	WW
Temperatura de color	3000 k
CRI	80
Lumens	1400 lm
Eficiencia lumínica	67 lm/w
Óptica	General
Clasificación fotobiológica	Categoría exento
Orientable	No
L70	30.000 h a 25°C
Vida útil	30.000 h
Factor de mantenimiento	0.80

Fotometría Polar

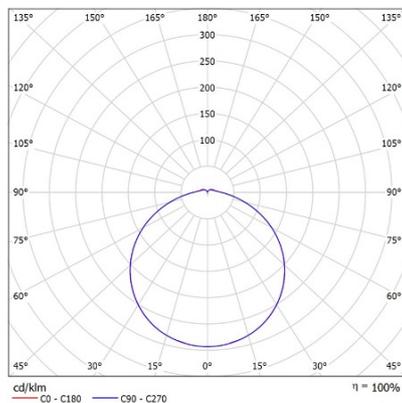

Fotometría Cónica

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]		
0.5	1.70		E(0°)		1642
	1.69		E(C90)	59.6°	106
			E(C0)	59.4°	109
1.0	3.41		E(0°)		411
	3.38		E(C90)	59.6°	27
			E(C0)	59.4°	27
1.5	5.11		E(0°)		182
	5.07		E(C90)	59.6°	12
			E(C0)	59.4°	12
2.0	6.82		E(0°)		103
	6.76		E(C90)	59.6°	7
			E(C0)	59.4°	7
2.5	8.52		E(0°)		66
	8.45		E(C90)	59.6°	4
			E(C0)	59.4°	4
3.0	10.23		E(0°)		46
	10.15		E(C90)	59.6°	3
			E(C0)	59.4°	3

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — CO - C190 (Semiángulo de dispersión: 118.8°)
 — CS0 - C270 (Semiángulo de dispersión: 119.2°)

Datos eléctricos

Potencia	21 W
Alimentación	230 V
Frecuencia	50 Hz
Control	Detector
COS I	>0,9
Clase eléctrica	Tipo 2
Driver incluido	Sí
Tipo embornamiento	Conector rápido







Datos mecánicos

Grado IP	44
Intervalo temperatura de funcionamiento	de -15°C a 35°C
Peso	1.43 kg
Tipo instalación	Pared
Alternativas de instalación	Superficie
Medidas luminaria	340mm(diam)x100mm
Fuente alimentación integrada	Sí

Datos producto

Gama de producto	717
Modelo / Familia	Luminaria de Pared
Garantía	3 años 30.000 h
Contenido de la caja	1 unidad
Observaciones	Función luz de cortesía disponible en la versión con detector. El swicht integrado permite cambiar el modo de funcionamiento según la aplicación.

Características técnicas



$\cos\phi > 0,9$

Certificados



GALERIA



Vista perspectiva Luminaria pared 717.30 Superficie WW Detector



Vista instalación Luminaria pared 717.30 Superficie WW Detector



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899