



Lieferumfang

1 uniSTOR plus VIH RW 250/2 B

Besonderes Merkmal

- Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche
- Hochwertige Wärmedämmung

Produktausstattung


- Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt
- Magnesium-Schutzanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Zirkulationsanschluss
- Entleerungshahn



VIH RW 250/2 B	
8000023067	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	


Technische Daten	VIH RW 250/2 B
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	246 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	1,8 m² / 13,5 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,53 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R ¾"
Anschluss Zirkulation	R ¾"
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.572 mm / 596 mm / 596 mm
Gewicht	90 kg
Gewicht (betriebsbereit)	349,5 kg
Kippmaß	1.682 mm
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	85 °C

VIH RW 200

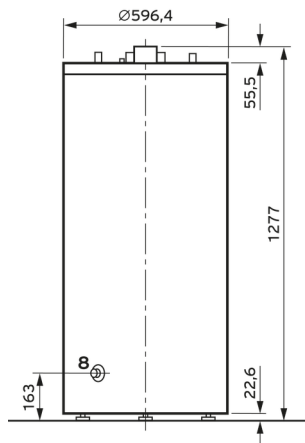

- 1 Warmwasser
- 2 Schutzanode
- 3 Kaltwasser
- 4 Heizung Vorlauf
- 5 Heizung Rücklauf
- 6 Zirkulation
- 7 Temperaturfühler
- 8 Entleerungshahn

VIH RW 250

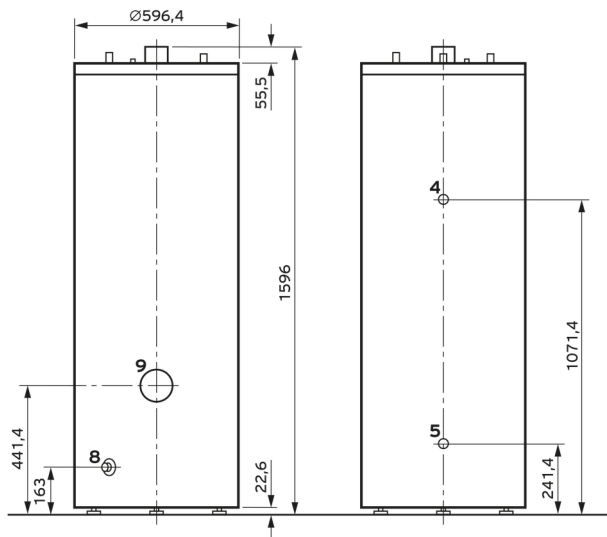

Rückansicht VIH RW 250

- 1 Warmwasser
- 2 Schutzanode
- 3 Kaltwasser
- 4 Heizung Vorlauf
- 5 Heizung Rücklauf
- 6 Zirkulation
- 7 Temperaturfühler
- 8 Entleerungshahn
- 9 Revisionsöffnung