






Siège social - 52130 BROUSSEVAL
Tel : 03 25 56 74 92-Fax : 03 25 55 79 21
www.soval.fr

MATERIEL DE VOIRIE

RH-125-4-D

**REGARD HYDRAULIQUE ARTICULÉ
HYDR'O
classe B 125**

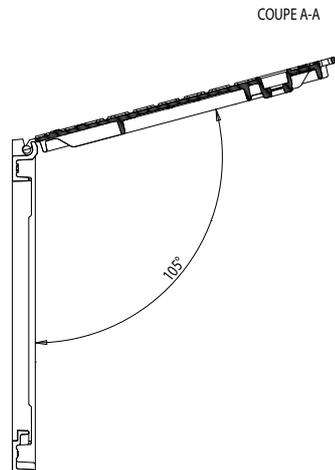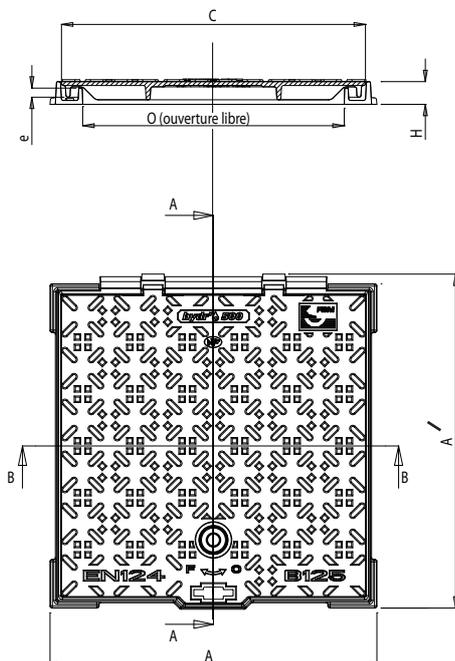

mise en place du tampon sur le cadre par translation à 140°

Lieu d'installation : Groupe 2, Classe B 125 → voir EN 124

Dimensions et masses :

Code article	Désignation	Dimension					Masse		
		A x A'	C	Ouverture libre	e	H	tampon	ensemble	surfacique
		mm					Kg		kg/m ²
22383	Hydr'O 300	330 x 345	295	230 x 230	9	35	6,00	12,00	113,42
22384	Hydr'O 400	400 x 415	365	305 x 305	14	35	9,00	16,00	96,75
22385	Hydr'O 500	500 x 515	465	400 x 400	14	35	15,00	24,00	93,75
22386	Hydr'O 600	600 x 615	565	500 x 500	11	35	24,00	35,00	96,00
22387	Hydr'O 700	700 x 715	665	600 x 600	11	35	32,00	44,00	88,89

Caractéristiques :

	Cadre	Tampon
Matière	Fonte EN-GJS 500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Résistance : 125 kN

Norme : EN 124 / Référentiel NF 110

Remarque : fermeture hydraulique assurant l'étanchéité aux odeurs.
tampon articulé et antivol après scellement / articulation non encrassable (système breveté).
logo ou marquage spécifique, nous consulter.
verrouillage en option

Les dimensions , les normes et les masses sont données à titre indicatif.
SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.