


## DOUBLE SOUDURE

### REF. : 1822

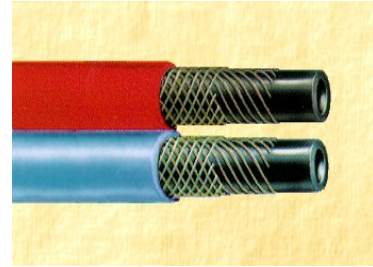

- UTILISATIONS** : Tuyau Bleu et Rouge pour passage **OXYGENE** et **ACETYLENE**
- TUBE** : NR - SBR Noir.
- ARMATURE** : Plis Textiles synthétiques.
- REVETEMENT** : SBR lisse Bleu et rouge
- TEMPERATURE** : - 30°C + 80°C
- STOCK** : Rouleaux de 20 ou 40 mètres.
- MARQUAGE** : **ISO 3821** (EN 559) - 20 bars - Ø- année fabrication - initiales fabricant ou logo

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>Ø Ext.</b> (mm)	13	13	17
<b>P. S.</b> (Bar)	10	20	20
<b>Poids</b> (kg/m)	0.370	0.370	0.490

Pression 10 Bars : sur demande

P.L.N.E : Coef. 3