


SERIE CRP



Descripción del producto

- Acero de aleación de alta calidad y construcción ligera.
- Disponible en capacidades de 500kg a 10t.
- Protección de pintura con esmalte duradero.
- Cadena manual galvanizada.
- Precisión en el rodamiento de las ruedas.
- Se desmonta fácilmente y permite trabajar con libertad.
- Fabricado y probado de acuerdo con EN & AS/NZS 1418.2.

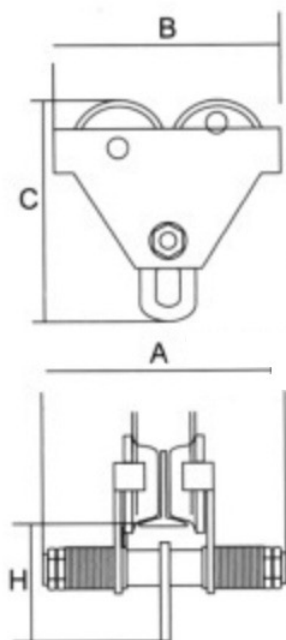

Capacidad (t)	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	10 t
I-Anchura (mm)	68-128	80-146	80-168	88-168	100-180	122-203
Peso neto (kg)	5.3	9.5	11.5	25.5	38	85
Carga máxima (kn)	6.25	12.5	25	37.5	62.5	125
Dimensiones (mm)						
A	203	242	280	300	316	343
B	200	216	260	300	345	395
C	200	253	310	357	400	520
H	150	170	180	190	210	220