


---

# LED Downlight Pour Montage En Surface COB Rond Noir Ø68Mm 5W 450Lm 30.000H



## Technical Specifications

Puissance (W)	5
Indice IP	IP25
Dimensions (mm)	Ø69
Tension Nominale	85-265VAC
Kelvin °	6000/ 3000
Code produit	BF-MZ5001-5W-B
Nombre et Type de LEDs	x1 COB
Couleur	Chaud/ Froid
Matériaux	Aluminium/ PC
Durée de vie (H)	30.000
Angle de Rayonnement (°)	90
Graduable	Non
Equivalence (W)	40
Poids (Gr)	150
Lumens (Lm)	450
Facteur de Puissance (PF)	0.98
Rendu des couleurs (CRI)	80
Fréquence (Hz)	50/ 60
Classe énergétique	A+
Gamme de Températures (°C)	-20 +40
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90
Cycles Marche/Arrêt	100.000
Diffuseur	Transparent
Pilote Régulable	Non
Moment de Départ (s)	0.1
Certificats	CE
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	5

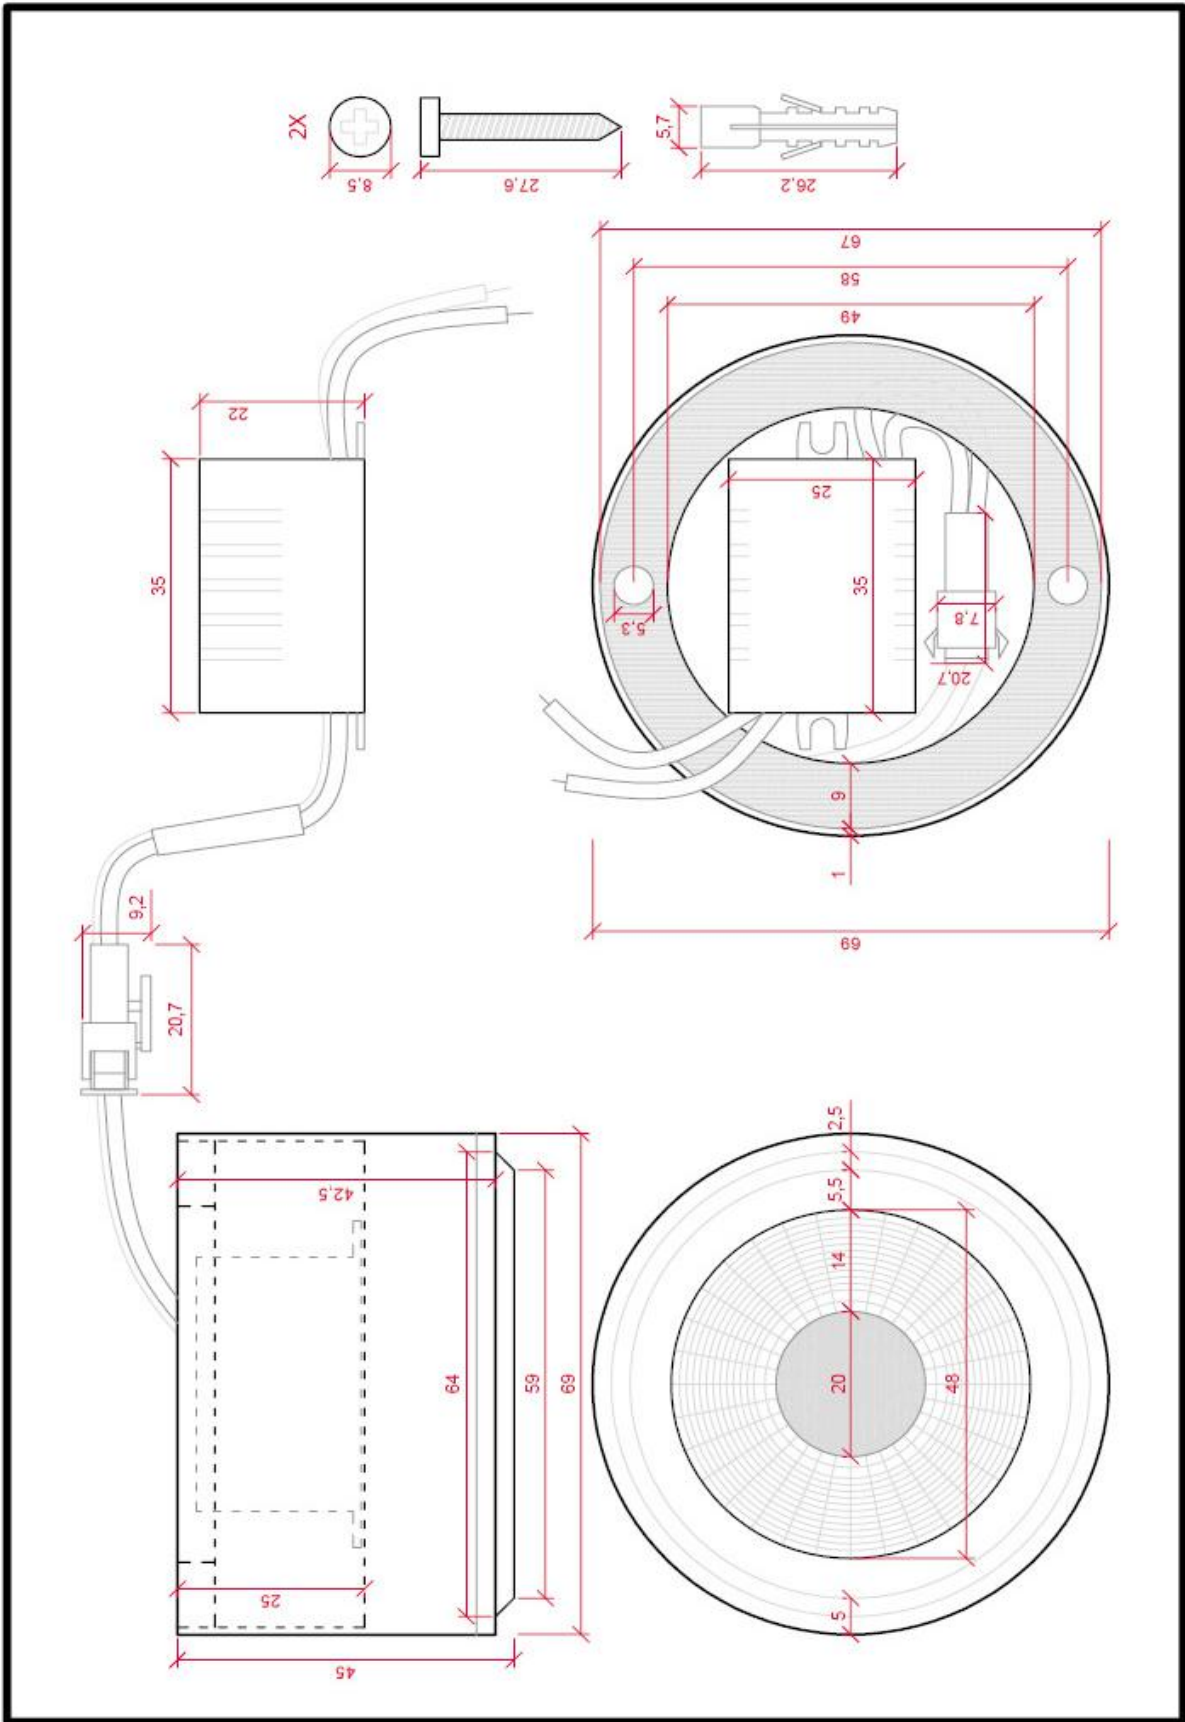

BF-MZ5001-5W-B / BF-MZ5001-5W-W

©Copyright Green Ice S.L. 2015