









## Ficha técnica

### Rueda ZV-UT 2-0240

Codigo				Tipo cojinete Eje					
2-0240	125	250	35	—	107x86	80x60	8	155	-




#### Características

Chapa de acero hasta 4mm de espesor.  
Acabado cincado brillante.  
Soporte embutido con doble hilera de bolas.  
Modelo de uso universal para cargas medias.  
Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

#### Datos técnicos

**Diámetro:** 125 mm  
**Carga:** 250 kg  
**Tipo de cojinete:** Cojinete Liso  
**Ancho de Banda de rodadura:** 35 mm  
**Medidas de placa superior:** 107x86 mm  
**Distancia entre agujeros:** 80x60 mm  
**Diámetro agujero sujeción platina:** 8 mm  
**Altura total:** 155 mm

#### Archivos CAD

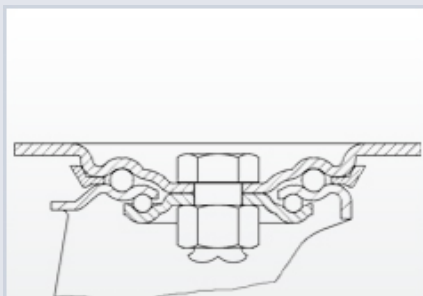

#### Rueda

UT (Poliamix)  
Rueda de poliamix blanco  
**Rango de temperatura:** -20° ÷ +60°

#### Productos relacionados

