




Tubo LED T8 Integrado DOBLE, 36W, 120cm

Tubo led DOBLE T8 de reducido tamaño que incluye todo lo necesario para conectar directamente a la corriente eléctrica. Con conexión directa a la red eléctrica por un lateral. Ahorra más del 50% de energía respecto a los tubos fluorescentes convencionales. Ofrecen una mejor calidad de luz, no tiene parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es inmediato. No requieren mantenimiento y aseguran una alta durabilidad.

[Ver ficha online](#)



36W



ESPECIFICACIONES

Conexiones de tubo led	Conexión por un lateral
Potencia	36W
Flujo luminoso	2880lm
Temperatura de color	3000K
Número de leds	50
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP44
Temp. de trabajo	-20°C +45°C
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1070437

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

80x1190x39mm

Dimensiones del packaging

10x120x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Incluye: Tubo led T8 integrado DOBLE, cable de conexión a red 10cm, clips y tornillos de anclaje.

Conexión por un lateral.

Certificados: CE, EMC EAC

¿Qué ventajas ofrece el tubo LED?

Como ventaja principal es el ahorro energético, **de más del 50%**. Hay que señalar que el consumo de un tubo convencional, aparte del propio consumo, necesita de una reactancia cuyo consumo oscila entre 3 y 8 Vatios por tubo

(En función de la calidad de la reactancia). Otras de la ventaja fundamental es el ahorro en mantenimiento (sustitución de cebadores, reactancias, y tubos...) ya que el tubo LED no necesita reactancias ni cebadores.

El tiempo de amortización económica en una instalación de tubos LED depende de varios factores: Número de horas encendido, días, tarifa de discriminación horaria. Le realizamos un asesoramiento personalizado para que pueda disponer de plazos de amortización..

Horas de vida: Los tubos LED duran más de **50.000 horas**, frente a las **10.000 horas** de un buen tubo fluorescente


Resistencia: Los tubos de LED pueden aguantar mucho más los golpes o vibraciones que los tubos fluorescentes. De hecho son desmontables y reparables, algo imposible para los tubos fluorescentes.

Consumo: Los tubos LED consumen bastante hasta un 50% menos que los tubos fluorescentes. Un tubo fluorescente de 600mm-18W con reactancia y cebador puede llegar a consumir el doble de su potencia nominal debido a la reactancia. Estamos hablando de un consumo de 36W frente a los 8 ó 12 W del consumo del tubo LED de 600mm.

Arrancadas: Los tubos LED son de arranque instantáneo y no les afecta a sus horas de vida. En cambio un tubo fluorescente tarda en arrancar y el número de encendidos diarios afecta a su vida. Por ejemplo muchos fabricantes de tubos fluorescentes estiman la vida del tubo en 10.000 horas teniendo en cuenta únicamente 2 encendidos al día.

Medio ambiente: Los tubos LED no necesitan de ningún gas para encenderse, los tubos fluorescentes están fabricados con vapor de mercurio y los compuestos de mercurio, son productos químicos altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

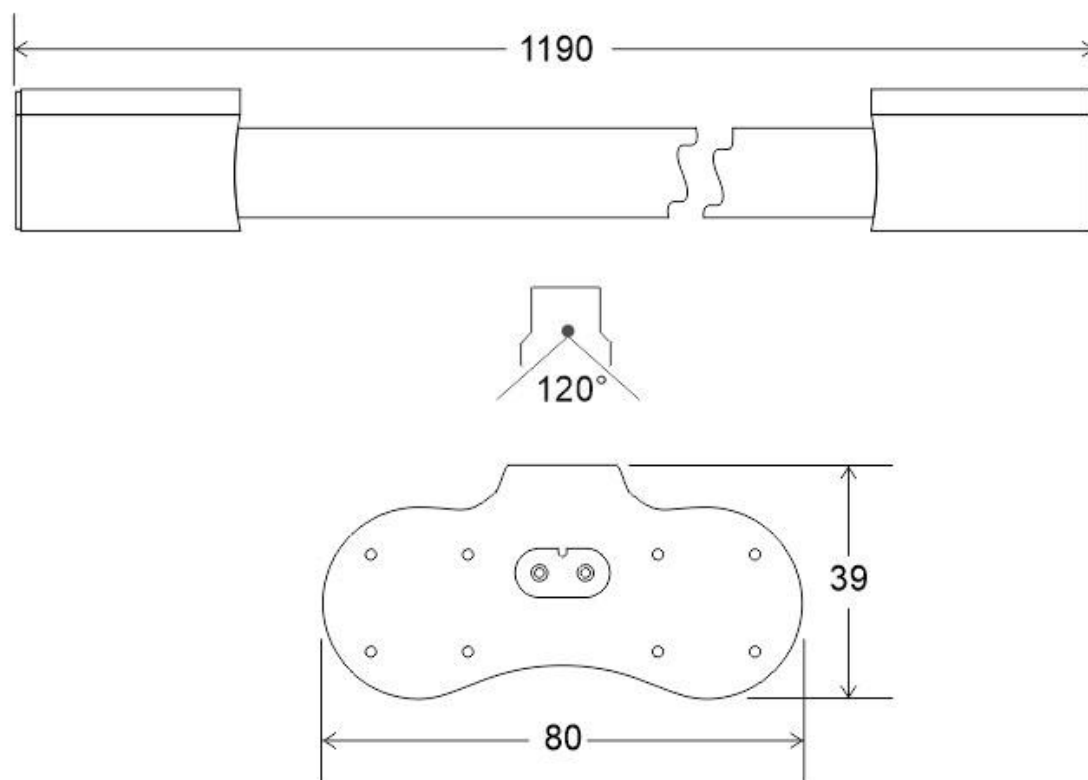

GALERIA



LINKS

- [Tubo LED T8 Integrado DOBLE, 36W, 120cm](#)
- [Tubos led](#)
- [Serie TUBOS LED DOBLES](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.