



Patte de fixation au dos

Vase d'expansion sanitaire WATTS type AR N pour chauffe-eau à accumulation

Vase sanitaire de couleur blanche.
 Vessie interchangeable de qualité alimentaire.
 Raccordement mâle 3/4" (20x27) ou 1" (26x34) pour le VES25L.
 À portée plate (montage facile sur flexible).
 Garantie 24 mois.

Pression maxi. : 10 bar.
 Pression de pré-charge : 3 bar.
 Température maxi. : 99°C.

Règle pratique du vase à installer :

Température de consigne	Capacité du chauffe-eau					
	50 L	100 L	150 L	200 L	300 L	500 L
60°C	1 x VES5L	1 x VES5L	1 x VES8L	1 x VES8L	1 x VES12L	1 x VES18L
70°C	1 x VES5L	1 x VES5L	1 x VES8L	1 x VES12L	1 x VES18L	1 x VES25L
80°C	1 x VES5L	1 x VES8L	1 x VES12L	1 x VES18L	1 x VES25L	1 x VES18L

Pour une arrivée eau froide équipée d'un réducteur de pression taré à 3 bar.



fixer la platine murale sur le mur glisser le vase sur sa platine le vase est maintenant fixé


capacité	raccordement	Ø vase (mm)	hauteur (mm)	prégonflage (bar)	code réf.	conditionnement
5 Litres	M 3/4"	160	304	3	VES5L	1
8 Litres	M 3/4"	200	316	3	VES8L	1
12 Litres	M 3/4"	280	295	3	VES12L	1
18 Litres	M 3/4"	280	456	3	VES18L	1
24 Litres	M 1"	280	489	3	VES24L	1



Kit de branchement pour vase sanitaire WATTS type AR N

Permet le raccordement d'un vase sanitaire WATTS type AR N de 5, 8, 12 ou 18 litres à un chauffe-eau.

Kit comprenant :
 1 flexible longueur 50 cm - F3/4" x F3/4",
 1 té spécial de dérivation laiton MMF 3/4".

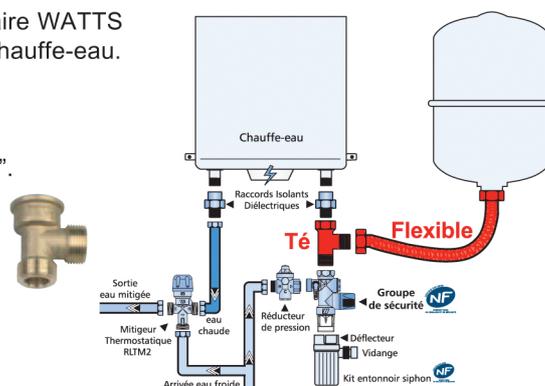

diamètre	présentation	code réf.	conditionnement
3/4" (20x27)	Sachet libre-service	KITVES	1