


## Double porte filtre 9"3/4 + bypass laiton + 20μ + CA

Modèle	Raccordement	Pression et température maximum de service	Filtration / traitement	Dimensions en mm			
				A	B	C	∅
AF5001BP	3/4" mâle	8 bars / 50°C	20μ + charbon actif	439	451	125	20/27

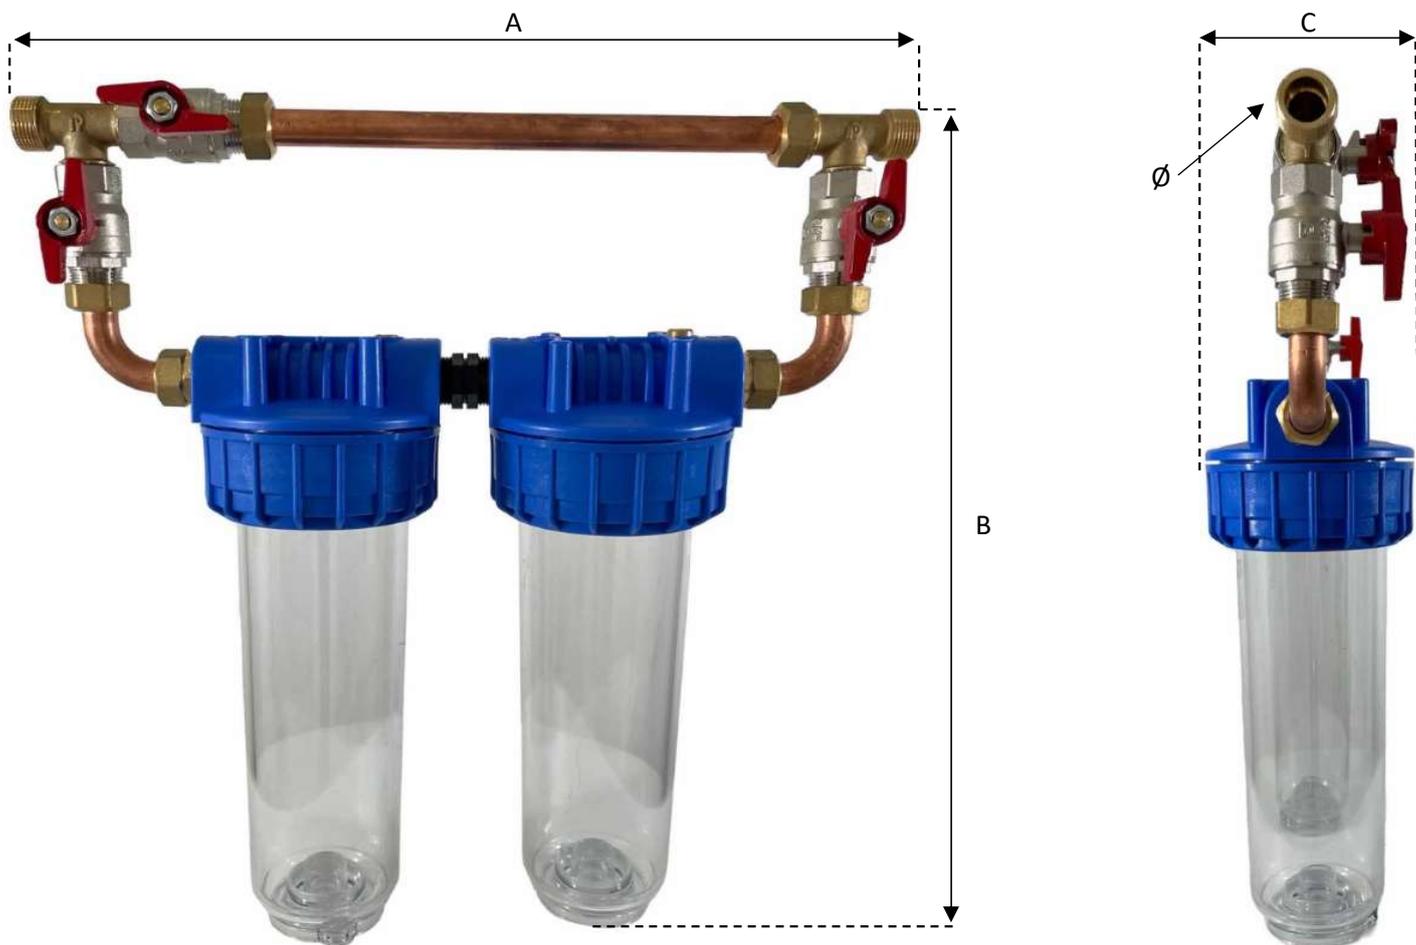

**Tête et bague :** Polypropylène  
**Cuve :** Acrylonitrile Styrène transparente  
**Jont de cuve :** NBR  
**Inserts :** Laiton