


**E45714**



**Collection :** JULY

**Finition\* :**

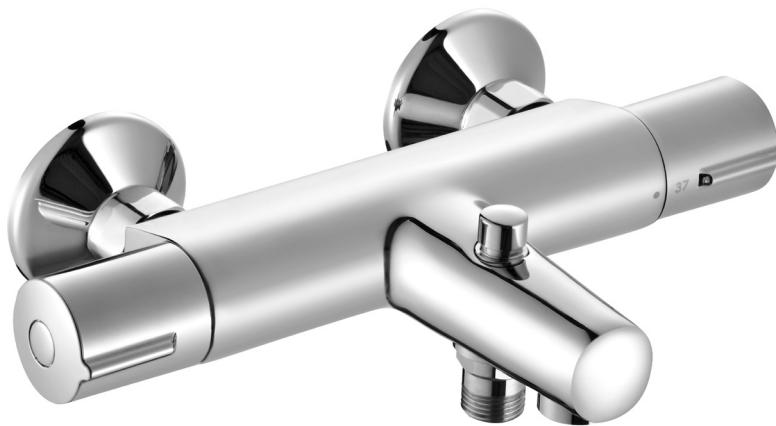

CP - Chrome

**Principaux atouts :**



### Avantages produit

- Economie d'eau : butée escamotable à mi-débit.
- Sécurité et économie d'énergie : blocage température maximum 50°, butée escamotable à 37°.
- Fonctionne avec un chauffe-eau à accumulation, instantané ou mixte d'au moins 18 kWh.

- Aérateur anti-calcaire.
- Clapet anti-retour sur les alimentations.
- Inverseur à bouton-poussoir basse pression.

### Caractéristiques

- Installation : Murale
- Entraxe : 150 ± 15 mm
- Raccords : Avec raccords et rosaces murales
- Débit : 21 l/mn sous 3 bars
- Normes : NF : ID/B - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - Qualitel 5
- Mécanisme : Cartouche thermostatique à cire dilatable

### Dessin technique

