



TL Mini Standard

TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Vita al 10% di guasti (Nom)	5000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	10000 h
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	10000 h
Descrizione del sistema	non disponibile [-]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	33-640
Flusso luminoso (Nom)	260 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Mantenimento lumen 10000 h (Nom)	58 %
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	75 %
Mantenimento lumen 5000 h (Nom)	70 %
Temperatura di colore correlata (Nom)	4100 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	43 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	60
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	6.0 W
Corrente lampada (Nom)	0,160 A
Tensione (Nom)	42 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	B
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150071583827
Nome prodotto ordine	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500715838
Codice d'ordine	71583827
Codice Locale	633
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
N. materiale (12NC)	928000503340
Peso netto (Pezzo)	21,000 g
ILCOS Code	FD-6/41/2B-E-G5

TL Mini Standard

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640

Fotometrie

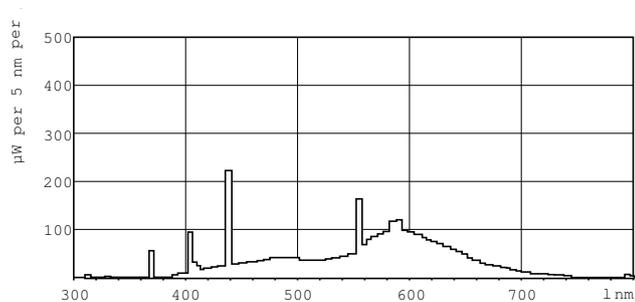

Designazione colore /33-640

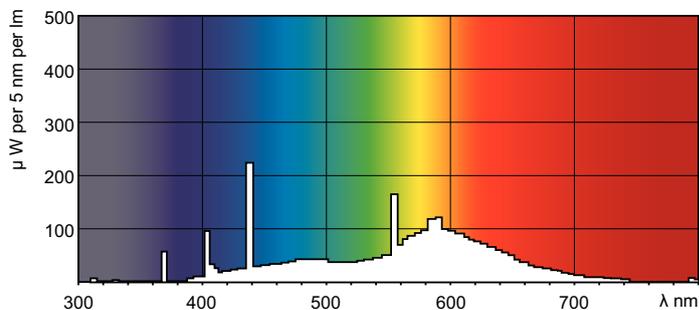

Designazione colore /33-640

