

Foco Modular LED Retrofit 50W 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM6441

LM6442 4000k

LM6440 3000k

Información Eléctrica

Vatios 50 w

Alimentación 100-277v ac

Factor De Potencia 0.98

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 8

Incluye Driver


Información Lumínica

Luminosidad	6500
Eficiencia Lm	130
Temperatura De Color	4000K 6000K
Ángulo	90°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Información Material

Acabado	Gris
Material	Aluminio

Fotometría

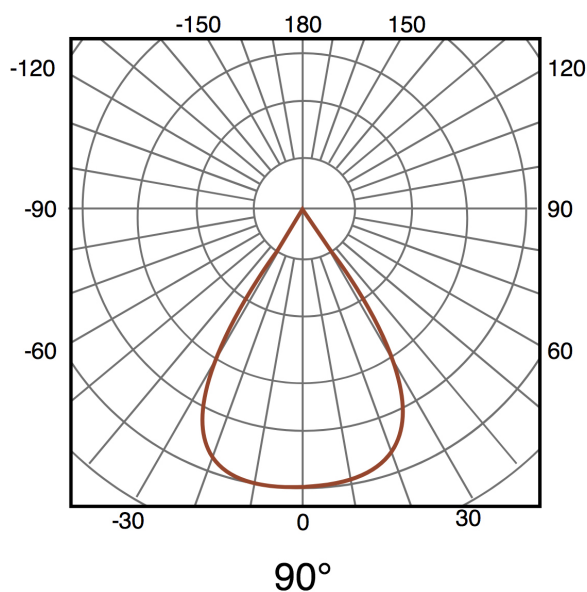


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	295X38X75H mm
-----------	---------------

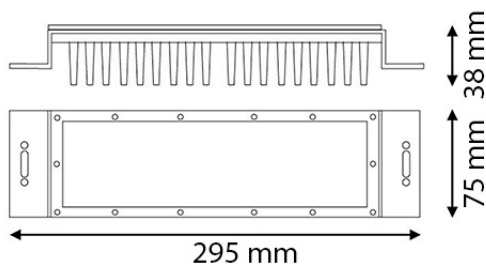

Logística

EAN	LM6441 - 8435579764411
	LM6442 - 8435579764428
	LM6440 - 8435579764404
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.964

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 06-05-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com