Panel LED Circular Serie Slim 25W 6000K

Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5213	
LM5214	4500k
LM5215	3000k

Información Eléctrica

Vatios	25 w
Alimentación	170-265v ac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	2500
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K | 4000K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría

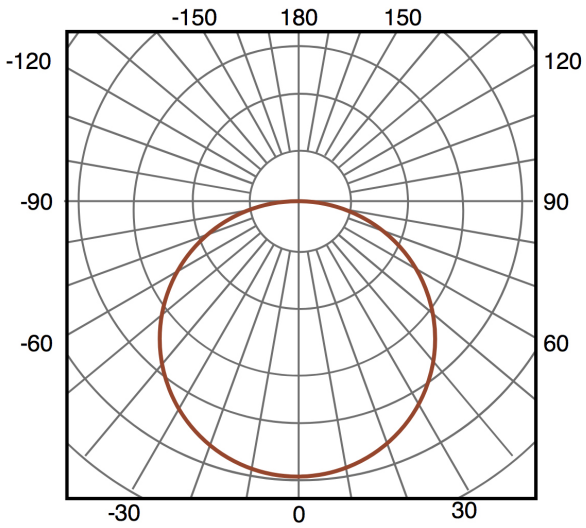

120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	295X10H mm
Dimensión De Corte	280 mm

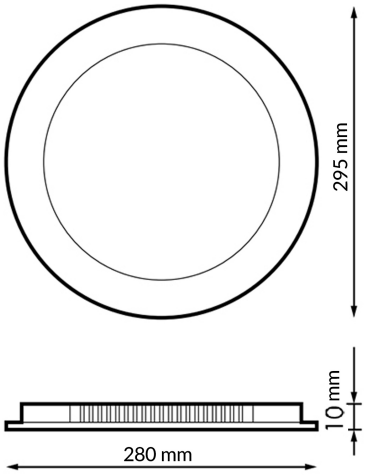

Logística

EAN	**LM5213** - 8435579752135
	LM5214 - 8435579752142
	LM5215 - 8435579752159
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.503

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com