

SPOT LED PLAT AVEC TRANSFO

Pack 5 - 6 W - CCT - Blanc




L'AVIS DES PROS

Cette nouvelle gamme de spots LED extra-plats sera la solution idéale pour vos projets de relamping grâce à leur design plat et leur compatibilité avec tous les types d'installation (Staff, BA13, Faux plafond...).

- Disponible en lot de 5 ou à l'unité
- 4 puissance disponible : 6 - 12 - 18 - 24 W
- CCT Switch intégré

SCHÉMAS TECHNIQUES

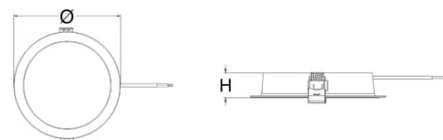

Puissance	Dimensions (mm)	Découpe (mm)
6 W	Ø112 x H23	Ø90 - 100
12 W	Ø169 x H25	Ø145 - 155
18 W	Ø216 x H27	Ø185 - 200
24 W	Ø285 x H28	Ø265 - 275

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	-
Puissance	6 W
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Facteur de puissance	> 0,5
Garantie	3 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	20 000 heures
Angle	110 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Alimentation	Interne
Tension	220-240 VAC 50-60 Hz
Courant	-
Diffuseur	Opale
Dimmable	ON/OFF

Découpe	ø90-100 mm
Dimensions	Ø112 x H23 mm
Poids net	0,25 kg
Matériau principal	Polypropylène
Couleur dominante	Blanc - RAL 9003
IP	IP20
IK	IK05
Classe électrique	Classe II
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Connectique	-
Modes d'installation	Encastré
Classe énergétique source	F
Eligibilité CEE	Non
Normes	CE, RoHS

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
888.0102225.55053	MKP - Lot de 5 Spots LED Extra-Plats D100 6W CCT Blancs	Switch 3000-4000-6500K	400 - 490 lm

SPOT LED PLAT AVEC TRANSFO

Pack 5 - 6 W - CCT - Blanc



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC.103800	Ecarteur laine de verre pour Dalles et Spots LED MPM V1
SKU.4968	Détecteur de Mouvement Infrarouge Saillie Blanc V-TAC VT-8004
SKU.5091	Détecteur de Mouvement Infrarouge Orientable Encastrable Blanc V-TAC VT-8030
SKU.5090	Détecteur de Mouvement Infrarouge Encastrable Blanc V-TAC VT-8029
EUR.52139	Protection thermique pour spot encastré jusqu'à 85mm diamètre EUR'OHM 52139