

Panel LED Cuadrado Serie Slim 20W 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5229 6000k

LM5230 4500k

LM5231

Información Eléctrica

Vatios 20 w

Alimentación 170-265v ac

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

Información Lumínica

Luminosidad	2000
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4000K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía

3




Dimensiones e Instalación

Dimensión

220X220X10H mm

Dimensión De Corte

205X205 mm

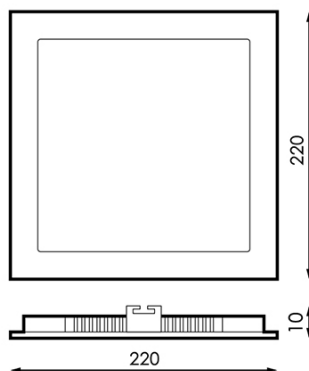

Logística

EAN

LM5229 - 8435579752296**LM5230** - 8435579752302**LM5231** - 8435579752319

Unidad por caja

20 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.485

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-09-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

